



BEDIENUNGSANLEITUNG & BETRIEBSANWEISUNGEN LITHIUM-IONEN LADUNGSSCHRANK



Vielen Dank für Ihr Vertrauen!

Justrite Safety Group ist eine wachsende Familie von Industrie-Sicherheitsunternehmen. Mit zehn verschiedenen Marken im Portfolio, die jeweils einen spezifischen Fokus haben, bietet die Justrite Safety Group die wesentlichen Sicherheitsprodukte, die Sie benötigen, um Ihre Mitarbeiter und Ihren Arbeitsplatz zu schützen.

HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH ZU IHREM KAUF!

Indem Sie diesen ersten Schritt gehen, haben Sie bereits begonnen, die Sicherheit sowohl für Ihre Mitarbeiter als auch für Ihre Einrichtungen zu verbessern. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien in diesem Handbuch sorgfältig durch und befolgen Sie diese.

- **Schulung für Ihr EHS-Team:** Beginnen Sie mit der Erstellung eines umfassenden Schulungsprogramms für Ihr Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsteam (EHS). Diese Schulung wird ihnen das Wissen und die Fähigkeiten vermitteln, die erforderlich sind, um Lithium-Ionen-Batterien sicher zu handhaben.
- **Erstellen Sie einen Notfallplan:** Entwickeln Sie einen Notfallplan, der auf die sichere und ordnungsgemäße Handhabung von Lithium-Ionen-Batterien abgestimmt ist.
- **Arbeiten Sie mit lokalen Einsatzteams zusammen:** Arbeiten Sie mit Ihren lokalen Einsatzteams zusammen, wie z.B. der Feuerwehr, dem Rettungsdienst (EMS) und anderen relevanten Behörden, damit Sie auf einen batteriebedingten Notfall vorbereitet sind.
- **Gefahrenkommunikationsprogramm:** Überprüfen Sie Ihr Gefahrenkommunikationsprogramm, um sicherzustellen, dass es die richtigen Schritte für den Umgang mit einem batteriebedingten Notfall enthält.
- **Kontaktieren Sie Experten für gefährliche Abfälle:** Wenden Sie sich an lokale Experten für gefährliche Abfälle, um Anleitung und Unterstützung zu erhalten. Sie können wertvolle Einblicke und Ressourcen für die sichere Handhabung von gefährlichen Materialien bieten.
- Durch die Umsetzung dieser Schritte werden Sie nicht nur die Sicherheit erhöhen, sondern auch einen gut vorbereiteten und informierten Ansatz für die Handhabung von Lithium-Ionen-Batterien gewährleisten.
- Erstellen Sie einen Wartungsplan, der sicherstellt, dass der Schrank regelmäßig von Ablagerungen und Staub gereinigt wird, die sich auf und in dem Schrank sowie seinen Komponenten ansammeln können.
- Benutzer müssen Vorsicht walten lassen und alle Anweisungen, Warnungen und Sicherheitsrichtlinien befolgen, die in diesem Handbuch aufgeführt sind. Eine ordnungsgemäße Schulung muss durchgeführt werden, um die Nutzung dieses Schanks in Ihre Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsverfahren zu integrieren.
- Wenn Sie FRAGEN zu den Anweisungen, Warnungen oder Informationen haben, die in diesem Handbuch oder zu Ihrem neuen Lithium-Ionen-Batterie-Ladesicherheits-Schrank enthalten sind, wenden Sie sich bitte an uns unter den unten angegebenen Kontaktdaten:

Justrite EMEA

Phone: +31 180 615 744

Fax: +31 180 611 551

salesEU@justrite.com



SICHERHEIT


Wenn Sie vermuten, dass ein Ereignis im Inneren des Schranks stattfindet,

⚠️ WARNUNG: ÖFFNEN SIE NICHT DIE TÜREN

⚠️ VORSICHT: RUFEN SIE 112 / NOTDIENST AN

⚠️ WARNUNG: Falls Sie vermuten, dass ein Ereignis im Inneren des Schranks stattfindet, muss der Benutzer ZUERST das wärmeempfindliche Etikett an der Tür des Schranks überprüfen, bevor er die Türen öffnet.

DAS ETIKETT BEFINDET SICH OBERHALB DES RIEGEL/GRIFFS.

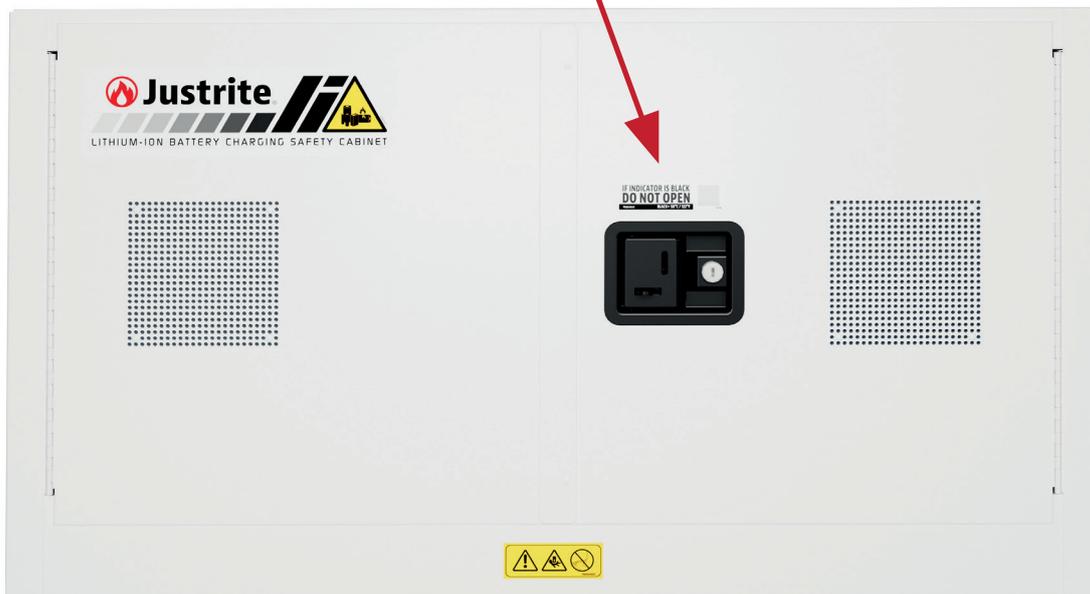

Dieses Etikett wird sich von SILBER zu SCHWARZ ändern, sobald die Temperatur 50 °C erreicht hat. Dies ist die erste Anzeichen dafür, dass ein Ereignis stattfinden könnte.

⚠️ VORSICHT: Falls ein Ereignis stattgefunden hat, folgen Sie den Schritten in Ihrer EHS-Richtlinie, kontaktieren Sie die lokalen Feuerwehr-/Rettungs-/Notfalldienste und informieren Sie sie darüber, dass möglicherweise ein Lithium-Ionen-Batterie-Brand vorliegt. Informieren Sie sie über den Standort, den Inhalt des Schranks und folgen Sie ihren Anweisungen. Stellen Sie sicher, dass der Bereich, in dem sich der Schrank befindet, von anderem Personal isoliert wird, das sich der potenziellen Gefahr im Inneren des Schranks nicht bewusst ist.

⚠️ GEFAHR: Nachdem eine Batterie in den thermischen Durchgang übergegangen ist, öffnen Sie den Schrank nicht, bis Sie von den Notfalldiensten dazu angewiesen werden.

SCHNELLSTARTANLEITUNG

WENN SIE DIESE ANLEITUNG NICHT VOLLSTÄNDIG VERSTEHEN UND NICHT GESCHULT SIND, MIT LITHIUM-BATTERIEN ZU ARBEITEN, BITTE BENUTZEN SIE DIESES SCHRANK NICHT.

Dieser Schrank muss auf einer stabilen und ebenen Oberfläche platziert werden.

Schrankmaße: Außen 61 cm x 109 cm x 46 cm

Schrankgewicht: 75 kg

Regalkapazität: 29,5 kg gleichmäßig verteiltes Gewicht

Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine dedizierte **220VAC/60Hz GFCI-Stromversorgung** unter Verwendung eines Mindestkabels von 14 Gauge* vorgesehen.

Die maximale Gesamtkapazität dieses Schranks beträgt **4 kWh TECR (Total Energy Containment Rating)**.

Formel zur Umrechnung von Amperestunden (Ah) in Kilowattstunden (kWh):

$$kWh = \frac{Ah \times V}{1,000}$$

Überprüfen Sie die Batterien vor dem Laden auf Schäden!

Befolgen Sie stets die Anweisungen des OEM-Batterieherstellers!

Dieser Schrank ist ausschließlich für die INNENRAUMNUTZUNG vorgesehen.

(*Netzkabel ist bei diesem Schrank nicht enthalten)

Modellnummer: JCB0231703

Kapazität: 4 kWh TECR

Patent angemeldet



HERGESTELLT IN ITALIEN

Justrite Safety Group™, die Pioniere der Brandschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz seit 1894.

INSPEKTIONEN

Führen Sie bei der Lieferung eine Erstinspektion des Lithium-Ionen-Batterie-Ladesicherheitschranks durch, um Schäden zu identifizieren, die während des Transports oder vor der Installation aufgetreten sein könnten* (siehe Garantiebedingungen für weitere Informationen).

Falls Sie bei der Erstinspektion Schäden am Schrank feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an Justrite über die unten angegebenen Kontaktdaten.

- ⚠ Überprüfen Sie die Batterien auf Beschädigungen, bevor Sie mit dem Laden/Lagern beginnen. Laden oder lagern Sie keine beschädigten Batterien. Wenn Batterien beschädigt sind, wenden Sie sich an Ihre lokalen Experten für Batterieentsorgung/Recycling und folgen Sie deren Anweisungen. Entsorgen Sie beschädigte Batterien gemäß den lokalen, staatlichen und nationalen Vorschriften.

INSTALLATIONSHINWEISE

Dieser Schrank muss auf einer stabilen und ebenen Fläche installiert werden. Eine unsachgemäße Installation kann dazu führen, dass der Schrank nicht richtig funktioniert.

Außenmaße (in Zentimetern): 61 x 109 x 46

Schranggewicht (leer): 75 Kilogramm

Regalkapazität: 29,5 Kilogramm gleichmäßig verteiltes Gewicht

Stellen Sie sicher, dass der Installationsort strukturell geeignet ist, um das Gewicht des Schranks zu tragen.

Der Bereich muss gut belüftet sein und gemäß den EHS-Richtlinien installiert werden (Weg von Fluchtwegen oder Notausgängen, einschließlich unter Treppen).

Der Bereich muss kühl und trocken sein. Befolgen Sie das OEM-Batteriehandbuch für die erforderlichen Umgebungsbedingungen der Batterien.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN BEI DER INSTALLATION DES SCHRANKS:

- ⚠ **GEFAHR:** Ändern Sie den Schrank in keiner Weise. Eine Änderung des Schranks vom vorgesehenen Design schafft Sicherheitsrisiken, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Brandgefahr, Explosion, Verbrennungen oder andere mögliche Körperverletzungen.
- ⚠ **GEFAHR:** Installieren Sie diesen Schrank nicht auf einer unebenen Oberfläche, um ein Kippgefahr zu vermeiden.
- ⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie die Oberseite des Schranks nicht für die Aufbewahrung. Die Oberseite des Schranks muss stets frei und ohne Hindernisse sein.
- ⚠ **WARNUNG:** Installieren Sie diesen Schrank nicht auf einem Fahrzeug.
- ⚠ **VORSICHT:** Der Schrank muss angeschlossen und der Lüfter während der Nutzung des Schranks betriebsbereit sein.
- ⚠ **VORSICHT:** Der Schrank muss ausreichenden externen Abstand (mindestens 6 cm) einhalten – BLOCKIEREN SIE NICHT DIE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN ODER DEN LÜFTER!
- ⚠ **VORSICHT:** Dieser Schrank ist nur für den Innenbereich geeignet.
- ⚠ **VORSICHT:** Dieses Produkt ist für den Anschluss an eine dedizierte 220VAC/60Hz GFCI-Stromversorgung vorgesehen, unter Verwendung eines mindestens 14 Gauge Kabels (Versorgungskabel nicht im Lieferumfang des Schranks enthalten).

ERFORDERLICHE VERSORGUNGSEINRICHTUNGEN

Dieses Produkt ist dafür vorgesehen, an eine dedizierte 220VAC/60Hz GFCI-Stromversorgung angeschlossen zu werden, unter Verwendung eines mindestens 14 Gauge Kabels (Versorgungskabel nicht im Lieferumfang des Schranks enthalten).

Flexible Kabel und Leitungen müssen für die jeweiligen Einsatzbedingungen und den "Standort" (z. B. trockene Umgebungen oder Orte, die direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt sind) geeignet und zugelassen sein. Wenn Sie Fragen zum Anschluss Ihres Lithium-Ionen-Batterie-Ladesicherheits-Schranks an eine geeignete Stromquelle haben, wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Elektriker.

BESTIMMUNGSGEMÄSSER GEBRAUCH

Dieser Lithium-Ionen-Batterie-Ladesicherheits-Schrank wurde entwickelt, um die Gefahren, die durch einen thermischen Durchgehprozess von Lithium-Ionen-Batterien entstehen, erheblich zu reduzieren. Dieser Schrank ist ausschließlich als sekundäre Eindämmung für unbeschädigte Lithium-Ionen-Batterien und/oder deren OEM-Ladegeräte bis zur TECR (Total Energy Containment Rating) ausgelegt.

Das Design des Lithium-Ionen-Batterie-Ladesicherheits-Schranks begrenzt die Oberflächentemperatur und verringert das Risiko von Hautverbrennungen im Falle eines thermischen Durchgehprozesses von Lithium-Ionen-Batterien. Das Risiko von Hautverbrennungen ist jedoch inhärent in jedem thermischen Durchgehprozess von Lithium-Ionen-Batterien.

- Die maximale Gesamtkapazität dieses Schranks beträgt 4 kWh TECR (Total Energy Containment Rating).

Dieser Schrank ist so konzipiert, dass er nur funktioniert, wenn die Türen geschlossen und vollständig verriegelt sind, um eine vollständige Abdichtung entlang des Umfangs der abgedichteten Oberfläche zu gewährleisten.

Dieser Schrank muss auf einer stabilen und ebenen Fläche installiert werden, die das Gesamtgewicht des Schranks und seines Inhalts tragen kann. Befolgen Sie die Lageranforderungen des OEM-Herstellers für jede Batteriemarke, die Sie im Schrank aufbewahren möchten.

HINWEIS: Unser Produkt ersetzt oder übergeht keine Lageranforderungen oder Sicherheitsanweisungen des OEM-Batterieherstellers. Bitte beachten Sie die Bedingungen des OEM-Batterieherstellers und halten Sie sich an alle speziellen Lageranforderungen.

- ⚠ **WARNUNG:** Verwenden Sie diesen Schrank nicht zur Lagerung anderer Gegenstände als der empfohlenen maximalen Kapazität von Lithium-Ionen-Batterien und/oder deren Ladestationen.
- ⚠ **WARNUNG:** Überladen Sie die Batterien nicht – Befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen für die Batterie gemäß der OEM-Dokumentation.
- ⚠ **WARNUNG:** Stapeln Sie keine Batterien im Schrank.
- ⚠ **WARNUNG:** Do not store other items inside the cabinet that are not Lithium-ION batteries or a Lithium-ION battery charger.
- ⚠ **WARNUNG:** Do not store or use any combustible materials within three feet of this cabinet.
- ⚠ **VORSICHT:** Dieser Schrank ist NICHT für selbstschließende Türen vorgesehen. Installieren Sie kein selbstschließendes Türkit an diesem Schrank, da er sonst nicht wie vorgesehen funktioniert und dies die Garantie erlischt.
- ⚠ **VORSICHT:** Es muss eine ordnungsgemäße Schulung durchgeführt werden, um die Verwendung dieses Schranks in Ihre Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsverfahren zu integrieren.
- ⚠ **VORSICHT:** Regalkapazität: 29,5 kg gleichmäßig verteiltes Gewicht
- ⚠ **VORSICHT:** Überprüfen Sie die Batterien auf Schäden, bevor Sie mit dem Laden/ Einlagern beginnen. Versuchen Sie nicht, beschädigte Batterien zu laden oder zu lagern. Entsorgen Sie Batterien gemäß den Richtlinien Ihrer lokalen Experten für die Entsorgung von gefährlichen Abfällen.

WARTUNG

Dieser Schrank sollte wie folgt inspiziert und die empfohlenen vorbeugenden Wartungsmaßnahmen durchgeführt werden:

- Überprüfung der Dichtungen/Schrankdichtungen auf Risse, Abnutzung, Tränen, Risse oder Lücken im Dichtungsmaterial. Es wird empfohlen, die Passgenauigkeit der Dichtungen jährlich zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen, damit sie ordnungsgemäß gegen die Türoberfläche abdichten.
- Falls eine Reinigung der Dichtung gewünscht wird, empfehlen wir, entweder trocken zu stauben oder mit einer milden Reinigungslösung abzuwischen. Verwenden Sie keine Schaber, übermäßige Feuchtigkeit oder abrasive Materialien, die den Kleber beschädigen könnten.
- Die Komponenten müssen in einem sauberen und debrisfreien Zustand gehalten werden. Wischen Sie Staub ab, der sich auf dem Schrank und seinen Komponenten angesammelt hat.
- Überprüfen Sie den Schrank vor der Inbetriebnahme sowie regelmäßig während der Nutzungsdauer des Schranks.
- Überprüfen Sie das Netzkabel auf Schäden. Wenn Sie Bedenken hinsichtlich des Zustands des Netzkabels haben, wenden Sie sich bitte an einen lizenzierten Elektriker, um den Zustand des Kabels zu überprüfen.
- Die individuelle Nutzung dieses Schranks kann variieren, und die Ansammlung von Schmutz/ Verschleiß bestimmt die Häufigkeit der erforderlichen Wartung. Es wird empfohlen, diesen Schrank wöchentlich zu inspizieren, um die notwendige Wartungshäufigkeit für Ihre Installation festzulegen.

Das Versäumnis, den Lithium-Ionen-Batterie-Ladesicherheitsschrank und seine Komponenten ordnungsgemäß zu warten und zu pflegen, kann dazu führen, dass die Garantie erlischt.

FEHLERBEHEBUNG

Türen schließen nicht?

Wenn Sie Probleme haben, die Türen richtig zu schließen und zu verriegeln, stellen Sie zunächst sicher, dass der Schrank eben steht und alle Füße sicher und fest mit der Oberfläche des Tisches in Kontakt sind. Wenn der Schrank wackeln oder sich verformen kann, funktionieren die Türen möglicherweise nicht richtig. Überprüfen Sie die Dichtungen, um sicherzustellen, dass sie intakt und in gutem Zustand sind und dass nichts die Türen blockiert.

Lüfter/Stromversorgung nicht eingeschaltet?

Stellen Sie sicher, dass das Gerät korrekt an eine dedizierte 220VAC/60Hz GFCI-Stromquelle angeschlossen ist, wobei ein mindestens 14-Gauge-Kabel verwendet wird (Stromkabel ist nicht im Lieferumfang enthalten). Überprüfen Sie, ob nichts den Lüfter blockiert und ihn daran hindert, frei zu arbeiten. Setzen Sie keine Gegenstände in das Lüftergehäuse ein. Überprüfen Sie den Netzschalter des Stromanschlusses, um sicherzustellen, dass er sich in der „Ein“-Position befindet.

Brauchen Sie Hilfe?

Justrite EMEA, Achterzeedijk 57, UNIT1
2992SB Barendrecht
Niederlande
Telefon: +31 180 615 744
Fax: +31 180 611 551
Email: salesEU@justrite.com

Kontaktieren Sie den Kundenservice bei weiteren Fragen, wir helfen Ihnen gerne weiter!

GARANTIEINFORMATIONEN

Justrite bietet eine 1-jährige Garantie auf servicefähige Teile und eine standardmäßige 10-jährige Garantie auf die Konstruktion des Lithium-Ionen-Batterie-Ladesicherheits-Schranks.

Dieses Produkt ist für die sekundäre Lagerung konzipiert und darf nicht für andere Anwendungen oder Zwecke verwendet werden. Justrite übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch die Nichteinhaltung der Lageranforderungen des Batteriemanufacturers entstehen.

* Wenn bei der Lieferung Schäden festgestellt werden, ist der Kunde dafür verantwortlich, die Schäden auf dem Lieferschein zu vermerken. Der Kunde ist dafür verantwortlich, den Hersteller bei der Lieferung zu benachrichtigen und ihm die Schäden mitzuteilen. Der Kunde muss dem Hersteller eine Kopie des unterschriebenen Lieferscheins mit den vermerkten Schäden sowie geeignete Fotografien zur Verfügung stellen, die die geltend gemachten Schäden eindeutig zeigen, sowie Versandetiketten und vollständige Fotos, die jede Seite des Produkts und des Containers/Skids/Verpackung und Materialien zeigen. Alle Schäden müssen sofort nach der Lieferung, spätestens jedoch 24 Stunden nach der Lieferung, gemeldet werden. Wenn der Kunde Schäden nicht innerhalb dieses Zeitrahmens meldet, übernimmt der Kunde das gesamte Risiko der Lieferung und akzeptiert den Schrank im Zustand der Lieferung. Justrite gibt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für ein Ersatzprodukt aufgrund von Transport-/Versandschäden, die nicht gemäß diesen Bedingungen gemeldet wurden. Die Garantie beschränkt sich auf den Austausch von Produkten. Justrite übernimmt keine Verantwortung für die Kosten des Austauschs oder der Installation von garantierten Komponenten. Justrite wird alle zumutbaren Versuche unternehmen, defekte Komponenten, die unter die Garantie fallen, zu ersetzen. Justrite übernimmt jedoch keine zusätzlichen Kosten oder Nachforderungen, sollte Arbeit erforderlich sein, um die ersetzten Artikel zu installieren, die zur Aufrechterhaltung der Garantie gesendet wurden. Die Garantie gilt nicht für Produkte, die Missbrauch ausgesetzt waren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Produkte, die mit Materialien verwendet wurden, die nicht vom Hersteller in den mit dem Produkt gelieferten Anweisungen oder in veröffentlichten Produktbeschreibungen empfohlen werden; Produkte, die vom Benutzer in irgendeiner Weise verändert oder in einer Weise verwendet wurden, die nicht ihrem vorgesehenen Gebrauch entspricht; Produkte, die einer starken Behandlung ausgesetzt waren (unzulässiger Druck auf bewegliche Teile, extreme Witterungseinflüsse, Herunterfallen usw.), die nicht mit der "gewöhnlichen" Nutzung in Verbindung stehen. **DIES SIND DIE EINZIGEN GARANTIEEN VON JUSTRITE. JUSTRITE GIBT KEINE ANDEREN AUSDRÜCKLICHEN GARANTIEEN UND LEHNT HIERMIT ALLE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN AB, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEEN DER MARKTFÄHIGKEIT, NICHTVERLETZUNG UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.** Wenn der Kunde Justrite schriftlich während der Garantiezeit darüber informiert, dass die Produkte nicht mit der Garantie übereinstimmen, und Justrite feststellt, dass die Produkte nicht konform sind, wird Justrite nach eigenem Ermessen das Produkt reparieren oder ersetzen und den Kaufpreis nach eigenem Ermessen f.O.B. Herstellungsort erstatten, sofern der Kunde die Produkte auf eigene Kosten an Justrite zurücksendet. Dies ist das ausschließliche Rechtsmittel des Kunden für die Haftung von Justrite. Ansprüche, die nicht innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden, gelten als vom Kunden verworfen. Die Garantie von Justrite gilt nicht für Produkte oder Teile, die nicht von Justrite hergestellt wurden. Justrite wird dem Kunden die Garantie, sofern vorhanden, weitergeben, die sie vom Hersteller dieser Produkte oder Teile erhält, jedoch nur im Rahmen, der vom Hersteller zugelassen wird.

HAFTUNG

Die Gesamthaftung von Justrite gegenüber dem Kunden oder jemandem, der im Namen des Kunden Ansprüche geltend macht, in Bezug auf jegliche Ansprüche oder Verluste, die sich aus oder im Zusammenhang mit Produkten ergeben oder angeblich aus einer Handlung oder Unterlassung von Justrite resultieren, sei es durch Fahrlässigkeit oder anderweitig und sei es in deliktischer Haftung, Vertrag oder anderweitig, ist auf einen Betrag begrenzt, der den Preis, den Justrite für den Teil der Produkte erhalten hat, auf den sich die Haftung bezieht, nicht übersteigt. Jeder Vertrag zwischen Justrite und dem Kunden unterliegt den spezifischen Bedingungen, dass (a) Justrite nicht verpflichtet ist, Versicherung bereitzustellen oder den Kunden zu entschädigen, und (b) keine weiteren Verpflichtungen von einer Person oder einem Unternehmen, einschließlich der Bundesregierung, Teil des Vertrags sind. **UNTER KEINEN UMSTÄNDEN IST JUSTRITE DEM KUNDEN ODER IRGEND EINER ANDEREN PERSON ODER EINHEIT FÜR NEBENKOSTEN, FOLGESCHÄDEN, EXEMPLARISCHE, STRAFRECHTLICHE ODER BESONDERE SCHÄDEN ODER IRGEND EINEN ANDEREN VERLUST ODER AUSGABEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, SCHÄDEN AN EIGENTUM, VERLUST VON GEWINN, EINNAHMEN ODER NUTZUNG, WERTMINDERUNG, KOSTEN FÜR ERSATZPRODUKTE, AUSFALLKOSTEN ODER ANSPRÜCHE DER KUNDEN DES KUNDEN, SELBST WENN JUSTRITE ÜBER DIE MÖGLICHKEIT DIESER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE, UND UNABHÄNGIG VON DER RECHTSTHEORIE (VERTRAG, DELIKT ODER ANDERES), AUF DER DER ANSPRUCH BERUHT UND UNGEACHTET DES SCHEITERN EINES VEREINBARTEN ODER ANDEREN RECHTSMITTELS FÜR SEINEN WESENTLICHEN ZWECK.** Justrite hat sich bemüht, die Produkte in ihren Preisliste korrekt darzustellen und zu beschreiben. Diese Darstellungen und Beschreibungen dienen jedoch nur der Identifikation. Überprüfen Sie immer die Produktspezifikationen vor dem Kauf. Justrite behält sich das Recht vor, diese Informationen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren. Durch die Nutzung dieses Produkts erkennt der Kunde an und stimmt zu, dass Justrite nicht für persönliche oder Sachschäden haftbar gemacht werden kann, die aus einer fahrlässigen Nutzung des Produkts durch den Kunden resultieren. Der Kunde stimmt ferner zu, Justrite schadlos zu halten und auf jegliches Recht auf Klage im Zusammenhang mit solchen Schäden zu verzichten. Diese Vereinbarung ist für den Kunden sowie seine Nachfolger, Abtretungsempfänger und gesetzlichen Vertreter bindend und überträgt sich auf den neuen Eigentümer, wenn das Produkt weiterverkauft wird. Der ursprüngliche Käufer ist dafür verantwortlich, alle Originaldokumente weiterzugeben, falls das Produkt weiterverkauft wird, und so weiter – in der Folge. **VERBOTENE VERWENDUNG:** Dieses Produkt ist nicht für die Nutzung durch Kinder oder Tiere bestimmt. Es kann kleine Teile oder Merkmale enthalten, die eine Erstickungsgefahr oder andere Risiken für Kinder darstellen. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern/Tieren auf und stellen Sie sicher, dass es nur von Erwachsenen oder ausreichend geschulten Personen verwendet wird.