

PREFAB MENY

Utvalg og priser på prefabrikkerte produkter

Akkurat sånn
proffe rørleggere
vil ha det!



HVORFOR SETTE BORT MONTASJEN?

Prefabrikasjon sikrer bedre fremdrift, lønnsomhet, avfallshåndtering og bemanning. Og ikke minst bidrar «Prefabrikkert av Armaturljonsson» til bedre kontroll over ressursbruk i prosjekter. Prosjektering, utførelse, eierskap og utnyttelse av tekniske anlegg i prosjekter kan virkelig optimaliseres ved riktig bruk av Armaturljonsson sine prefabrikkerte løsninger. Velg mellom standardiserte produkter eller løsninger skreddersydd dine behov.



Vi tilbyr prefabrikasjon av:

- Fordelerskap for tappevann
- Fordelerskap for gulvvarme
- Kombiskap for tappevann og varme
- Aquatherm fordelere til gatevarme
- Aquatherm rørseksjoner til teknisk rom

Produktsortimentet består i hovedsak av våre merkevarer:

Arjonfloor®, Arjonmelt®, Arjonsmart®, Aquatherm green og blue, JRG Sanipex, Sanipex MT, Sanipex Calor og Spirotech.

Standardiserte løsninger for prefabrikasjon

Våre prefabrikkerte løsninger sørger for redusert leveringstid og dekker kanskje 80-90 % av det reelle behovet. Dette krever kun en mindre innsats i form av å installere én plugg eller kanskje én fordeler.

Tilpasset ditt prosjekt!

Prosjektilpassede løsninger etter behov krever lite eller ingen tilpasning, kun tilkobling av rør og eventuelle produkter levert av tredjepart. Her blir vi enige om detaljene på forhånd og legger en plan for fremdrift, leveranse, merking m.m. Vi har lang prosjekterfaring og kommer frem til det beste for ditt prosjekt i fellesskap.




1

PRE-VENTILSTAMME

Katalognr.: PRE-INNTAK

Prefabrikkert ventilstamme DN20 for mont. i kombiskap/vegg:
LegioStop sakttestengende skråsete-ventil med tilbakelagssikring, JRGURED trykkreduksjonsventil, 110 mm - 3/4" mellomstykke, kuplingsett for vannmåler og kuleventil. Passer i kombiskap. Tilvalg: NRF 8356283 Albue N 1" for kobling til 1" Sanipex fordeler. NB. Sanipex muffeforskruing 1" kan erstattes med vannstoppventil.

Kr. 4940,-

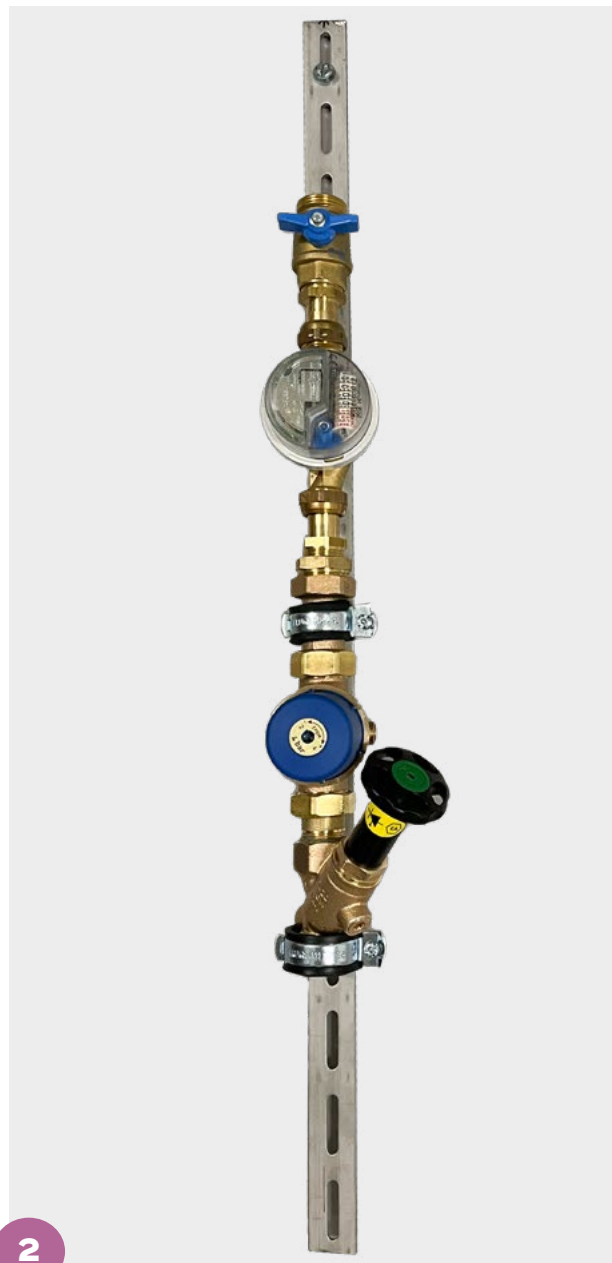

2

PRE-VENTILSTAMME-VM

Prefabrikkert ventilstamme + VM DN20 for mont. i kombiskap/vegg:
LegioStop sakttestengende skråsete-ventil med tilbakelagssikring, JRGURED trykkreduksjonsventil, 3/4" - 110 mm KV-måler AP adio4 Q3 2,5. Kuplingsett for vannmåler og kuleventil. Passer i kombiskap. Tilvalg: NRF 8356283 Albue N 1" for kobling til 1" Sanipex fordeler. NB. Sanipex muffeforskruing 1" kan erstattes med vannstoppventil.

Kr. 5465,-



3

PRE-INNTAKSKAP-VS

Prefabrikkert ventilstamme DN20 montert i kombiskap:

LegioStop saktestengende skråseteventil med tilbakelagssikring, JRGURED trykk-reduksjonsventil, 110 mm - 3/4" mellom-stykke, kuplingsett for vannmåler og kuleventil.


Tilvalg: NRF 8356283 Albue N 1" for kobling til 1" Sanipex fordeler.

NB! Sanipex muffeforskruing 1" kan erstattes med vannstoppventil.

Kombiskap 3x6 uttak

BxHxD 548x1100x150 mm

Kr. 9613,-

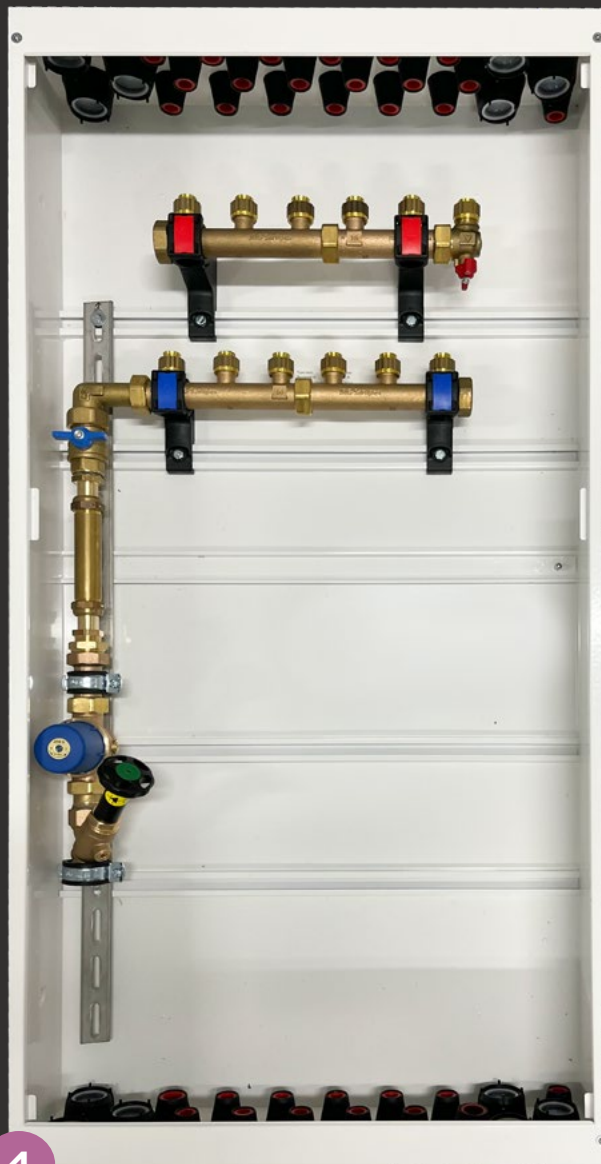

4

PRE-INNTAKSKAP 65-VS

Prefabrikkert ventilstamme DN20 montert i kombiskap:

LegioStop saktestengende skråseteventil med tilbakelagssikring, JRGURED trykk-reduksjonsventil, 110 mm - 3/4" mellom-stykke, kuplingsett for vannmåler og kuleventil.

Sanipex fordeler 16 mm, 6-Kv, 5-Vv, vinkelventil tilførsel Vv.

Kombiskap 3x6 uttak

BxHxD 548x1100x150 mm

Kr. 11.396,-



5

PRE-INNTAKSKAP 655-VS

Katalognr.: 5768.Kombi-2

Prefabrikkert ventilstamme DN20 for mont. i kombiskap/vegg:

LegioStop saktestengende skråseteventil med tilbakelagssikring, JRGURED trykk-reduksjonsventil, 110 mm - 3/4" mellom-stykke, kuplingsett for vannmåler og kuleventil.

Sanipex fordeler 16 mm, 6-Kv, 5-Vv, vinkelventil tilførsel Vv.

Arjonfloor fordeler 16 mm. 5 kurser, endesett og kulevent. tur/retur. Kombiskap 3x6 uttak, BxHxD 548x1100x150 mm

Kr. 14.176,-



6

PRE-INNTAKSKAP 655 VS-A-K

Prefabrikkert ventilstamme DN20 for mont. i kombiskap/vegg:

LegioStop saktestengende skråseteventil med tilbakelagssikring, JRGURED trykk-reduksjonsventil, 110 mm - 3/4" mellom-stykke, kuplingsett for vannmåler og kuleventil.

Sanipex fordeler 16 mm, 6-Kv, 5-Vv, vinkelventil tilførsel Vv.

Arjonfloor fordeler 16 mm. 5 kurser, endesett og kulevent. tur/retur. Aktuatorer og kontrollboks. Kombiskap 3x6 uttak BxHxD 548x1100x150 mm

Kr. 16.776,-



7


PRE-INNTAKSKAP 655 VS-A-K-PS

Prefabrikkert ventilstamme DN20 for mont. i kombiskap/vegg:

LegioStop sakttestengende skråseteventil med tilbakelagssikring, JRGURED trykk-red.ventil, 110 mm - 3/4" mellomstykke, kuplingsett for vannmåler og kuleventil. Sanipex fordeler 16 mm, 6-Kv, 5-Vv, vinkelventil tilførsel Vv.

Arjonfloor fordeler 16 mm. 5 kurser, endesett og kulevent. tur/retur. Aktuato-rer og kontrollboks. Kombiskap 3x6 uttak, **BxHxD 548x1100x150 mm.** Programmert gulvvarmestyring Off-line.

Kr. 21.575,-

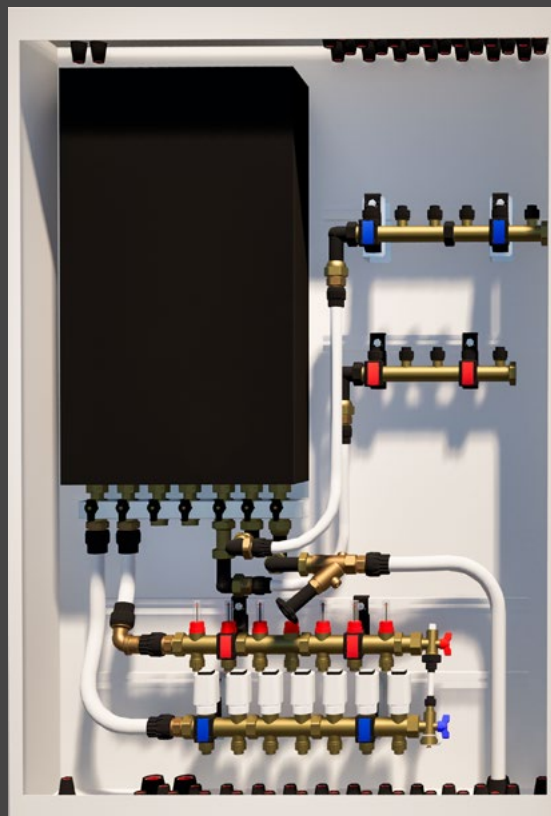

8


PRE-KOMBI 3-RØR 6-5-7

Prefabrikkert kombiskap:

Cetetherm ventilskinne og vekslersentral for 3-rørsyst. med varmeanlegg som energibærer. 6-Kv, 5-Vv, 7-Gv og avst. ventil med tilbakeslagssikring på Kv tilførsel. Tilvalg: Kv måler, Vv måler og Energimåler.

BxHxD 906x1300x197 mm.

Kr. 31.358,-

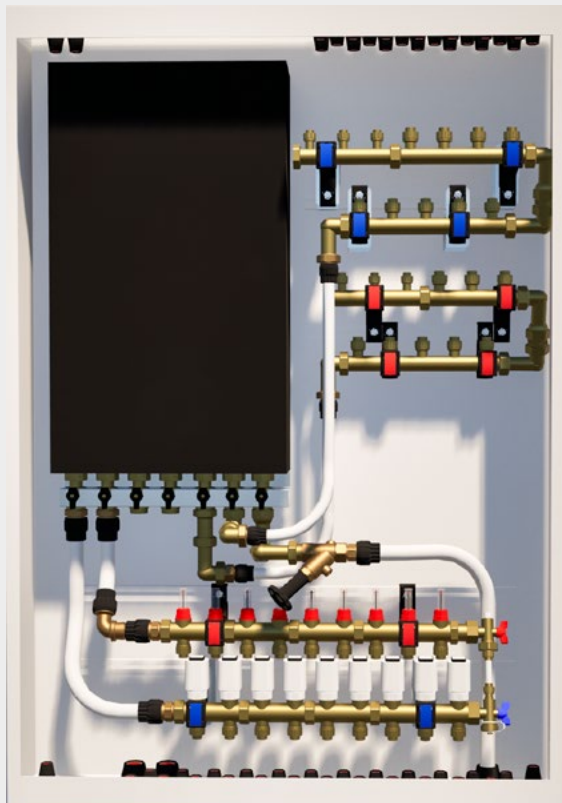

9

PRE-KOMBI 3-RØR 12-11-9

Prefabrikkert kombiskap 3-Rørsystem:
Cetetherm ventilskinne og vekslersentral for 3-rørsyst. med varmeanlegg som energibærer. 12-Kv, 11-Vv, 9-Gv og avst. ventil med tilbakeslagssikring på Kv tilførsel. Tilvalg: Kv måler, Vv måler og Energimåler.
BxHxD 906x1300x197 mm.

Kr. 35.000,-




10

PRE-KOMBI 655

Katalognr.: 5768.Kombi-1

Prefabrikkert kombiskap 655 innhold:
Sanipex: 6-Kv 16mm, albue og kuleventil for minimum 29 mm varerør, 5-Vv 16 mm og vinkelventil.
Arjonfloor: 5-Gv 16 mm kurser, endesett, albue og kulevent.
Kombiskap 3x6 uttak
BxHxD 548x1100x150 mm.

Kr. 9680,-

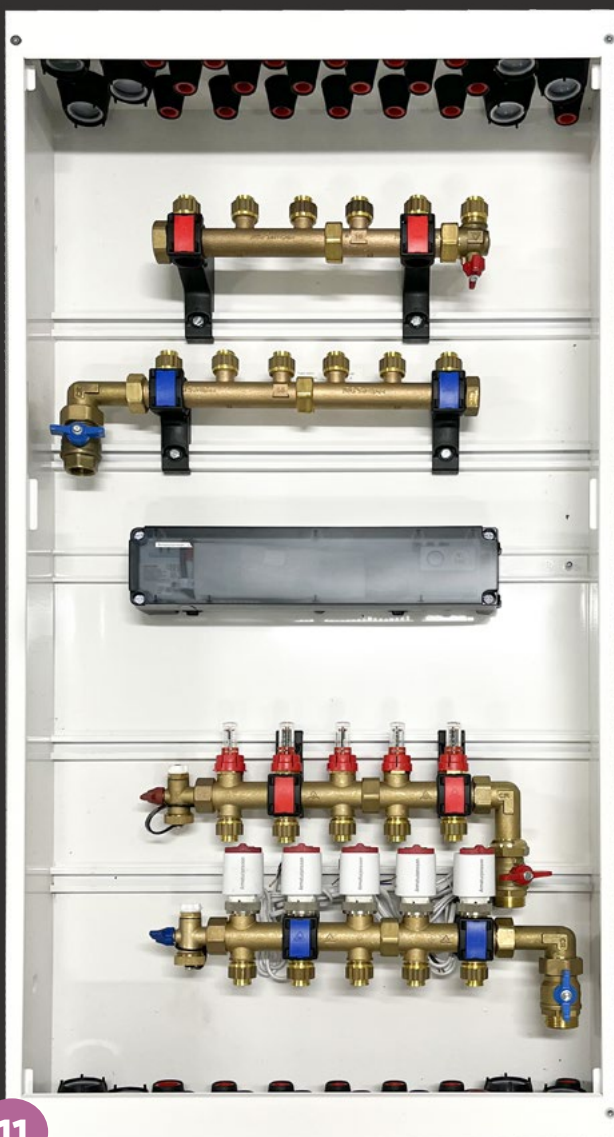

11


PRE-KOMBI 655 A-K

Prefabrikkert kombiskap:

Sanipex: 6-Kv 16 mm, albue og kuleventil for minimum 29 mm varerør, 5-Vv 16 mm og vinkelventil.

Arjonfloor: 5-Gv 16 mm kurser, endesett, albue og kulevent. **BxHxD 548x1100x150 mm.** Kombiskap 3x6 uttak, **BxHxD 548x1100x150 mm.**

Kr. 12.340,-

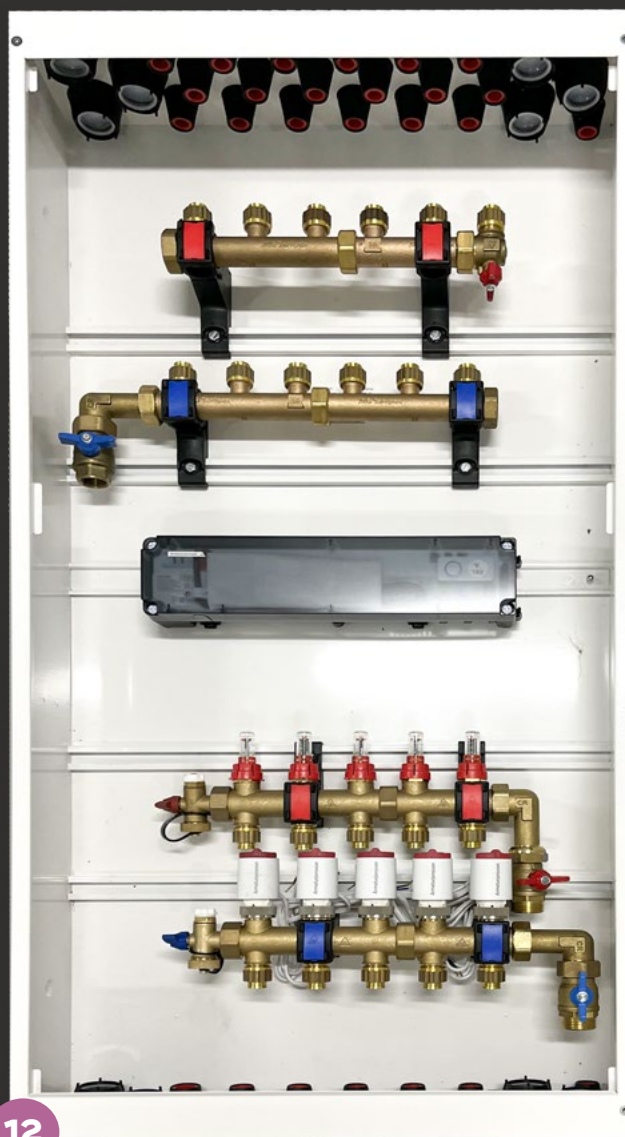

12

PRE-KOMBI 655 A-K-PS

Prefabrikkert kombiskap:

Sanipex: 6-Kv 16 mm, albue og kuleventil for minimum 29 mm varerør, 5-Vv 16 mm og vinkelventil.

Arjonfloor: 5-Gv 16 mm kurser, endesett, albue og kulevent. **BxHxD 548x1100x150 mm.** Kombiskap 3x6 uttak, **BxHxD 548x1100x150 mm.**

Programmert gulvvarmestyring Off-line.

12.970,-



13

PRE-KOMBI 655

Prefabrikkert kombiskap:

Plass til gjennomgående stigere, 6-Kv, avst.ventiler, plass til vannmåler og legioStop.
5-Vv, avst.ventiler og plass til vannmåler.
5-Gv kurser, endesett, strupeventil føler-lomme, kuleventiler og plass til energimåler 3/4"-110 mm.
Kombiskap 3x6 uttak,
BxHxD 548x1100x150 mm.

Kr. 14.030,-



14

PRE-TAPP MINI SLIM 75

Prefabrikkert fordelerskap tappevann:

Sanipex 16 mm, 7-Kv, 5-Vv, Unopax Mini Slim, Hvit glassdør/front, Grohe Wc-sisterne, krom trykknapp.
BxHxD 600x1260x120 mm.

Komplett tappevannsfordeler montert på plate for enkel montering i skap og tilkobling av rør.

Kr. 16.800,-



15

PRE-TAPP INNMAT MINI SLIM 75

Prefabrikkert tappevann:

Til Unopax Mini Slim. Sanipex 16 mm, 7-Kv, 5-Vv, komplett tappevannsfordeler montert på plate for enkel montering i skap og tilkobling av rør.

Kr. 3880,-



16

PRE-TAPP MINI 75

PRE-TAPP MINI 75:

Sanipex 16 mm, 7-Kv, 5-Vv, Unopax Mini Slim, Hvit glassdør/front, Grohe Wc-sisterne, krom trykknapp.

BxHxD 600x1260x120 mm.

Komplett tappevannsfordeler montert på plate for enkel montering i skap og tilkobling av rør.

Kr. 16.985,-



17

PRE-TAPP INNMAT MINI 75

Prefabrikkert tappevann:

Til Unopax Mini. Sanipex 16 mm, 7-Kv, 5-Vv, komplett tappevannsfordeler montert på plate for enkel montering i skap og tilkobling av rør.

Kr. 3880,-



18

PRE-KOMBI MINI 755

Prefabrikkert kombiskap:

Sanipex 16 mm, 7-Kv, 5-Vv. Arjonfloor 5-Gv kurser tur/retur.

Unopax Mini Slim, Hvit glassdør/front, Grohe Wc-sisterne, krom trykknapp.

BxHxD 600x1260x200 mm.

Komplett tappevann og gulvvarme montert på plate for enkel montering i skap og tilkobling av rør.

Porselen følger ikke med.

Kr. 22.990,-



20

PRE-KOMBI MAXI BP 3-RØR 755

PRE-KOMBI Maxi BP

Prefabrikkert kombiskap for 3-Rørsystem og Wc-sisterne. 7-Kv, 5-Vv, 5-Gv, med vekslersentral. Aktuatore og kontrollboks.

Grohe innbygningssisterne for wc, krom trykknapp og hvit glass- dør/front.

BxHxD 600x2060x298+(40) mm.

Kr. 49.480,-



21

PRE-KOMBI INNMAT MAXI BP 3-RØR 755

PRE-KOMBI Maxi BP

Prefabrikkert innhold for 3-Rørsystem tilpasset Unopax Maxi BP: 7-Kv, 5-Vv, 5-Gv, 16 mm. Med vekslersentral. Aktuatore og kontrollboks.

Kr. 29.400,-

Fraktbetingelser

Frakt tilkommer fra vårt produksjonsanlegg, i Skolmar 25 Sandefjord, til leveringsadresse.

Priser

Vi tar forbehold om at prisendringer kan forekomme.
Minimum 10 skap pr. bestilling.

Leveringstid


6-8 uker - avhengig av volum.

Bestilling

Send mail til: ordre@armaturjonsson.no

Spørsmål?

Kontakt din lokale Armaturjonsson representant,
send mail til: firmapost@armaturjonsson.no
eller ring 22 63 17 00.

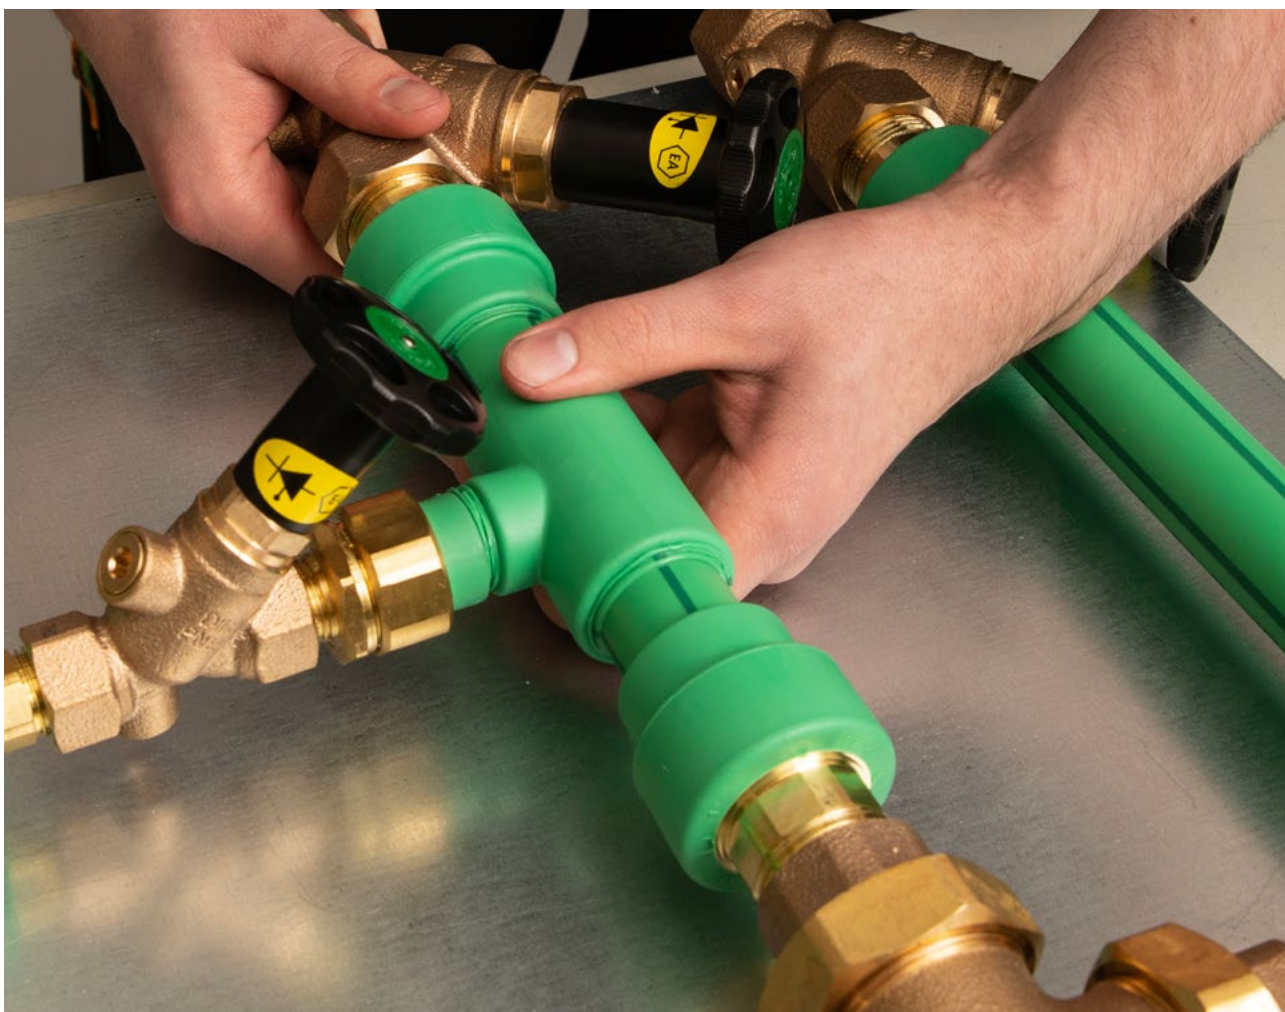

**Akkurat sånn
proffe rørleggere vil ha det!**

Armaturjonsson 

Telefon: 22 63 17 00
firmapost@armaturjonsson.no
armaturjonsson.no