




COMMERCIAL DISPLAY

CDE6530


Toets Features

- Draadloze presentatie voor meer efficiëntie
- Enkele kabel via USB-C met 65W stroomtoevoer
- 24/7 Duurzame videoweergave voor voortdurende communicatie
- Apparaatbeheer op afstand met myViewBoard Manager
- ProAV compatibiliteit met Crestron, Extron en AMX

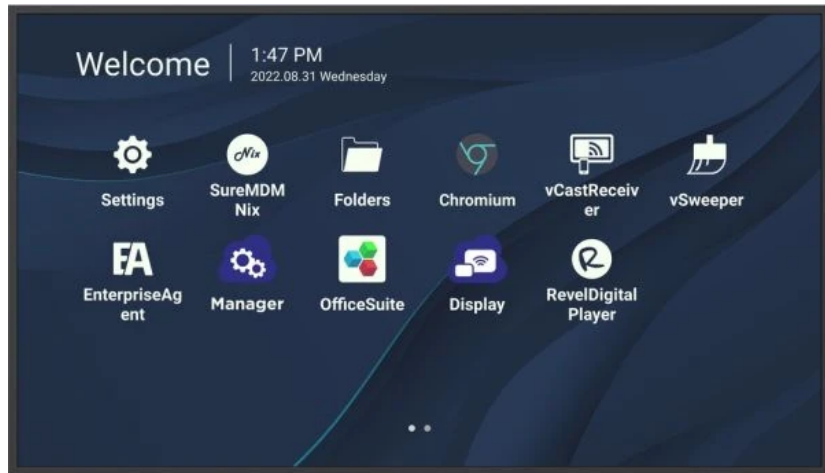

Product Omschrijving

Met een 4K Ultra HD resolutie, hoge helderheid en zowel liggende als staande weergave, biedt de CDE30 serie een duurzame 24/7 weergave voor zowel bedrijfs- als campuscommunicatie. Het scherm is speciaal ontworpen voor gebruiksgemak en is uitgerust met een Quad Core SoC om meerdere bewerkingen soepel uit te voeren. De USB-C oplossing met één kabel zorgt voor een eenvoudige verbinding met externe apparaten. Ontworpen voor eenvoudig te bedienen constante multimediateweergave, biedt de CDE30 serie kabelvrije screen casting en schermdeling via myViewBoard Display en ViewBoard Cast, dat ook Airplay en Chromecast ondersteunt. Het beheer op afstand via de intuïtieve myViewBoard Manager maakt het wijzigen van content, uitzendingen en software-updates een fluitje van een cent. De CDE30 serie is verkrijgbaar in 6 formaten, variërend van 43" tot 98", compleet met daisy-chain compatibiliteit, en voldoet aan en overtreft de communicatiebehoeften van elke campus of bedrijfsruimte.

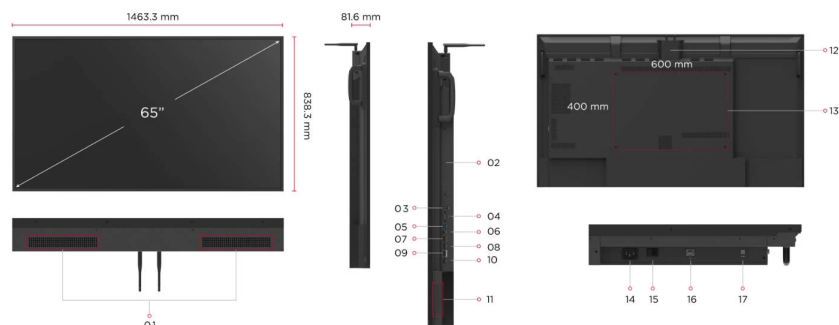

1. Speaker
2. OPS Slot
3. USB 2.0

8. HDMI 2
9. HDMI OUT
10. HDMI 3

15. Power Switch
16. LAN
17. SPDIF

4. RS-232

5. USB 3.0

6. USB-C

7. HDMI 1(ARC)
11. Control Panel

12. WiFi Slot

13. VESA® Wall Mount (600x400mm)

14. AC IN

Bezoek Gebruikers

www.viewsonic.com



DISPLAY

Paneelgrootte:	65"
Type:	TFT LCD Module. ADS type, DLED backlight
Weergavegebied (mm):	1428.48 (H) ×803.52 (V) (64.5" diagonal)
Native resolutie:	3840 x 2160
Aspectratio:	16:9
Colors:	1.07G (8bits + FRC-)
Helderheid:	500 nits
Contrastverhouding:	1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR enabled)
Reactietijd:	8ms
Kijkhoeken:	H = 178, V = 178 typ.
Levensduur achtergrondverlichting:	50,000 hours
Oppervlakte behandeling:	Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%
Bezel:	14.7/14.7/14.7/14.7 mm (L/R/T/B)
Oriëntatie:	Landscape & Portrait
Support 24/7 (Operating Hours):	Yes
Disclaimer:	50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day

PLATFORM

Processor:	Quad-core ARM Cortex A55
RAM:	4GB
Opslag:	32GB

INPUT

HDMI:	2.1x3 (3840x2160 @60Hz, HDMI 1 support ARC)
RS-232:	x 1
OPS Slot:	x 1
WiFi Slot:	x 1

OUTPUT

HDMI:	2.0 x1 (3840x2160 @60Hz)
SPDIF:	x 1

LAN

RJ45:	x 1
-------	-----

USB

Type A:	2.0 x 1, 3.0 x 1
Type C:	x 1 ((DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet)

SPEAKERS

16W x 2

INGESLOTEN BESTURINGSSYSTEEM

Android 11

POWER

Spanning:	100-240 VAC +/- 10%
Consumptie:	88 W(typ.) < 0.5W(off)

ERGONOMICS

Wandmontage (VESA®):	600 x 400 (M8 x 25
----------------------	--------------------

OPERATING HOURS

7/24

AFMETINGEN (B X H X D)

Fysiek (inch/mm):	57.61 x 33.0 x 3.21in/ 1463.3 x 838.3 x 81.6mm
Verpakking (inch / mm):	63.78 x 37.09 x 8.19 in./1620 x 942 x 208 mm

WEIGHT

Netto (lb / kg):	56.0 lbs/25.4 kg
Bruto (lb/kg):	73.3 lbs/33.25 kg

REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Packing waste, CA65

VERPAKKINGSINHOUD

- 1. Remote Control with batteries
- 2. Quick Start Guide
- 3. Power Cables
- 4. HDMI cable
- 5. USB-C cable
- 6. Wall Mount Screw x 4
- 7. RS232 adapter
- 8. Compliance statement



mm)

OPERATING CONDITIONS

Temperatuur (° C): 0 to 40°C

Luchtvochtigheid: 10%-90% RH
Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.

