



FLEX Varavirtalähde

Varavirtalähde kytketään FLEX LED -nauhaan, ja sen antaa 1+1 tunnin akkukäytön sähkökatkosten aikana. Varavirtalähteen ansiosta FLEX LED -nauhaa voidaan käyttää alueilla, joissa hätäkäyttö on vaatimus. LED-nauha himmennetään hätäkäytössä 10 prosentin valolle ja sammutetaan automaattisesti 1 tunnin kuluttua. Diodit näyttävät, kun akku on ladattu ja jos akku täytyy vaihtaa. Varavirtalähde toimii myös muuntotyypisillä LED-nauhoilla.



IP65



IK10



1+1H



100 m




Dimmable

EL-BJÖRN OY Fallåker 3, FI-02740 ESPOO Puhelin (+358) 0407-206533 E-mail: info@elbjorn.fi

Power to build the future

EL-BJÖRN

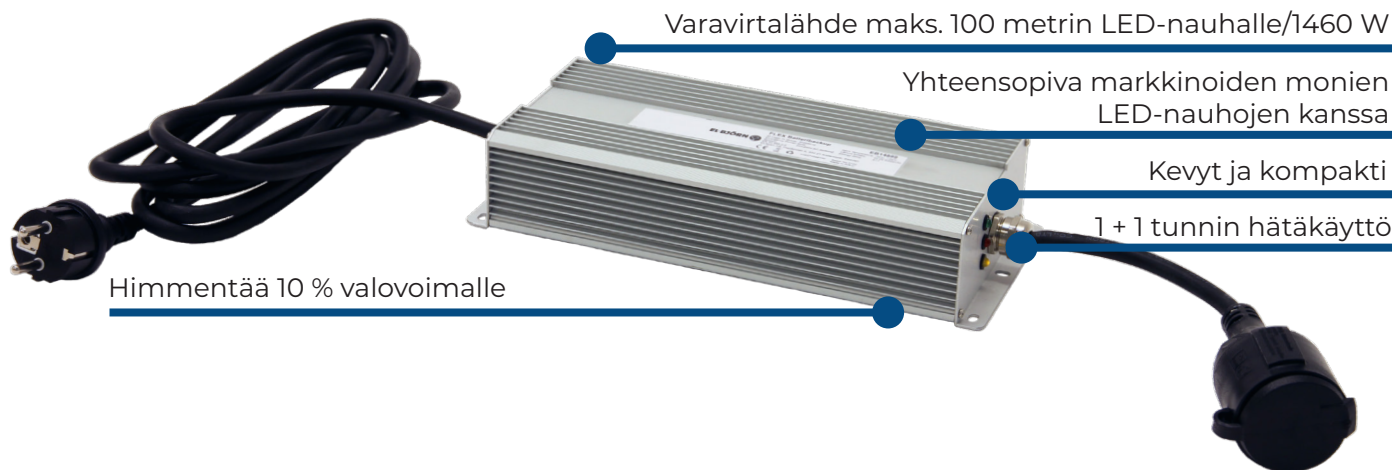

Tekniset tiedot

Nimitys: FLEX Varavirtalähde

Tuotenro:	EB14899
Teho:	60 W
Jännite:	Ui 230 V AC \pm 10 % 50/60 Hz
Suojausluokka:	IP65
IK-luokka:	10
Ympäristön lämpötila:	-20 – +35 °C
Akku:	22,2 V 6000 mAH litiumakku
Käyttöaika akulla:	1 + 1 h
Himmennettävä:	Kyllä
Maksimikuomitus:	1460 W/ 100 m FLEX LED -nauha
Liitäntä:	H07RN-F-kaapeli sukopistotulpalla ja koskettimella
Materiaali:	Alumiini
Mitat P x L x K mm:	250 x 185 x162
Paino:	1,5 kg
Hyväksyntä:	CE

200204