



## Toets **Features**

- Draadloze presentatie voor meer efficiëntie
- Enkele kabel via USB-C met 65W stroomtoevoer
- 24/7 Duurzame videoweergave voor voortdurende communicatie
- Apparaatbeheer op afstand met myViewBoard Manager
- ProAV compatibiliteit met Crestron, Extron en AMX

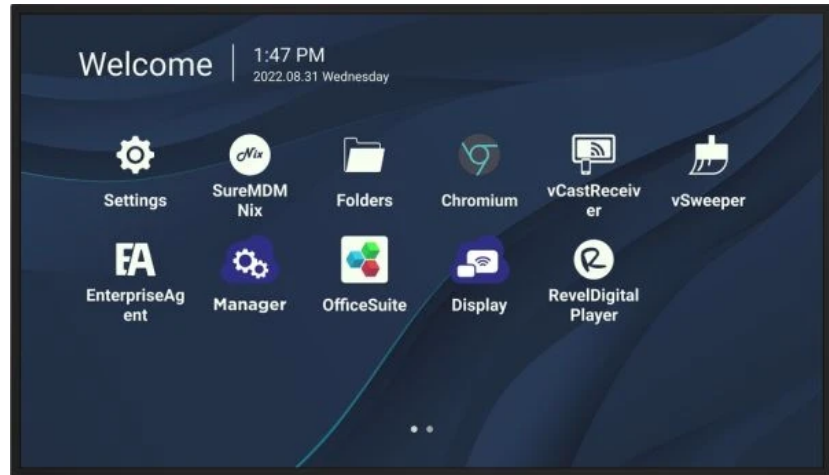

## Product **Omschrijving**

Met een 4K Ultra HD resolutie, hoge helderheid en zowel liggende als staande weergave, biedt de CDE30 serie een duurzame 24/7 weergave voor zowel bedrijfs- als campuscommunicatie. Het scherm is speciaal ontworpen voor gebruiksgemak en is uitgerust met een Quad Core SoC om meerdere bewerkingen soepel uit te voeren. De USB-C oplossing met één kabel zorgt voor een eenvoudige verbinding met externe apparaten. Ontworpen voor eenvoudig te bedienen constante multimediateweergave, biedt de CDE30 serie kabelvrije screen casting en schermdeling via myViewBoard Display en ViewBoard Cast, dat ook Airplay en Chromecast ondersteunt. Het beheer op afstand via de intuïtieve myViewBoard Manager maakt het wijzigen van content, uitzendingen en software-updates een fluitje van een cent. De CDE30 serie is verkrijgbaar in 6 formaten, variërend van 43" tot 98", compleet met daisy-chain compatibiliteit, en voldoet aan en overtreft de communicatiebehoeften van elke campus of bedrijfsruimte.

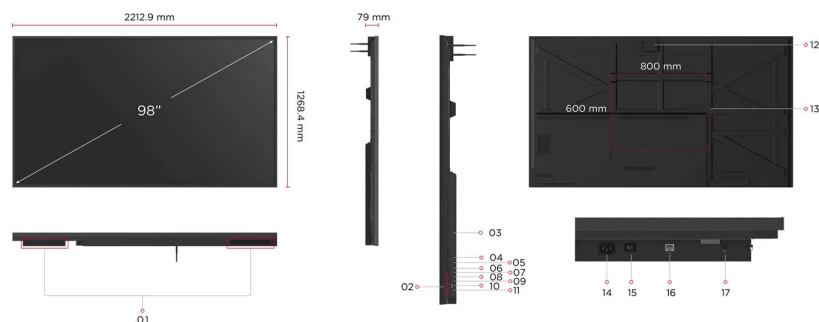

1. Speaker  
2. Control Panel  
3. OPS Slot

8. HDMI 1(ARC)  
9. HDMI 2  
10. HDMI OUT

15. Power Switch  
16. LAN  
17. SPDIF

4. USB 2.0  
5. RS-232  
6. USB 3.0  
7. USB-C

11. HDMI 3  
12. WiFi Slot  
13. VESA® Wall Mount (800x600mm)  
14. AC IN

---

**Bezoek Gebruikers**

[www.viewsonic.com](http://www.viewsonic.com)



## DISPLAY

|                                    |                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Paneelgrootte:                     | 98"                                                   |
| Type:                              | TFT LCD Module. ADS type, DLED backlight              |
| Weergavegebied (mm):               | 2158.848 (H) × 1214.352 (V) (98" diagonal)            |
| Native resolutie:                  | 3840 x 2160                                           |
| Aspectratio:                       | 16:9                                                  |
| Colors:                            | 1.07G (8bits + FRC-)                                  |
| Helderheid:                        | 500 nits                                              |
| Contrastverhouding:                | 1200:1 (typ.), 5000:1 (DCR enabled)                   |
| Reactietijd:                       | 8ms                                                   |
| Kijkhoeken:                        | H = 178, V = 178 typ.                                 |
| Levensduur achtergrondverlichting: | 50,000 hours                                          |
| Oppervlakte behandeling:           | Anti-Glaire, 3H hardness, Haze 25%                    |
| Bezel:                             | 25/25/25/25 mm (L/R/T/B)                              |
| Oriëntatie:                        | Landscape & Portrait                                  |
| Support 24/7 (Operating Hours):    | Yes                                                   |
| Disclaimer:                        | 50,000 hours backlight life at 8 hours of use per day |

## PLATFORM

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Processor: | Quad-core ARM Cortex A55 |
| RAM:       | 4GB                      |
| Opslag:    | 32GB                     |

## INPUT

|            |                                              |
|------------|----------------------------------------------|
| HDMI:      | 2.1x3 ( 3840x2160 @60Hz, HDMI 1 support ARC) |
| RS-232:    | x 1                                          |
| OPS Slot:  | x 1                                          |
| WiFi Slot: | x 1                                          |

## OUTPUT

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| HDMI:  | 2.0 x1 ( 3840x2160 @60Hz ) |
| SPDIF: | x 1                        |

## LAN

|       |     |
|-------|-----|
| RJ45: | x 1 |
|-------|-----|

## USB

|         |                                           |
|---------|-------------------------------------------|
| Type A: | 2.0 x 1, 3.0 x 1                          |
| Type C: | x1 (DP1.2, PD 65W, USB2.0, 100M ethernet) |

## SPEAKERS

|        |
|--------|
| 16W x2 |
|--------|

## INGESLOTEN BESTURINGSSYSTEEM

|            |
|------------|
| Android 11 |
|------------|

## POWER

|             |                         |
|-------------|-------------------------|
| Spanning:   | 100-240 VAC +/- 10%     |
| Consumptie: | 190 W(typ.) < 0.5W(off) |

## ERGONOMICS

## OPERATING CONDITIONS

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Temperatuur (° C): | 0 to 40°C  |
| Luchtvochtigheid:  | 10%-90% RH |

## OPERATING HOURS

|      |
|------|
| 7/24 |
|------|

## AFMETINGEN (B X H X D)

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Fysiek (inch/mm):       | 87.12 x 49.94 x 3.11in/2212.9 x 1268.4 x 79 mm |
| Verpakking (inch / mm): | 92.91 x 56.1 x 11.02 in./2360 x 1425 x 280 mm  |

## WEIGHT

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Netto (lb / kg): | 153.0 lbs/69.40 kg |
| Bruto ( lb/kg):  | 199.1 lbs/90.30 kg |

## REGULATIONS

cTUVus, FCC/ICES003, Energy star 8.0, EPEAT, Mexico NOM , Mexico Energy, EMC/CE , CB, EAC, UkrSEPRO, RCM, LBL, Flicker free, Green BOM, RoHS , ErP, REACH, SCIP, WEEE , Annex I, Annex II, TPCH , Packing waste, CA65

## VERPAKKINGSINHOUD

1. Remote Control with batteries
2. Quick Start Guide
3. Power Cables
4. HDMI cable
5. USB-C cable
6. Wall Mount Screw x 4
7. RS232 adapter
8. Compliance statement

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Wandmontage (VESA®): | 800 x 600 (M8 x 25 mm) |
|----------------------|------------------------|

Copyright © ViewSonic Corporation 2000-2024. All rights reserved.

