

ER FAIL - Elektriskt don batteri backup

Beskrivning

- Elektriskt manöverdon
- Version med inbyggd batteribackup
- Kan ställas NC eller NO
- Alla komponenter i samma enhet
- Kondensator för ER10/20
- Batteri för ER35/60/100
- Övriga uppgifter lika ER




Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se

ER FAIL - Elektriskt don batteri backup

Teknisk specifikation

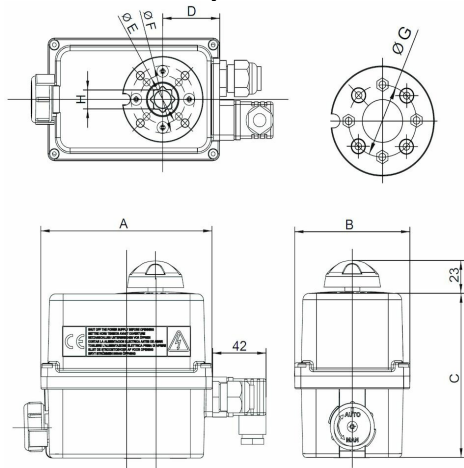

Artikelnr	Fläns	Nm	Spänning	Effekt	Ställtid sek
ER010P-FS-024	F03-F04-F05/14mm	10	12-24v ac/dc	15 W	11
ER010P-FS-230	F03-F04-F05/14mm	10	100-240v ac	15 W	11
ER020P-FS-024	F03-F04-F05/14mm	20	12-24v ac/dc	15 W	12
ER020P-FS-230	F03-F04-F05/14mm	20	100-240v ac	15 W	12
ER035P-FS-024	F05-F07/22mm	35	12-24v ac/dc	45 W	7
ER035P-FS-230	F05-F07/22mm	35	100-240v ac	45 W	7
ER060P-FS-024	F05-F07/22mm	60	12-24v ac/dc	45 W	12
ER060P-FS-230	F05-F07/22mm	60	100-240v ac	45 W	12
ER100P-FS-024	F05-F07/22mm	100	12-24v ac/dc	45 W	22
ER100P-FS-230	F05-F07/22mm	100	100-240v ac	45 W	23

Reservation för eventuella konstruktionsändringar och tekniska ändringar. Rätten till ändringar utan föregående meddelande förbehålls.

GPA Flowsystem AB

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
+46 (0)431-44 58 00
info@gpa.se
gpa.se