



Justrite Safety Group

# 556 Cushion Ease Solid™

Losetas modulares de caucho para cargas pesadas



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

## 556 Cushion Ease Solid™

La gruesa plataforma de 19 mm de espesor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador, con una superficie rugosa cerrada antideslizante para un máximo confort en entornos industriales secos.

- Losetas de caucho para cargas pesadas, se pueden montar fácilmente para cubrir grandes áreas o puestos individuales de trabajo
- Compuesto de caucho natural 100%
- Compatible con el sistema patentado MDRamp™ que proporciona seguridad gracias a sus bordes biselados, disponibles con esquinas interiores y exteriores

### Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

### Colores:


- Nero

### Tamaños

- 91cm x 91cm
- per m2

### Accesorios:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

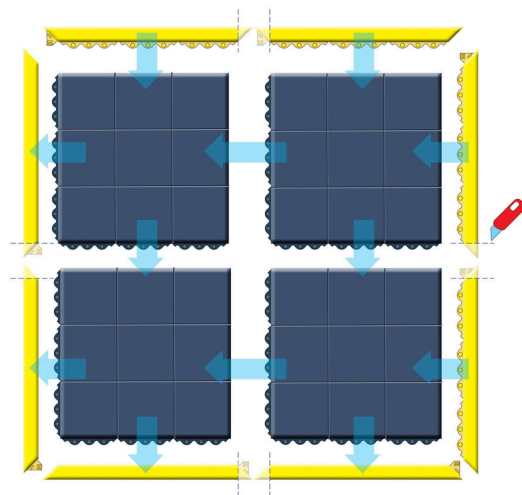

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

GOOD BETTER BEST



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

## Cushion Ease Solid™

### General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	556
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Cushion Ease Solid™
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Series	Cushion-Ease®
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reciclado	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable, Hecho de material reciclado
Garantía (años)	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	2.90g (5000 cycles)
Deformación por compresión 1.4	33.3 lb/in <sup>2</sup> (at 25%)
Deformación por compresión 2.8	33.3 lb/in <sup>2</sup> (at 50%)
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	67 Shore A
Calificación de deslizamiento	R9
Coeficiente de fricción	0.68
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	55.4 lb

## Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	44 lb
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Caucho natural
Material Group	Caucho natural
proceso	Moldeado por compresión
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

# Cushion Ease Solid™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)	Accesorios recomendados
556S0000BL	per m2	13.6	19	INSTALL004
556S0033BL	91cm x 91cm	12.7	19	

## Accesorios

552 MD-X Ramp System™ Nitrile

INS

651 M.D. Fire Retardent Ramp System

551 MD Ramp System™ Nitrile