



Justrite Safety Group

460 Skywalker HD™

Dalles de caoutchouc ultra résistant avec une surface à bulle



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulaires 460 Skywalker HD™

Dalles de caoutchouc ultra résistant pouvant être facilement assemblées pour couvrir de larges zones ou créer des postes de travail individuels. Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 13 mm avec une surface à bulle pour un confort antifatigue maximum dans un environnement industriel sec.

- Composé de caoutchouc 100% naturel
- Des sections prédécoupées de 30 cm x 30 cm sous le tapis permettent de créer rapidement et facilement des surfaces personnalisées
- Des bordures connectables préviennent le trébuchage et sont conçues pour créer des angles internes et externes

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires :

- INS
- 440 Skywalker HD o-Curve™
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 430 Skywalker HD i-Curve™

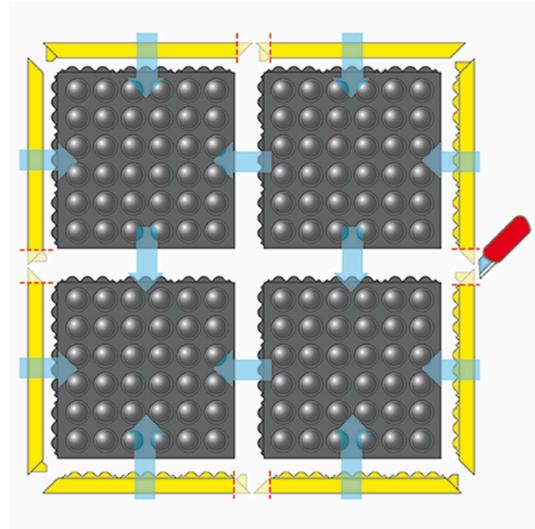

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Tapis Modulables Skywalker HD™

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Tapis Modulables
Numéro produit	460
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker HD™
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieux Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.824
Elongation	210%
Classement feu US	Pass
Dureté	67 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5 N/mm

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	4.80 Mpa
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C

SkywalkerHD™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
460S0033BL	91cm x 91cm	10.5	13
460S0000BL	per m2	12.3	13

Accessoires

INS

440 Skywalker HD o-
Curve™

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 SkywalkerHD™
Safety Ramp Nitrile

430 Skywalker HD i-
Curve™