

# 440 Skywalker HD o-Curve™



## Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

### 440 Skywalker HD o-Curve™

Gli accessori Skywalker HD™ presentano le stesse proprietà dei tappetini Skywalker HD™ con una struttura a bolle ergonomica e analoghe mescole di gomma. Questa perfetta integrazione permette un numero illimitato di possibilità di configurazione.

- Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN 51130
- Mescola di gomma naturale 100%

#### Utilizzo consigliato

- Aree umide/asciutte o oleose
- Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
- Uso moderato

#### Colori:



- Nero

#### Dimensioni

- 91cm x 22.5 deg

#### Accessori:

- 441
- 460 Skywalker HD™
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 430

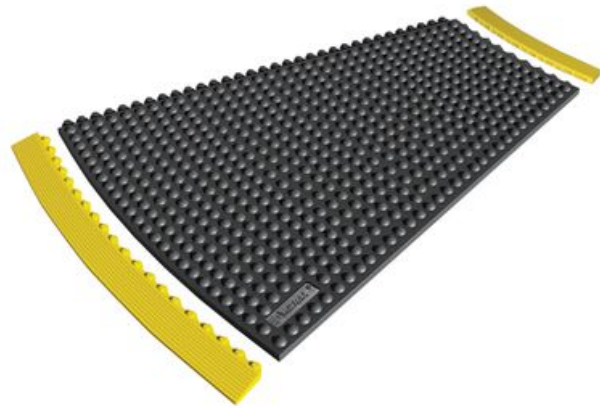

# Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

## Skywalker HD o-Curve™

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	440
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Skywalker HD o-Curve™
Utilizzo consigliato	Ideale per postazioni di lavoro fisse, banchi di attesa, banchi di imballaggio, uffici, aree di accoglienza, stazioni di attesa, sportelli di servizio, cassieri
Series	Skywalker HD™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designazione	Accessori - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso moderato

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

### Tests

Resistenza all'abrasione 1000	0.824
Allungamento	210%
	Pass
Durezza	67 Shore A
Capacità antiscivolo	R9
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	10.5 N/mm



## Technical Specifications

Carico di rottura	4.80 Mpa
Bordi	Bordi pressati su tutti i lati
Materiale	
Material Group	
Processi	La formazione di schiuma

# SkywalkerHD o-Curve™ Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
440SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

## Accessori

441	460 Skywalker HD™	469 Skywalker HD Marking Line™	430
-----	-------------------	-----------------------------------	-----