



Justrite Safety Group

# 574 De-Flex<sup>®</sup> ESD Nitrile FR

ESD NitrilMatte mit einem universellen Doppelverriegelungssystem



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

## 574 De-Flex<sup>®</sup> ESD Nitrile FR

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

- Diese Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen
- Die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt
- Erweitertes Ramp System verhindert Stolpern und erlaubt Zugriff von Radfahrzeugen, das Kantenleistensystem kann außerdem Innen- und Außenkanten abdecken
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze

### Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

### Farben:


- Schwarz

### Abmessungen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

### Zubehör:

- 571 De-Flex<sup>™</sup> Kantenleiste Nitril

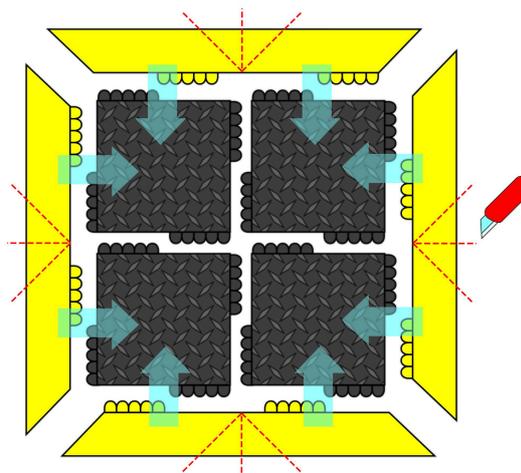

# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

## De-Flex® ESD Nitrile FR

### Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	574
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	De-Flex® ESD Nitrile FR
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	De-Flex®
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

### Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Gewährleistung	1

### Tests

Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Rutsch Bewertung	R10

### Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

# De-Flex™ ESD Nitrile FR Schwarz



574B1818BL

574S1818BL

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
574B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
574S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

## Zubehör

571 De-Flex™  
Kantenleiste Nitril