


# 649 Safety Stance™ Solid


Alfombra anti-fatiga de alta calidad

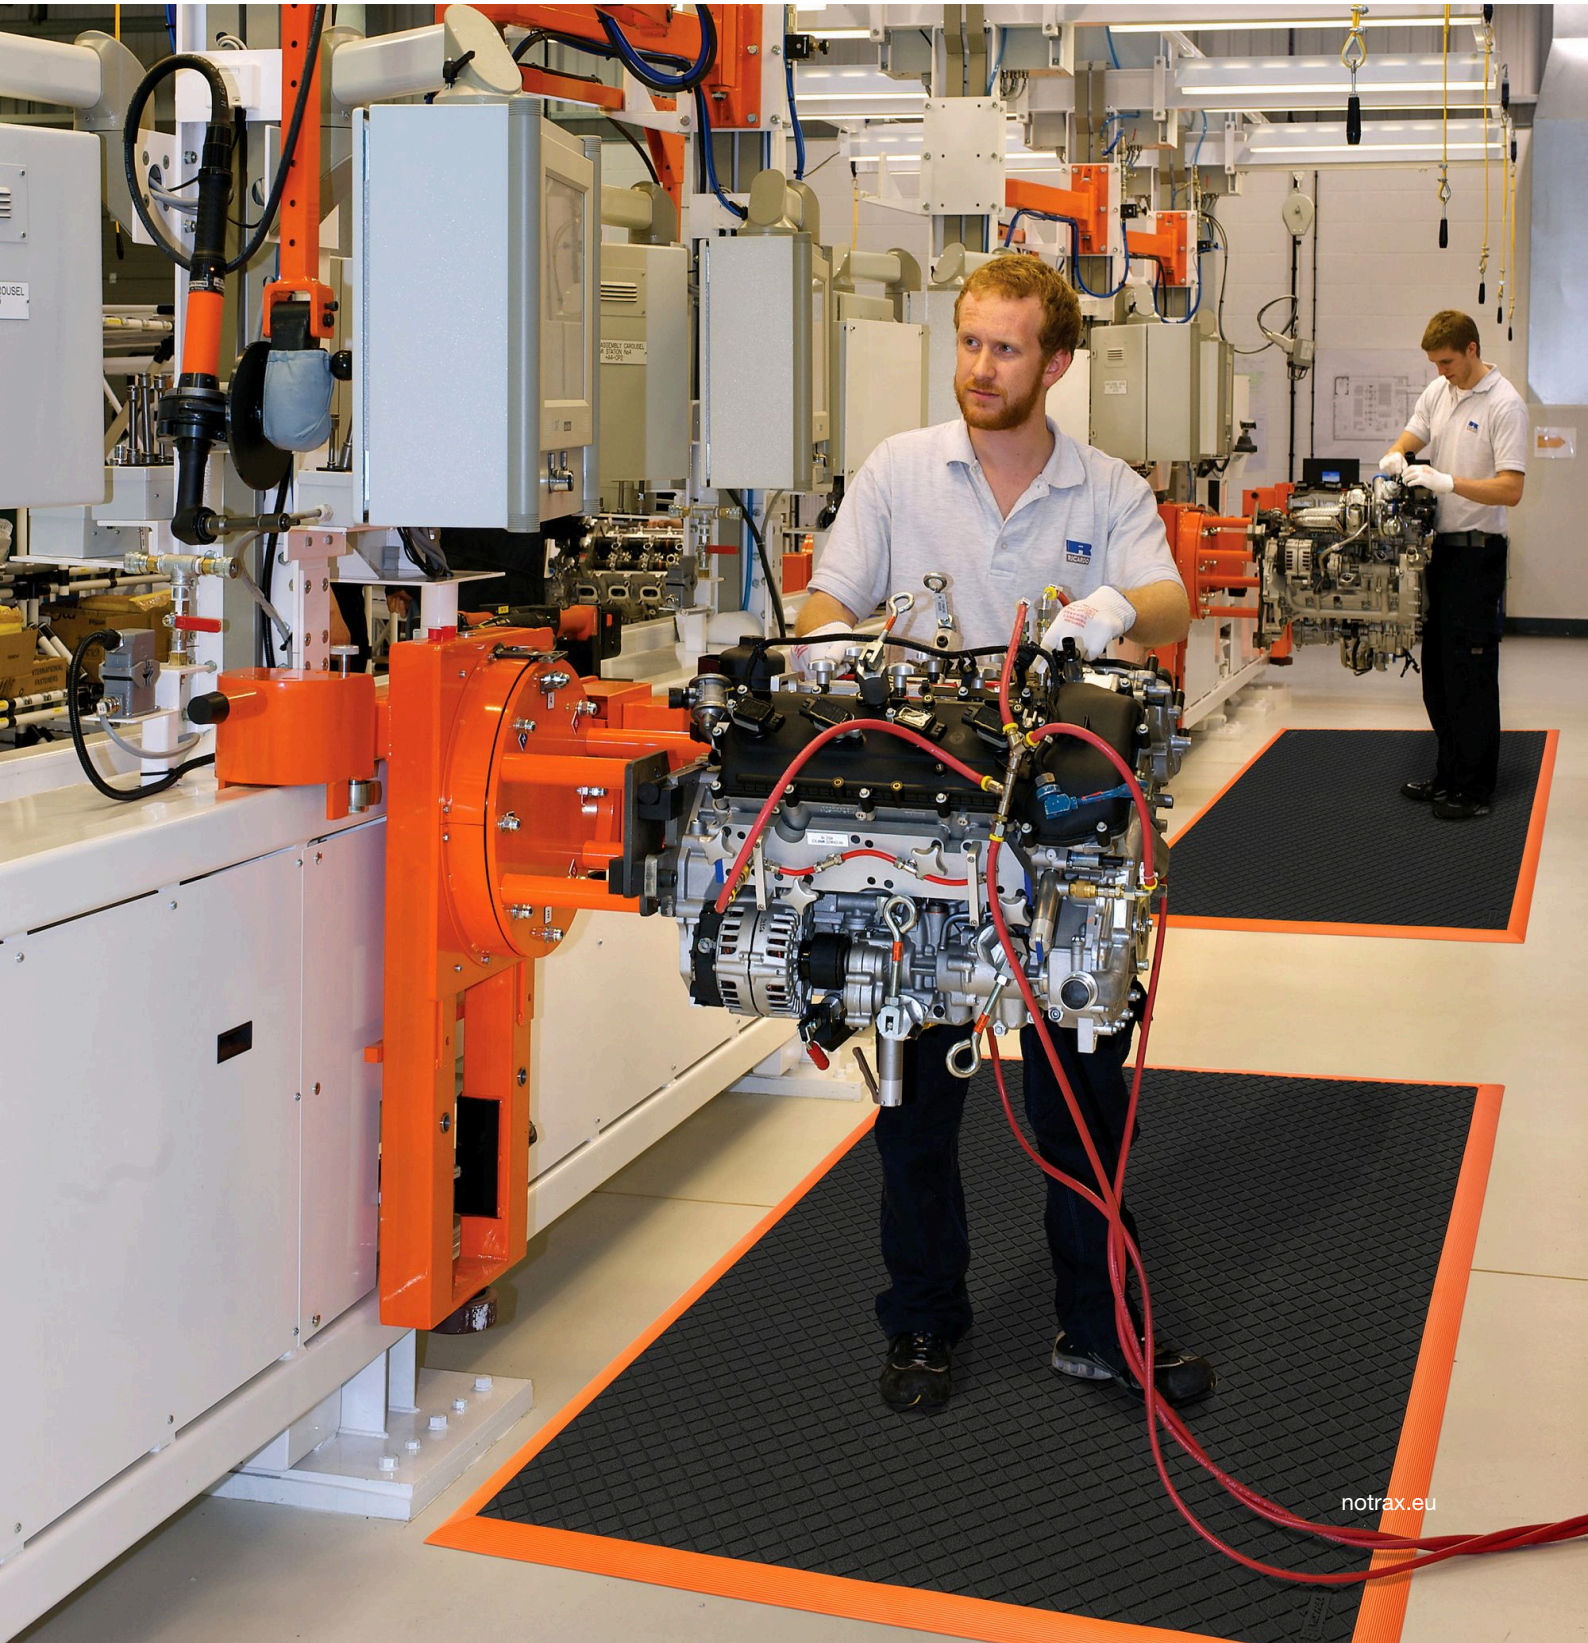

# 649 Safety Stance™ Solid

## Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

Alfombra anti-fatiga de alta calidad para entornos industriales con cargas pesadas. El diseño único DiamondGrid™ de su superficie permite una pisada segura mientras que sus canales permiten el drenaje de derrames accidentales de aceite.

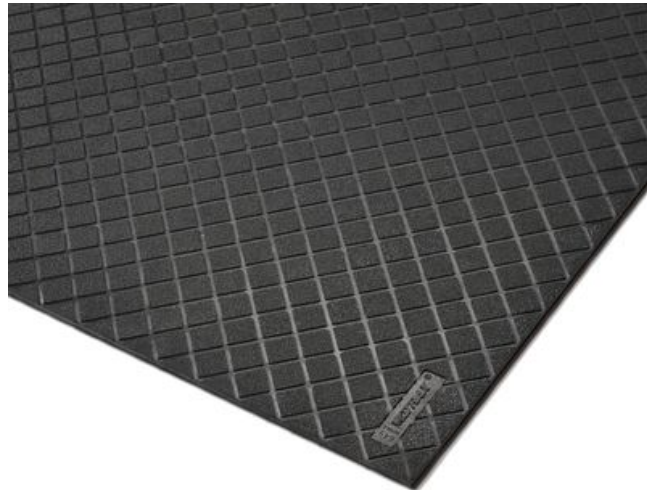

- Su diseño cerrado garantiza una fácil limpieza y evita que objetos pequeños caigan debajo de la alfombra
- La gruesa plataforma resistente de 20 mm de grosor proporciona beneficios ergonómicos al trabajador
- Bordes de caucho de color naranja muy visibles incluidos en tres lados de la alfombra para una mayor seguridad
- Fabricada de compuesto de caucho de nitrilo 100% para resistir aceites industriales y productos químicos agresivos

- Zonas Secas y Grasientas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
- Cargas pesadas

Uso recomendado

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA

GOOD BETTER BEST



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

## Safety Stance™ Solid

### General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	649
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Safety Stance™ Solid
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de producción, líneas de montaje, máquinas CNC, industria del metal para zonas individuales y plataformas de trabajo a medida
Series	Safety Stance™
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Áreas secas - Alfombras de nitrilo para trabajo pesado
Update trigger	20241001
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reciclado	True
Garantía (años)	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	3.1%
elongación	258.2%
Batería de espuma	40 lb/in <sup>2</sup>
Dureza	33 Shore A
Calificación de deslizamiento	R10
Coeficiente de fricción	0.65
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

### Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes naranjas incluidos en tres lados para cumplir con el código 1910-144 OSHA
Material	Caucho 100% nitrilo
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión

## Safety Stance Solid™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
649S3864BL	97 x 163 cm	54.5	20

## Safety Stance™ Solid Naranja/negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
649S0000BL	per m2	15	20
649S2640OB	66cm x 102cm	10.4	20
649S3864OB	97cm x 163cm	24.7	20
649S3124OB	97cm x 315cm	43.74	20


## Safety Stance™ Solid Negro - Sin Bordes

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
649S0035BL	90cm x 150cm	20.25	20

## Accessories

549K  
**Safety Stance™  
Conectores**

549N  
**Safety Stance™  
Ramps Nitrile 5  
mm**



INS

Technical Drawings  
Safety Stance™ Solid