



Justrite Safety Group

T23 Multi-Mat II®

Tapis de drainage antidérapant réversible



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis pour l'industrie agroalimentaire

T23 Multi-Mat II®

Tapis antidérapant réversible offre du confort et donne de la traction pour donner une meilleure adhérence dans les zones sèches, humides et huileuses. La réversibilité lui donne une meilleure durée de vie. Une solution efficace, économique et durable pour réduire les risques de chute. Poids léger, facile à manipuler et nettoyer.

- Profil très fin, facilitant l'accès aux chariots
- Ajours de drainage pour une évacuation instantanée des liquides et des débris, laissant une surface propre et nette
- Picots surélevés offrent traction et aération, évite que le tapis glisse

Usage recommandé


- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage modéré

Coloris :

- Noir

Dimensions :

- 122cm x 122cm
- 122cm x 244cm
- 60cm x 122cm
- 60cm x 244cm
- 91cm x 122cm
- 91cm x 244cm
- 122cm x 975cm
- 60cm x 975cm
- 91cm x 975cm

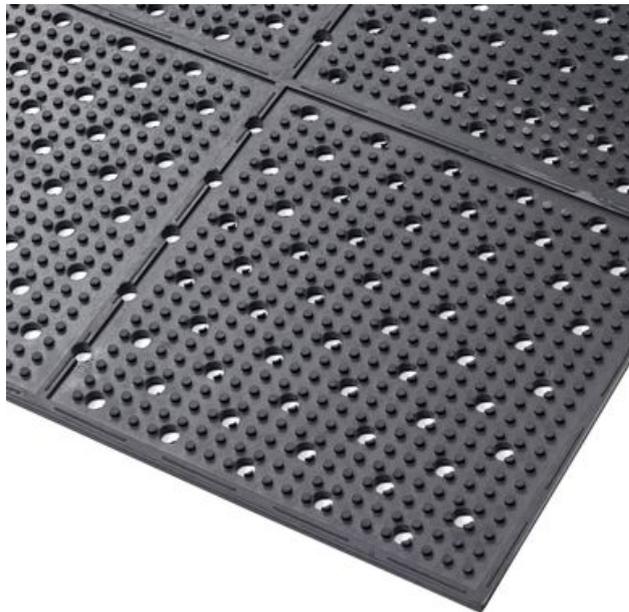

RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis pour l'industrie agroalimentaire

Multi-Mat II®

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis pour l'industrie agroalimentaire
Numéro produit	T23
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Multi-Mat II®
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Milieus Humides / Secs et Huileux
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage modéré

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 500	1.6%
Classement feu US	Pass
Coefficient de frottement	0.63
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Pas de bordure
Matériel	Caoutchouc naturel
Material Group	Caoutchouc naturel
Procédé	Moulage par compression

Multi Mat II® Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
T23R0232BL	60cm x 975cm	57.9	9.5
T23S0024BL	60cm x 122cm	7.12	9.5
T23S0044BL	122cm x 122cm	14.6	9.5
T23S0048BL	122cm x 244cm	28.7	9.5
T23S0028BL	60cm x 244cm	14.5	9.5
T23R0432BL	122cm x 975cm	115.8	9.5
T23R0332BL	91cm x 975cm	82	9.5
T23S0034BL	91cm x 122cm	13.3	9.5
T23S0038BL	91cm x 244cm	20.5	9.5