



Justrite Safety Group

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Tuile


Diamond Flex Lok™ Plateforme modulaire en PVC



620-Tile Diamond Flex-Lok™ Tuile

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Modulaires

Effet antifatigue exceptionnel dû à son unique composition et design "flex". Les ajours de 22 mm de diamètre permettent un drainage des liquides et débris industriels efficace, laissant une surface propre.

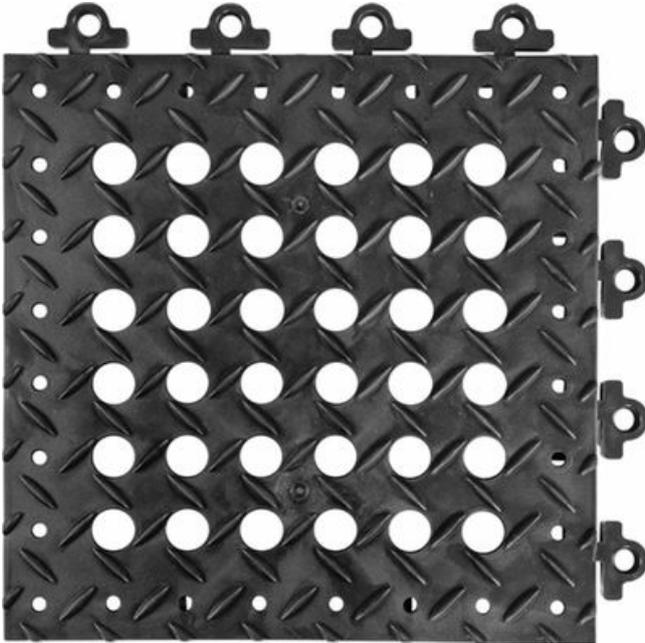

- Disponible préassemblé ou en dalles à installer sur site
- Assemblage fixe et permanent assurant une zone stable et unie, il n'est pas nécessaire d'utiliser de la colle
- Design tôle de diamant antidérapant, classification R10 conformément à la norme DIN51130 et la règle BG-BGR181
- Disponible avec des bordures biseautées pour prévenir des chutes et trébuchages et sécuriser l'accès sur le tapis

- Milieux Humides / Secs et Huileux
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure.
- Usage intensif

Usage recommandé



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Modulaires

Diamond Flex-Lok™ Tuile

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Humides Tapis Modulaires
Numéro produit	620-Tuile
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Diamond Flex-Lok™ Tuile
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, machines CNC, travail de métaux pour postes individuels et plateformes sur mesure.
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Secs / Humides et Huileux - Système Modulaire Usage Très Intense
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie (ans)	1

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	PVC
Material Group	PVC
Procédé	Moulage par injection

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
620S1212BL	30cm x 30cm	0.9	25

Accessories



INS

**Service
d'Installation
Disponible à la
Demande**

L' équipe
d'installation
Notrax® est
désormais disponible
pour installer et
assembler des tapis
aux dimensions
personnalisées.



620

**Diamond Flex
Lok™**

Effet antifatigue
exceptionnel dû
à son unique
composition et
design "flex".
Disponible
préassemblé ou en
dalles à installer sur
site. Assemblage
fixe et permanent
assurant une zone
stable et unie.



620R

**Diamond Flex-
Lok™ Bordure**



620C

**Diamond Flex-
Lok™ Coin**