



Justrite Safety Group

575 De-Flex[®] Nitrile FR

Tapetes FR de nitrilo com um sistema de fecho duplo



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

575 De-Flex® Nitrile FR

Sistema de tapetes extremamente confortável para uma utilização intensiva anti fadiga com uma popular superfície de tração com placa diamantífera, que pode ser facilmente montada para cobrir áreas grandes ou tapetes para estações individuais de trabalho.

- Estes placas modulares de borracha estão desenhados com um sistema universal de fecho duplo em todos os seus lados para garantir uma conexão extra forte e ininterrupta, assegurando uma instalação rápida
- A plataforma com uma grossura de 19 mm isola o trabalhador do piso duro, enquanto as cúpulas marcadas na parte inferior garantem que o tapete é dobrado e fletido a cada movimento
- A escarpa singularmente estendida previne tropeções e possibilita o acesso com carrinhos graças a soluções de biselamento inteligente para ângulos internos e externos



Utilização recomendada

- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
- Uso Intenso

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Acessórios:

- 571 De-Flex® Safety Ramp Nitrile
- INS

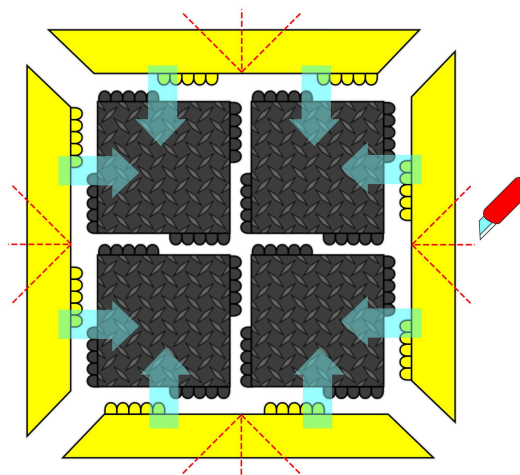

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

De-Flex® Nitrile FR

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	575
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	De-Flex® Nitrile FR
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
Series	De-Flex®
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Secas - Tapetes Modulares Borracha Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
	1

Tests

Classificação resistência ao fogo EU	EN 13501-1 Bfl-S1
--------------------------------------	-------------------

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Retardantes das chamas composto de borracha 100% nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

De-Flex™ Nitrile FR Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
575B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
575S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

Acessórios

571 De-Flex® Safety INS
Ramp Nitrile