



Justrite Safety Group

# 537 Flexdek™

Flexdek™ alfombra industrial antideslizante.





# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas húmedas 537 Flexdek™

Superficie industrial con un diseño de rejilla soldada que crea una plataforma elevada para la seguridad y proporciona un alivio básico de la fatiga. Su entramado permite un excelente drenaje de fluidos en todas las direcciones.

- El compuesto de vinilo PVC es resistente a sustancias químicas, aceites y grasas
- Fácil de instalar y reubicar
- Fácil de limpiar y requiere poco o ningún mantenimiento
- Adecuado para uso de cargas pesadas y no se aplanan con el tiempo

#### Uso recomendado

- Zonas Húmedas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

#### Colores:


- Nero
- Negro/amarillo

#### Tamaños

- 120cm x linm
- 60cm x linm
- 91cm x linm
- 120cm x 10m
- 60cm x 10m
- 91cm x 10m

#### Accesorios:

- 536K

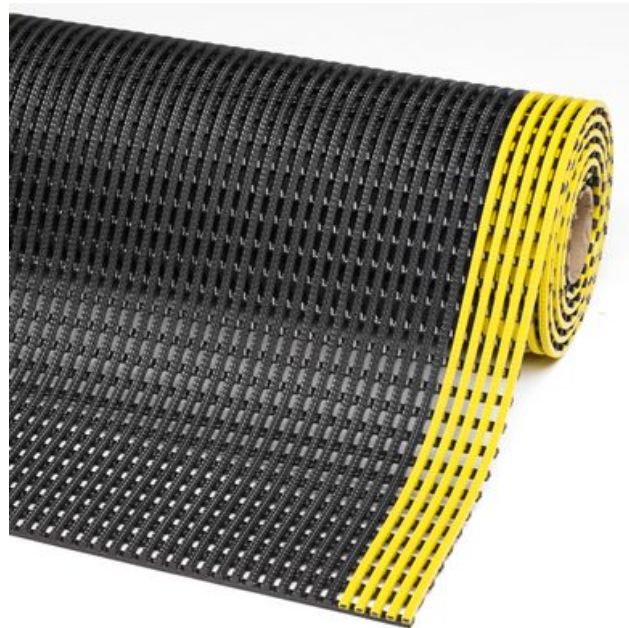

RESISTENCIA AL DESGASTE

RESISTENCIA AL DESLIZAMIENTO

ANTI FATIGA



# Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas húmedas

## Flexdek™

### General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas húmedas
número del producto	537
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Flexdek™
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Zonas Húmedas/Secas - Tarimas de Caucho
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

### Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	True
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

### Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	0.297 (5000 cycles)
Dureza	82 Shore A
Coefficiente de fricción	1.42
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

### Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Sin bordes
Material	PVC
Material Group	PVC
proceso	Extrusión

## Flexdek™ Negro/amarillo

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
537C0036BY	91cm x linm	6.1	12
537C0024BY	60cm x linm	4.05	12
537R0048BY	120cm x 10m	81	12
537C0048BY	120cm x linm	8.1	12
537R0024BY	60cm x 10m	40.5	12
537R0036BY	91cm x 10m	61	12

## Flexdek™ Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
537C0036BL	91cm x linm	6.1	12
537C0024BL	60cm x linm	4.05	12
537R0036BL	91cm x 10m	61	12
537R0024BL	60cm x 10m	40.5	12
537C0048BL	120cm x linm	8.1	12
537R0048BL	120cm x 10m	81	12

## Accesorios

536K