

# Ficha de dados do produto

## Chuveiro de emergência sem aquecimento com lava-olhos de bacia aberta em aço inoxidável

EXP-18G/85G(D)  
EXP-18GS/85G(D)


Chuveiro de emergência sem aquecimento de montagem no chão, em conformidade com as normas EN e ANSI, com unidade de lavagem de olhos/face em aço inoxidável.

Para utilização em aplicações interiores não sujeitas à possibilidade de congelamento ou sobreaquecimento.

Equipado de série com um pedal.

Apresenta um caudal de 76 litros por minuto de água potável a partir do chuveiro e de 12 litros por minuto para a unidade de lavagem de olhos/face.

Disponível com tubagem em aço macio galvanizado com revestimento em pó (G) ou em aço inoxidável (GS).

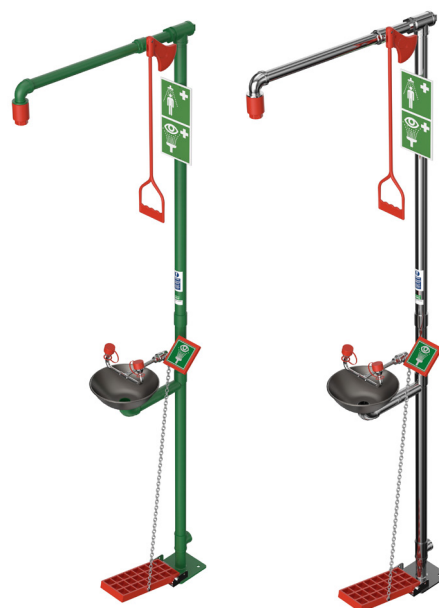

## Especificações

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	
TUBAGENS E ACESSÓRIOS	Aço inoxidável (GS) ou aço macio galvanizado com revestimento em pó (G)
VÁLVULA DE FUNCIONAMENTO	Válvula de duas vias sempre aberta em aço inoxidável (GS) ou latão niquelado (G)
BOCAL DO CHUVEIRO	Nylon 6 moldado por injeção
BACIA DO LAVA-OLHOS	Aço inoxidável
DIFUSORES DO LAVA-OLHOS	Cromados com malha de aço inoxidável
SERVIÇOS	
ENTRADA DE ÁGUA	BSP fêmea de 1¼"
PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO	2 a 6 BAR G / 29 a 87 PSI
CAUDAIS MÍNIMOS	Chuveiro: 76 l por minuto / 20 galões por minuto Lava-olhos: 12 l por minuto / 3 galões por minuto
TEMPERATURA AMBIENTE DE FUNCIONAMENTO	
MÍNIMA	5 °C / 41 °F
MÁXIMA	35 °C / 95 °F
FUNCIONAMENTO	
CHUVEIRO	Puxador
LAVA-OLHOS	Placa ou pedal
DIMENSÕES E PESO	
DIMENSÕES (LxPxA)	267 mm (10,5 pol.) x 714 mm (28,1 pol.) x 2322 mm (91,4 pol.)
PESO	16 kg (35 lb)

# Desenho da disposição geral

## Chuveiro de emergência sem aquecimento com lava-olhos de bacia aberta em aço inoxidável

EXP-18G/85G(D)  
EXP-18GS/85G(D)

