



Justrite Safety Group

445 Skywalker HD o-Curve™ FR

Skywalker HD o-Curve™ alfombra de nitrilo resistente al fuego 22,5 grados



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

445 Skywalker HD o-Curve™ FR

Los accesorios Skywalker HD™ mantienen la misma apariencia que la alfombra Skywalker HD™ con un diseño ergonómico de burbujas y compuestos de caucho a juego. Esta perfecta integración permite un número ilimitado de posibilidades de configuración. Fabricados de compuestos de caucho de alta resistencia que son totalmente compatibles con la serie Skywalker HD™.

- Resistencia al deslizamiento R9 según DIN 51130
- Resistente a la mayoría de los aceites industriales y apto para áreas de soldadura
- Compuesto de caucho de nitrilo 100%

Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

Colores:


- Nero

Tamaños

- 91cm x 22.5 deg

Accesorios:

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

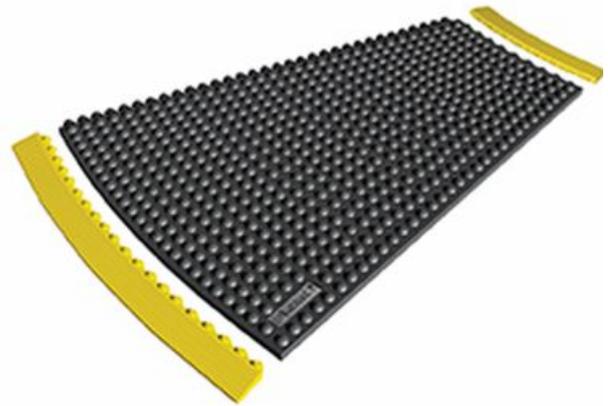

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Estera modular para áreas secas

Skywalker HD o-Curve™ FR

General

Marca	Notrax
categoría	Estera modular para áreas secas
número del producto	445
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Skywalker HD o-Curve™ FR
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Series	Skywalker HD™
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Accesorios - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía	1

Tests

Resistencia a la Abrasión 1000	0.739
elongación	240%
Clasificación al fuego UE	EN 13501-1 Bfl-S1
Clasificación al fuego EUA	Pass
Dureza	68 Shore A
Calificación de deslizamiento	R9
Inflamabilidad de la superficie	Pasó
Resistencia al desgarre	19.53 N/mm

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Carga de rotura	5.50 Mpa
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Compuesto de caucho de nitrilo 100%
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión

Skywalker HD o-Curve™ FR Negro

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
445SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

Accesorios

INS

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

469 Skywalker HD Marking Line™

481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp