



Justrite Safety Group

150 Aqua-Trap®


Tapis barrière robuste à dômes moulé



150 Aqua-Trap®

Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures

Comme son nom l'indique, ce tapis à design breveté «Aqua Dam» forme un bac pouvant retenir jusqu'à 6 litres d'eau par mètre carré. Ce modèle est traité antimicrobien pour stopper les bactéries et les germes à l'entrée des bâtiments.

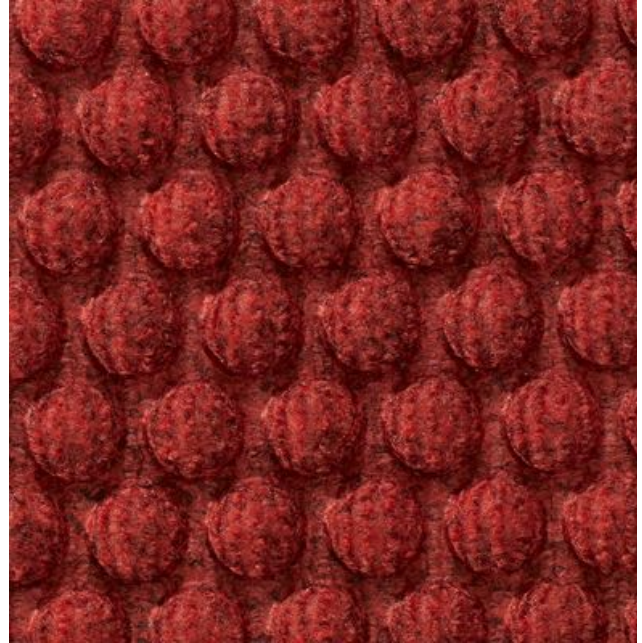

- La surface textile a été moulée en un design à bulles sur une base de caoutchouc indestructible, résistant aux trafics les plus intenses
- Capacité inégalée à capturer les débris tout en conservant une apparence attrayante pendant une très longue période.
- Semelle antidérapante grâce aux milliers de picots en caoutchouc

- Intérieur
- Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
- Trafic très intense

Usage recommandé

RÉTENTION DEAU

RÉSISTANCE À LÉCRASEMENT

PROPRIÉTÉ ANTI-SALISSURE

GOOD BETTER BEST



Tapis professionnels Anti-Salissures - Tapis Anti-Salissures Aqua-Trap®

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Anti-Salissures
Numéro produit	150
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis professionnels Anti-Salissures
Nom produit	Aqua-Trap®
Usage recommandé	Utilisation à l'entrée d'hôtels, de magasins, de centres commerciaux, d'écoles, d'universités, de restaurants et de supermarchés
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Tapis intérieur/extérieur
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Trafic très intense

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Recyclé	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Développement durable	Matériaux recyclables, Contribue à un environnement plus propre en réduisant le besoin de produits d'entretien
Garantie (ans)	1

Tests

Classement feu EU	ASTM D2859 passes DOC-FF-1-70
Classement feu US	Pass
Test sanitaire	Pass
Surface inflammable	Il a passé

Technical Specifications

Capacité d'absorption	3.6 l/m ²
Comportement en condition d'usure accélérée	4
Résistance des couleurs	4
Application	Tapis Absorbants à Pose Libre
Semelle	Caoutchouc synthétique
Bordures	Bordures recouvertes de textile : 2.5 cm sur les quatre côtés
Matériel	Fibres 100% polypropylène antistatiques
Material Group	Polypropylène
Poids fibre (g)	850
Procédé	Aiguilleté
Structure du fil	Aiguilleté

Aqua Trap® Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
150S0046GY	120cm x 180cm	9	1.3
150S0023GY	60cm x 90cm	2.5	1.3
150S0035GY	90cm x 150cm	6.1	1.3

Aqua Trap® Anthracite

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
150S0046CH	120cm x 180cm	9	1.3
150S0035CH	90cm x 150cm	6.1	1.3
150S0023CH	60cm x 90cm	2.5	1.3

Aqua Trap® Marron

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Hauteur (cm)
150S0023BR	60cm x 90cm	2.5	1.3
150S0046BR	120cm x 180cm	9	1.3
150S0035BR	90cm x 150cm	6.1	1.3