



Justrite Safety Group

# 465 Skywalker HD™ Nitrile FR

Lacas em borracha Nitrile FR com uma superfície com um padrão de bolhas



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## 465 Skywalker HD™ Nitrile FR

Placas em borracha para uso intenso fáceis de colocar no pavimento para revestirem grandes áreas ou postos de trabalho individuais. Benefícios ergonómicos decorrentes de uma plataforma de trabalho com 13 mm espessura com uma superfície com um padrão de bolhas para maximizar o conforto e anti fadiga em ambientes industriais secos.

- Resistente à maior parte dos óleos industriais e adequado para áreas de soldadura

### Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

### Cores:


- Preto

### Tamanhos:

- 91cm x 91cm
- per m2

### Acessórios:

- INS
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 Rampa de segurança SkywalkerHD™ Nitrile

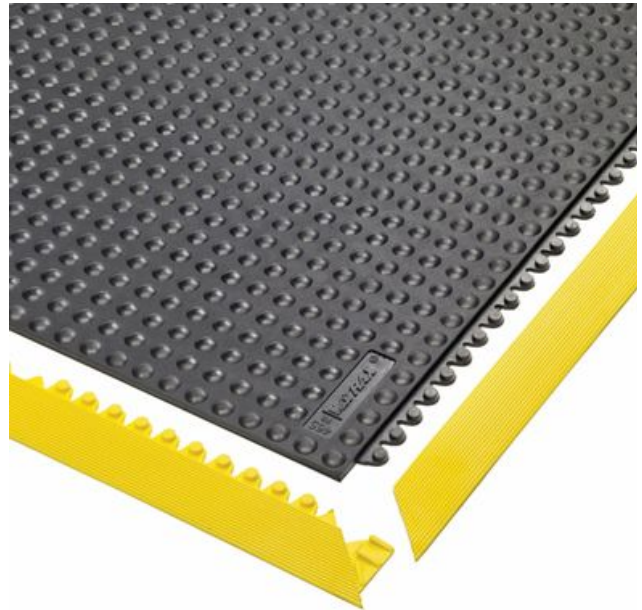



# Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Secas

## Skywalker HD™ Nitrile FR

### Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Secas
Modelo	465
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD™ Nitrile FR
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de montagem, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Skywalker HD™
	Chicago, IL 60638, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Secas - Tapetes Modulares Borracha Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

### Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

### Tests

Resistência à abrasão 1000	0.739
Elongação	240%
Classificação resistência ao fogo EU	EN 13501-1 Bfl-S1
	Pass
Dureza	68 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	19.53 N/mm

## Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	5.50 Mpa
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Retardantes das chamas composto de borracha 100% nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

# Skywalker HD™ Nitrile FR Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
465S0033BL	91cm x 91cm	10.5	13
465S0000BL	per m2	12.3	13

## Acessórios

INS

469 Skywalker HD  
Marking Line™

461 Rampa de segurança  
SkywalkerHD™ Nitrile