



Justrite Safety Group

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Fliese


Diamond Flex Lok™ modulare PVC Plattform



620-Tile Diamond Flex-Lok™ Fliese

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme

Hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften dank des besonderen flexiblen Designs an der Unterseite. Kreisöffnungen von 22 mm Durchmesser ermöglicht das Abfließen von Flüssigkeiten und Schmutz. Kein Verkleben notwendig. Einfache Installation für Maßanfertigungen vor Ort.

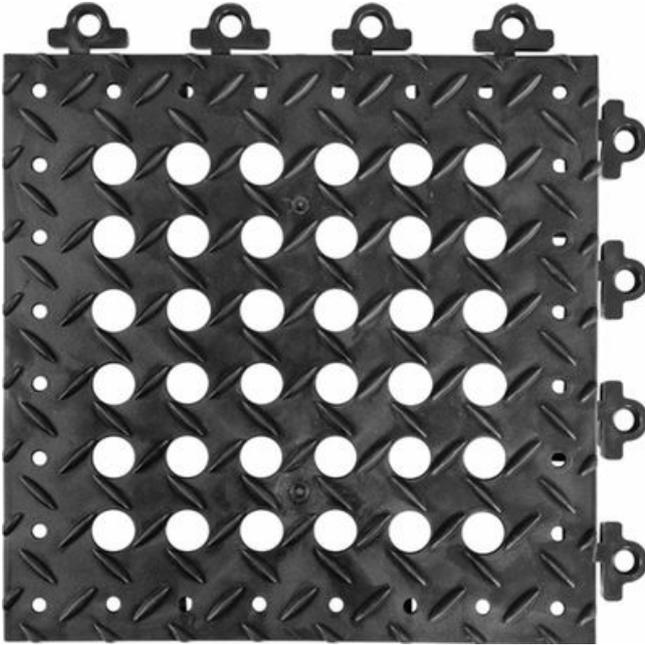

- Erhältlich als lose Fliesen für Installationen vor Ort oder bereits angefertigt.
- Eine permanente Installation versichert, dass die Matten sich nicht trennen, kein Verkleben notwendig
- Anti-Rutsch Tränenblech Design, R10 nach DIN51130 und BG-rule BGR181
- Passende Kantenleisten sind verfügbar, sodass das Sturzrisiko reduziert und ein einfaches Betreten der Matte

- Nasse / Trockene und ölige Umgebungen
- In Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallverarbeitung, Produktionen
- Hohe Beanspruchung

Empfohlener
Gebrauch



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Nasse Bereiche Stecksysteme Diamond Flex-Lok™ Fliese

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Nasse Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	620-Tile
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Diamond Flex-Lok™ Fliese
Vorgeschriebene Anwendung	In Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallverarbeitung, Produktionen
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Typ	Feuchte / Trockene oder ölige Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung (Jahr)	1

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	PVC
Material Group	PVC
Prozess	Spritzgießen

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
620S1212BL	30cm x 30cm	0.9	25

Accessories



INS



620

Diamond Flex Lok™

Hervorragende Anti-Ermüdungseigenschaften dank des besonderen flexiblen Designs an der Unterseite. Erhältlich als lose Fliesen für Installationen vor Ort. Eine permanente Installation versichert, dass die Matten sich nicht trennen.



620R

Diamond Flex-Lok™ Kante



620C

Diamond Flex-Lok™ Ecke