

479 Cushion Trax[®]


Tapis antifatigue meilleure vente



479 Cushion Trax®

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

Tapis antifatigue "best seller" avec ergonomie accrue grâce à une épaisseur de 14 mm d'une surface PVC laminée sur une base en mousse de vinyle micro cellulaire assurant une durabilité maximum et des propriétés antifatigue exceptionnelles.

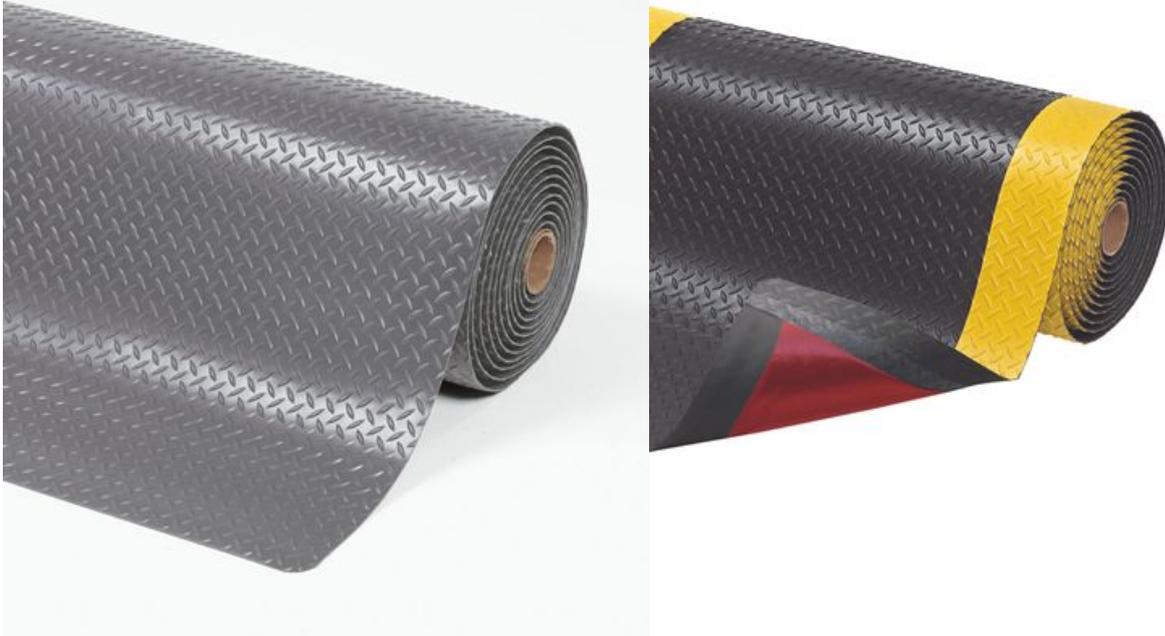

- Équipé de RedStop™, couche antidérapante pour garder le tapis en place
- Disponible avec des bordures jaunes pour être conforme avec OSHA code 1910-144
- Bordures biseautées sur les 4 bords pour éviter les risques de trébuchement
- Surface en tôle de diamant procurant une adhérence parfaite tout en permettant les rotations en pivot
- Technologie Uni-Fusion™, spécialement développée pour fournir des produits résistants aux conditions extrêmes
- Conforme à REACH

- Milieux Secs
- Dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels. Également adapté pour les environnements commerciaux comme les hôtels, réceptions, comptoirs, banques, restaurants ect.
- Usage intensif

Usage recommandé



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Secs Longueurs Linéaires

Cushion Trax®

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Milieux Secs Longueurs Linéaires
Numéro produit	479
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Cushion Trax®
Usage recommandé	Dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels. Également adapté pour les environnements commerciaux comme les hôtels, réceptions, comptoirs, banques, restaurants ect.
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Milieux Industriels Secs - Très Intenses
Update trigger	20230908-1
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
Recyclé	True
Matériel recyclé	60-70% recycled PVC top surface
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie (ans)	3

Tests

Résistance usure 1000	0.41% weight loss
Résistance usure 500	0.34% weight loss
Compression Déflexion 1.4	0.43 cm
Compression Déflexion 2.8	0.60 cm
Elongation	62,60%
Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Classement feu US	Pass
Batterie à base de mousse	40 lb/in ²
Dureté	85 Shore A
Taux antidérapant	R10
Coefficient de frottement	0,81
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	34 lb

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Semelle	Vinyle micro cellulaire
Charge de freinage	55 lb
Bordures	Bordures biseautées sur les quatre côtés
Matériel	PVC
Material Group	PVC
Procédé	Laminé

Cushion Trax® Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
479R0433BL	122cm x 10m	71.6	14
479S306MBL	91cm x 600cm	31.8	14
479C0060BL	152cm x linm	13.5	14
479R2475BL	60cm x 22.8m	77	14
479S303MBL	91cm x 300cm	14.8	14
479S0035BL	91cm x 150cm	8	14
479R6075BL	152cm x 22.8m	209.8	14
479S0023BL	60cm x 91cm	3.2	14
479C0036BL	91cm x linm	4.9	14
479R3675BL	91cm x 22.8m	110	14
479R4875BL	122cm x 22.8m	156	14
479C0048BL	122cm x linm	7	14
479C0024BL	60cm x linm	3.4	14

Cushion Trax® Gris

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
479S303MGY	91cm x 300cm	14.8	14
479R2475GY	60cm x 22.8m	80	14
479C0048GY	122cm x linm	7	14
479S0035GY	91cm x 150cm	8	14
479S306MGY	91cm x 600cm	31.8	14
479S0023GY	60cm x 91cm	3.2	14
479R4875GY	122cm x 22.8m	165	14
479R3675GY	91cm x 22.8m	120	14
479C0036GY	91cm x linm	4.9	14
479C0024GY	60cm x linm	3.4	14

Cushion Trax® Noir/Jaune

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
479C0048YB	122cm x linm	7	14
479S303MYB	91cm x 300cm	14.8	14
479C0060YB	152cm x linm	13.5	14
479S0035YB	91cm x 150cm	8	14
479S0023YB	60cm x 91cm	3.2	14
479R6075YB	152cm x 22.8m	209.8	14
479R3675YB	91cm x 22.8m	110	14
479R2475YB	60cm x 22.8m	77	14
479S306MYB	91cm x 600cm	31.8	14
479R4875YB	122cm x 22.8m	158	14
479C0036YB	91cm x linm	4.9	14
479C0024YB	60cm x linm	3.4	14