



Justrite Safety Group

462 Skywalker HD™ Nitrile

Nitrile Gummifliesen mit einer NoppenOberfläche



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme 462 Skywalker HD™ Nitrile

Gummifliesen für hohe Belastung können einfach zusammengesetzt werden, um große Flächen abzudecken oder individuelle Arbeitsplätze einzurichten. Die 13 mm dicke Arbeitsplattform sorgt mit einer Noppen-Oberfläche für höchsten ergonomischen Nutzen zur Entlastung bei Ermüdungserscheinungen in trockenen industriellen Bereichen.

- Durch ihr einzigartiges Design und ihre hochwertige Verarbeitung ist diese Matte sehr leicht zu handhaben und einfach zu installieren
- Das 30 cm x 30 cm Raster an der Unterseite der Matte macht weiteres Zuschneiden schnell und einfach
- Ansteckbare Kantenleisten verhindern Stolpern und ermöglichen Innen- und Außenkanten
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Zubehör:

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile

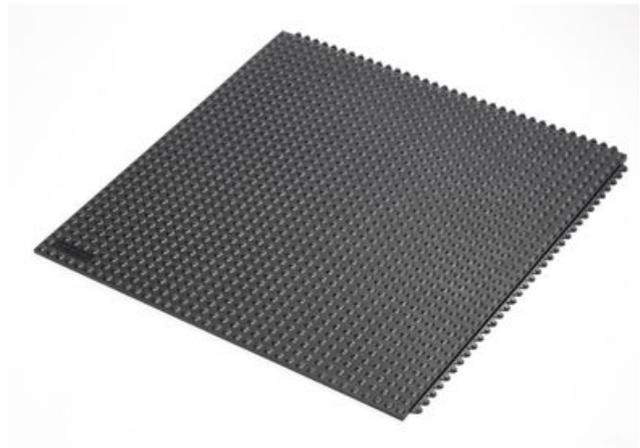

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme Skywalker HD™ Nitrile

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	462
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker HD™ Nitrile
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.739
Ausdehnung	240%
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	68 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	19.53 N/mm

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	5.50 Mpa
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Skywalker HD™ Nitrile Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
462S0033BL	91cm x 91cm	10.5	13
462S0000BL	per m2	12.3	13

Zubehör

INS

441 SkywalkerHD o-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 SkywalkerHD™
Safety Ramp Nitrile