



Justrite Safety Group

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Lacas em borracha ESD Nitrile FR com uma superfície com um padrão de bolhas



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Placas em borracha para uso intenso fáceis de colocar no pavimento para revestirem grandes áreas ou postos de trabalho individuais. Benefícios ergonómicos decorrentes de uma plataforma de trabalho com 13 mm espessura com uma superfície com um padrão de bolhas para maximizar o conforto e anti fadiga em ambientes industriais secos.

- Resistente à maior parte dos óleos industriais e adequado para áreas de soldadura

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
- Uso Intenso

Cores:


- Preto

Tamanhos:

- 91cm x 91cm
- per m2

Acessórios:

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 Rampa de segurança SkywalkerHD™ Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile

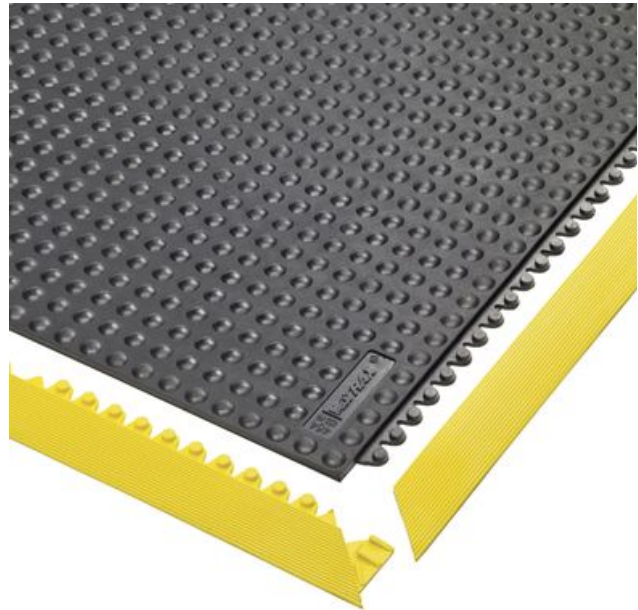

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes de Borracha Dissipativa Estática e Acessórios
Modelo	464
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
Utilização recomendada	Para colocação em linhas de montagem ESD, armazéns de seleção, embalagem e logística, estações individuais de trabalho.
Series	Skywalker HD™ Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Secas - Sistemas Modulares
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	0.824
Elongação	210%
ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
Classificação resistência ao fogo EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Dureza	67 Shore A
Anti escorregamento	R9
Inflamabilidade da superfície	Passar
Resistência ao rasgamento	10.5N/mm

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	4.80 Mpa
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	Retardantes das chamas e composto borracha nautral dissipadora de eletricidade estática
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR Preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
464S0033BL	91cm x 91cm	10	13
464S0000BL	per m2	10	13

Acessórios

441 SkywalkerHD o-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 Rampa de segurança
SkywalkerHD™ Nitrile

444 Skywalker HD o-
Curve™ ESD Nitrile FR

434 Skywalker HD i-
Curve™ ESD Nitrile FR

431 SkywalkerHD i-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile