

445



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

445

Gli accessori Skywalker HD™ presentano le stesse proprietà dei tappetini Skywalker HD™ con una struttura a bolle ergonomica e analoghe mescole di gomma. Questa perfetta integrazione permette un numero illimitato di possibilità di configurazione.

- Resistenza allo scivolamento R9, secondo la norma DIN 51130
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura
- Mescola di gomma nitrilica 100%

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Colori:


- Nero

Dimensioni

- 91cm x 22.5 deg

Accessori:

- INS
- 441
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

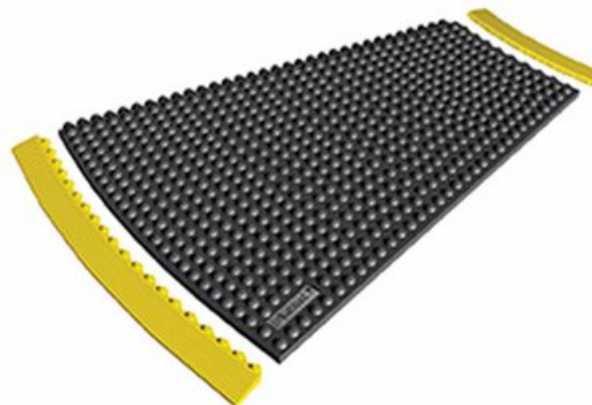

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	445
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	Skywalker HD™
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Designazione	Accessori - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 1000	0.739
Allungamento	240%
Classificazione di resistenza al fuoco EU	EN 13501-1 Bfl-S1
	Pass
Durezza	68 Shore A
Capacità antiscivolo	R9
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	19.53 N/mm

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Carico di rottura	5.50 Mpa
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Ignifugo composti al 100% di gomma nitrilica
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
445SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

Accessori

INS	441	469 Skywalker HD Marking Line™	481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp
-----	-----	--------------------------------	---------------------------------