



Justrite Safety Group

# 556 Cushion Ease Solid™

Modulaire rubbertegels voor intensief gebruik



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

## Modulaire Systemen

### 556 Cushion Ease Solid™

Ergonomisch comfort door een 19 mm dik werkplatform met een gesloten antislip kiezelmotief voor maximaal antivermoeidheidscomfort in droge industriële omgevingen.

- Rubbertegels voor intensief gebruik kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken
- 100% natuurrubbersamenstelling
- Te combineren met gepatendeerde MD-Ramp System™ voor slimme veiligheidsranden oplossingen, voor binnen- en buitenhoeken

#### Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

#### Kleuren:


- Zwart

#### Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m2

#### Accessoires:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- INS
- 651 M.D. Fire Retardent Ramp System
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

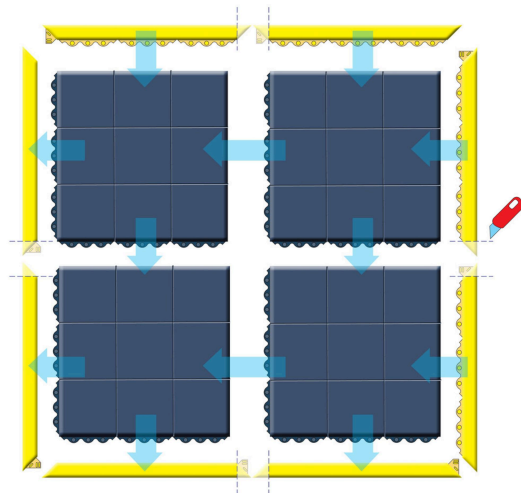

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

GOOD BETTER BEST



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen Cushion Ease Solid™

## Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	556
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Cushion Ease Solid™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Series	Cushion-Ease®
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

## Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal, Gemaakt van gerecycled materiaal
Garantie (jaar)	1

## Tests

Slijtvastheid 1000	2.90g (5000 cycles)
Compressie deflectie 1.4	33.3 lb/in <sup>2</sup> (at 25%)
Compressie deflectie 2.8	33.3 lb/in <sup>2</sup> (at 50%)
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	67 Shore A
Antislip	R9
Coefficiënte wrijving Droog	0.68
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	55.4 lb

## Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	44 lb
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

# Cushion Ease Solid™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)	Aanbevolen accessoires
556S0000BL	per m2	13.6	19	INSTALL004
556S0033BL	91cm x 91cm	12.7	19	

## Accessoires

552 MD-X Ramp System™ Nitrile      INS      651 M.D. Fire Retardent Ramp System      551 MD Ramp System™ Nitrile