



Justrite Safety Group

573 De-Flex[®] ESD

Modulare ESD Matte mit einem universellen Doppelverriegelungssystem



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

573 De-Flex[®] ESD

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

- Diese Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung für schnelle Installierungen zu ermöglichen
- Die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden, während Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt
- Erweitertes Ramp System verhindert Stolpern und erlaubt Zugriff von Radfahrzeugen, das Kantenleistensystem kann außerdem Innen- und Außenkanten abdecken



Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz

Abmessungen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Zubehör:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 571 De-Flex[™] Kantenleiste Nitril

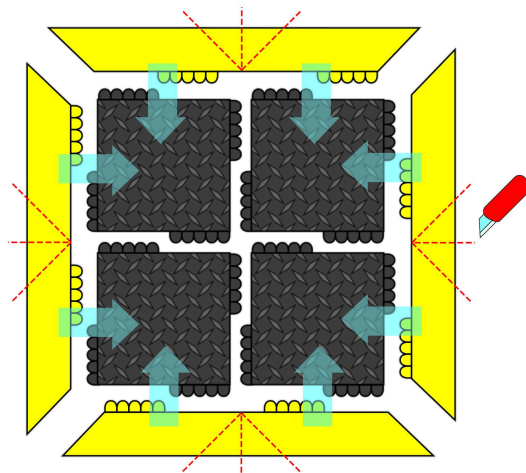

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör

De-Flex® ESD

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	ESD Schutzmatten für Elektrostatische Entladung (ESD) & Zubehör
Produktnummer	573
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	De-Flex® ESD
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in an ESD Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikkägern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	De-Flex®
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Gewährleistung	1

Tests

Brandschutzklasse US	Pass
Rutsch Bewertung	R10

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Ableitende Matte aus Natur Gummi
Material Group	Gummi
Prozess	Formpressen

De-Flex™ ESD Schwarz



573S1818BL



573B1818BL

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
573S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19
573B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19

Zubehör

825-C

051 ESD Floor Grounding 571 De-Flex™
Cord Kantenleiste Nitril