



Justrite Safety Group

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Dalles de caoutchouc ESD Nitrile FR avec une surface à bulle



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

464 Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Dalles de caoutchouc ultra résistant pouvant être facilement assemblées pour couvrir de larges zones ou créer des postes de travail individuels. Confort ergonomique pour les employés grâce à son épaisseur de 13 mm avec une surface à bulle pour un confort antifatigue maximum dans un environnement industriel sec.

- La combinaison entre design unique et savoir-faire ont permis de créer un tapis facile à manipuler et à installer
- Des sections prédécoupées de 30 cm x 30 cm sous le tapis permettent de créer rapidement et facilement des surfaces personnalisées
- Des bordures connectables préviennent le trébuchage et sont conçues pour créer des angles internes et externes
- Résistant à la plupart des huiles industrielles, convient aux postes de soudure

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires :

- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 444 Skywalker HD o-Curve™ ESD Nitrile FR
- 434 Skywalker HD i-Curve™ ESD Nitrile FR
- 431 SkywalkerHD i-Curve™ Safety Ramp Nitrile

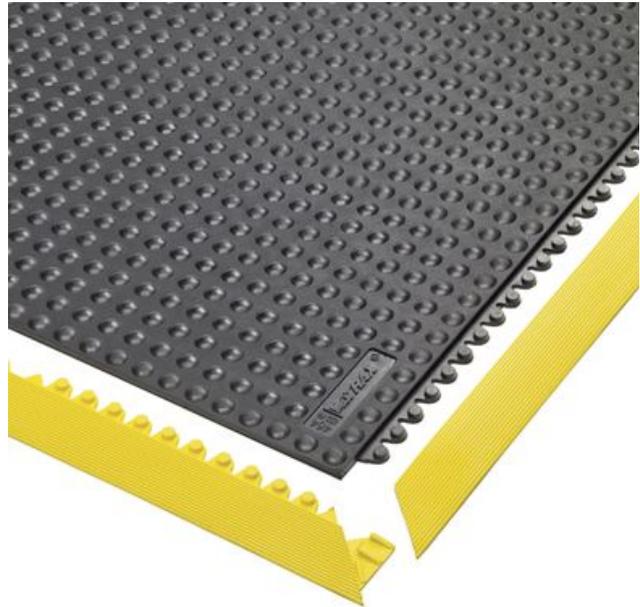

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	464
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	Skywalker HD™ ESD Nitrile FR
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	Skywalker HD™
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Secs - Tapis Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Développement durable	Matériaux recyclables
Garantie	1

Tests

Résistance usure 1000	0.824
Elongation	210%
ESD Rg	Rg $10^6 - 10^9 \Omega$
ESD Rp	Rp $10^6 - 10^9 \Omega$
Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Dureté	67 Shore A
Taux antidérapant	R9
Surface inflammable	Il a passé
Résistance au déchirement	10.5N/mm

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels
Charge de freinage	4.80 Mpa
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Matériel	Composition caoutchouc nitrile dissipant statique et ignifuge
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

Skywalker HD™ ESD Nitrile FR Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
464S0033BL	91cm x 91cm	10	13
464S0000BL	per m2	10	13

Accessoires

441 SkywalkerHD o-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 SkywalkerHD™
Safety Ramp Nitrile

444 Skywalker HD o-
Curve™ ESD Nitrile FR

434 Skywalker HD i-
Curve™ ESD Nitrile FR

431 SkywalkerHD i-
Curve™ Safety Ramp
Nitrile