

# 570 De-Flex<sup>®</sup>

Modulare Matte mit einem universellen Doppelverriegelungssystem



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme 570 De-Flex®

Extrem komfortable Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung mit Rautenprofil-Oberfläche. Dieses Produkt deckt große Flächen ab oder kann für individuelle Arbeitsplätze eingesetzt werden.

- Diese Stecksystemfliesen sind mit einem universellen Doppelverriegelungssystem an allen vier Seiten entworfen, um eine extra feste, nahtlose Verbindung
- Die 19 mm starke Matte hebt den Mitarbeiter vom harten Boden
- Kugeln an der Unterseite die Matte mit jeder Bewegung biegen lässt
- Erweitertes Ramp System verhindert Stolpern und erlaubt Zugriff von Radfahrzeugen
- Das Kantenleistensystem kann außerdem Innen- und Außenkanten abdecken



## Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

## Farben:


- Schwarz

## Abmessungen:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

## Zubehör:

- INS
- 571 De-Flex™ Kantenleiste Nitril

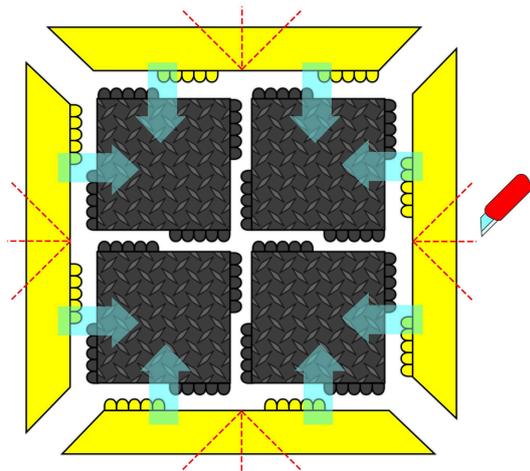

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme De-Flex®

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	570
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	De-Flex®
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	De-Flex®
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Trockene Bereiche - Stecksysteme für hohe Beanspruchung
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Gewährleistung	1

## Tests

Brandschutzklasse US	Pass
Rutsch Bewertung	R10

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Naturgummi
Material Group	Naturgummi
Prozess	Formpressen
Temperatur Reichweite	- 40 ° C bis zu + 120 ° C

# De-Flex™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
570S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19
570B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19

## Zubehör

INS

571 De-Flex™  
Kantenleiste Nitril