



Justrite Safety Group

460 Skywalker HD™

Rubbertegels met een noppenpatroon voor intensief gebruik



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

460 Skywalker HD™

Rubbertegels voor intensief gebruik, kunnen gemakkelijk geassembleerd worden voor het bedekken van grote oppervlakten of individuele werkplekken. Ergonomisch comfort op een 13 mm dik werkplatform met een noppenmotief voor maximale anti vermoeidheid in droge omgevingen.

- 100% natuurrubbersamenstelling
- Een bewerk raster van 30 cm x 30 cm aan de onderzijde van de mat, maakt verdere maatwerk snel en gemakkelijk
- Koppelbare afgeschuinde randen voorkomt struikelgevaar en is geschikt voor binnen- en buitenhoeken

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

Kleuren:


- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessoires:

- INS
- 440 Skywalker HD o-Curve™
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 SkywalkerHD™ Safety Ramp Nitrile
- 430 Skywalker HD i-Curve™

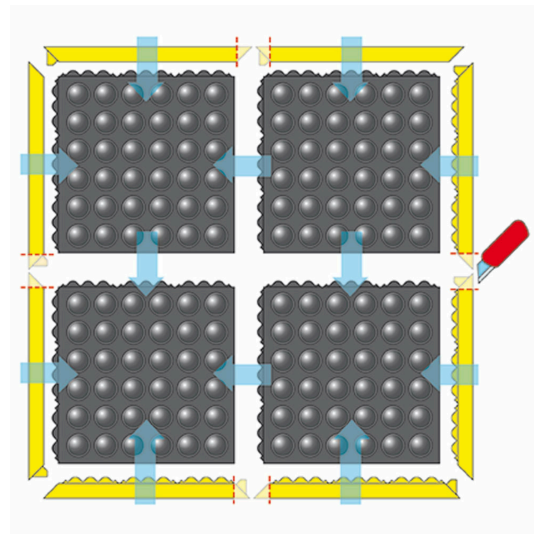

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen Skywalker HD™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	460
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker HD™
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Series	Skywalker HD™
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Droge Omgevingen - Modulaire Rubbermatten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	0.824
Uitrekking	210%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	67 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	10.5 N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	4.80 Mpa
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	Natuurrubber
Material Group	Natuurrubber
Proces	Persen van vormen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

SkywalkerHD™ Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
460S0033BL	91cm x 91cm	10.5	13
460S0000BL	per m2	12.3	13

Accessoires

INS

440 Skywalker HD o-
Curve™

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 SkywalkerHD™
Safety Ramp Nitrile

430 Skywalker HD i-
Curve™