




Justrite Safety Group

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Tegel


Diamond Flex Lok™ modulaire PVC platform

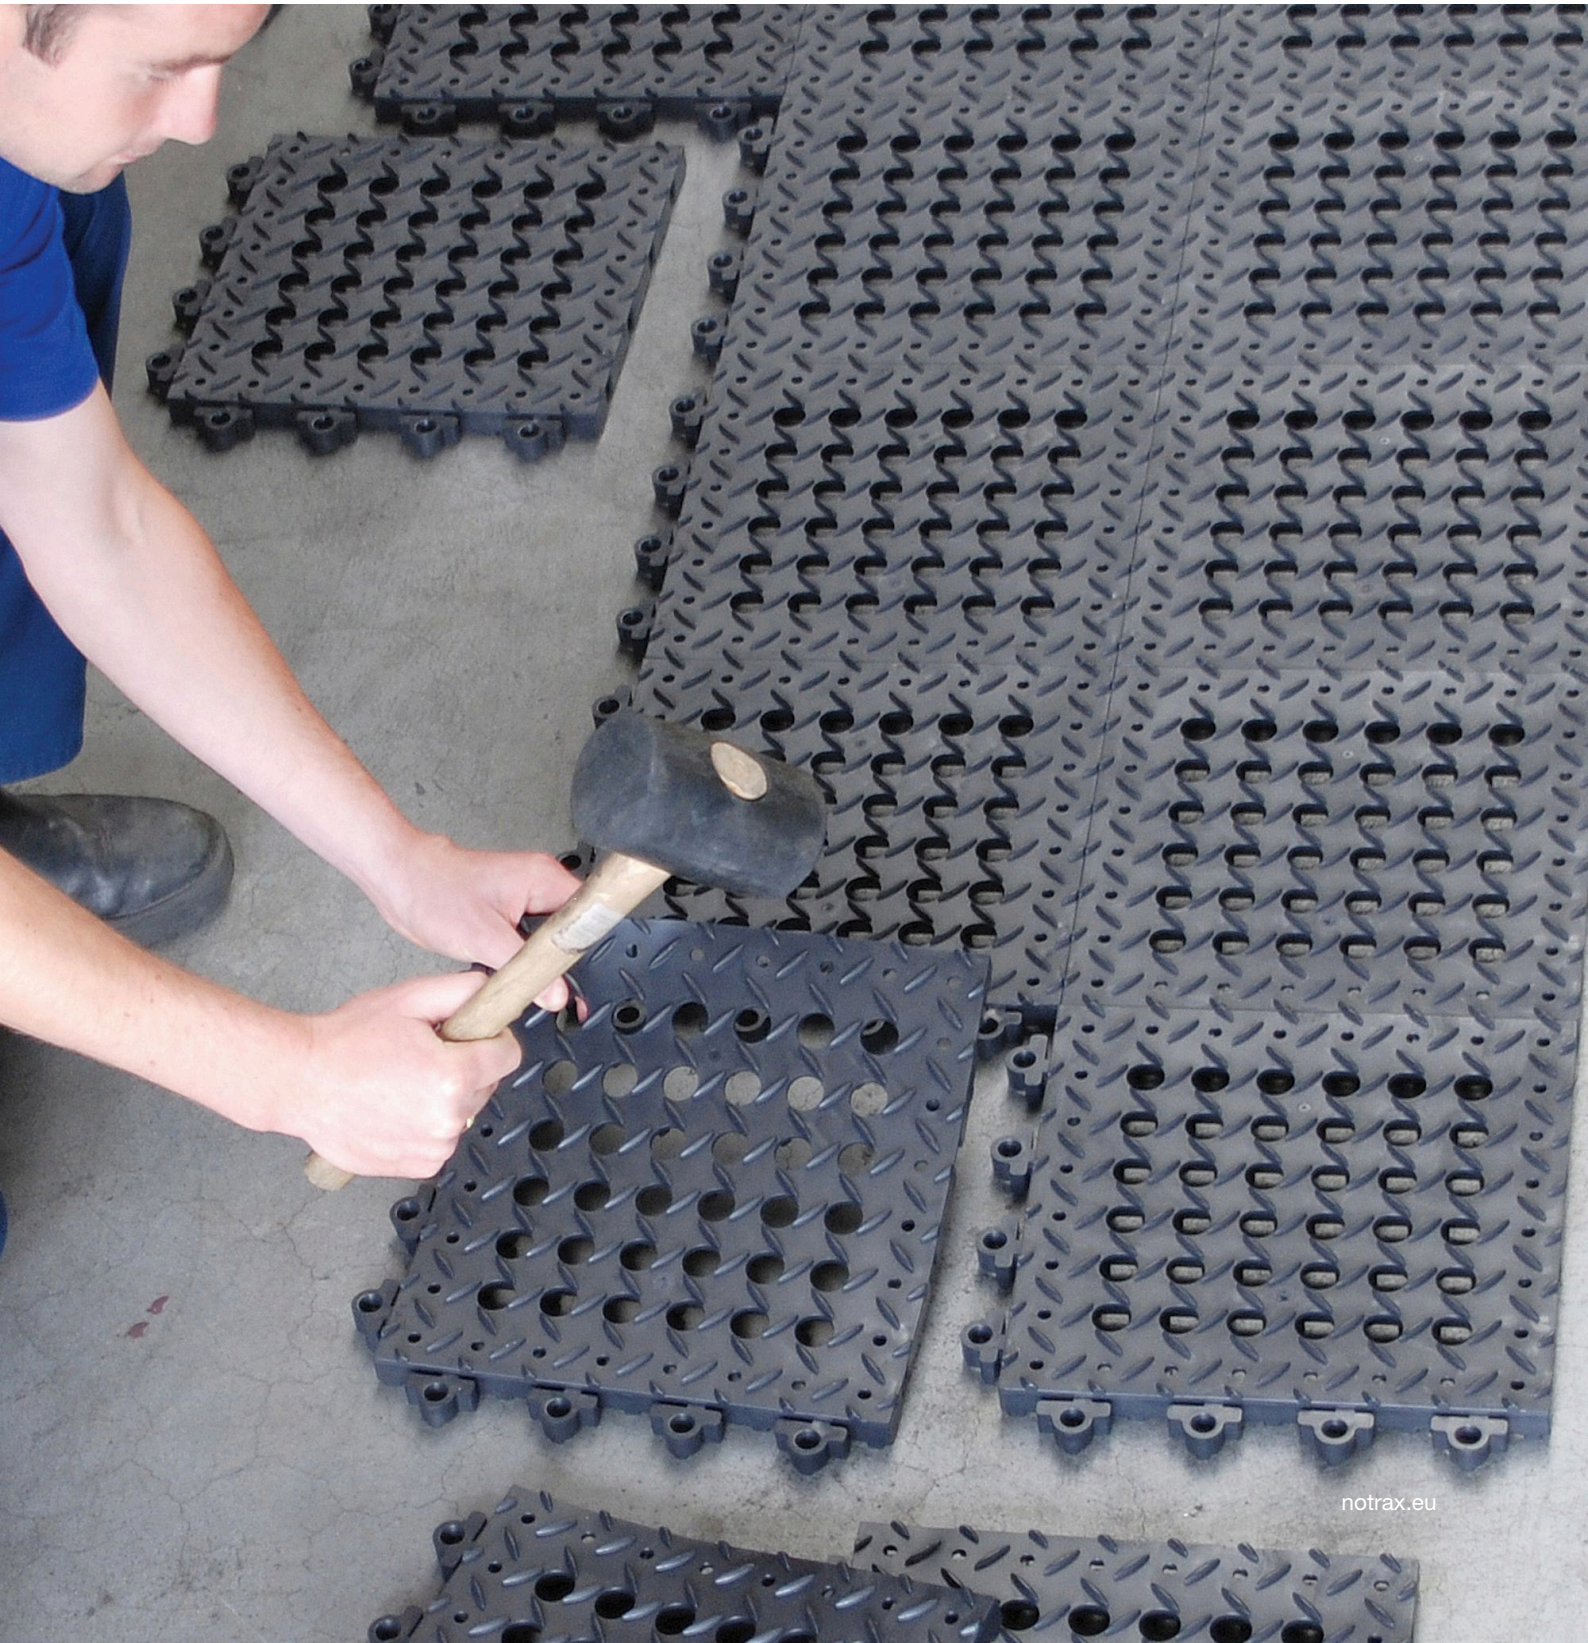

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Tegel

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

Sensationele anti-vermoeidheid door het unieke flexibele ontwerp aan de onderkant. Drainagesysteem met ronde gaten van 22 mm diameter vergemakkelijken het afvoeren van vloeistoffen en vuil van de werkplek zonder te verstoppen, waardoor de werkplek schoon blijft.

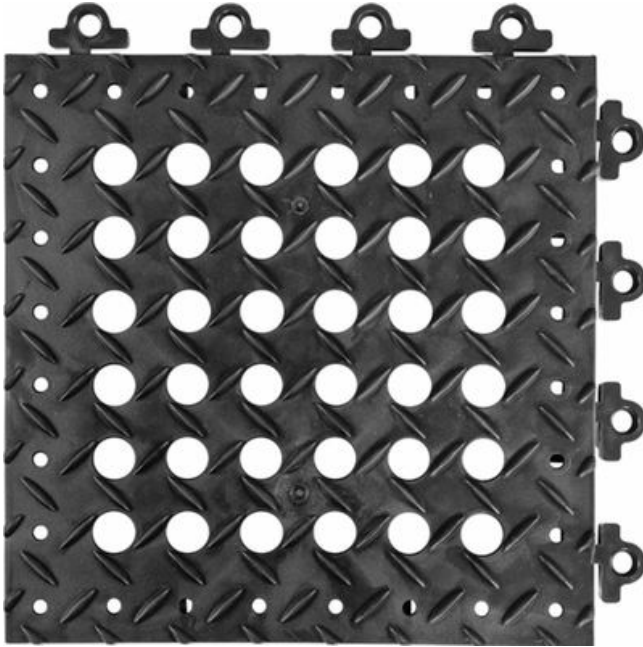

- Beschikbaar voor-geassembleerd of als losse tegels voor installatie ter plekke
- Het handige verbindingssysteem zorgt voor een stevige en permanente bevestiging zonder lijm
- Antislip oppervlakte, R10 getest volgens DIN51130 en BG-norm BGR181
- Afgeschuinde randen voorkomen struikelgevaar en geven makkelijke toegang tot de mat

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking en fabricage.
- Intensief gebruik

Aanbevolen gebruik



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

Diamond Flex-Lok™ Tegel

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	620-Tile
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Diamond Flex-Lok™ Tegel
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking en fabricage.
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Type	Vochtige/Droge en Olieachtige Omgevingen - Modulaire Systemen voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability


REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie (jaar)	1

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	PVC
Material Group	PVC
Proces	Spuitsieten

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
620S1212BL	30cm x 30cm	0.9	25

Accessories



INS



620

Diamond Flex Lok™

Sensationele anti-vermoeidheid door het unieke flexibele ontwerp aan de onderkant. Beschikbaar voorgeassembleerd of als losse tegels voor installatie ter plekke. Het handige verbindingssysteem zorgt voor een stevige en permanente bevestiging zonder lijm.



620R

Diamond Flex-Lok™ Rand



620C

Diamond Flex-Lok™ Hoek