



Justrite Safety Group

575 De-Flex[®] Nitrile FR

Tappetini FR in nitrile con un sistema a doppia chiusura



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

575 De-Flex® Nitrile FR

Sistema modulare di tappetini anti-fatica estremamente confortevoli indicati per calpestio intenso con la famosa superficie a disegno tipo piastra diamantata. Di facile montaggio può essere utilizzata per la copertura di ampie aree o per postazioni di lavoro individuali.

- Queste piastrelle in gomma modulari sono progettate con un sistema universale a doppia chiusura su tutti i lati per garantire una connessione extra resistente senza interruzioni per un'installazione rapida
- Lo spessore di 19 mm isola il lavoratore dal pavimento mentre le forme emisferiche a cupola presenti sotto i tappeti gli permettono di piegarsi e flettersi ad ogni movimento
- L'esclusiva rampa estesa impedisce lo sgancio e consente l'accesso ai carrelli con soluzioni di smussatura intelligente per angoli interni ed esterni



Utilizzo consigliato

- Aree umide/asciutte o oleoso
- Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
- Uso intenso

Colori:


- Nero

Dimensioni

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessori:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile
- INS

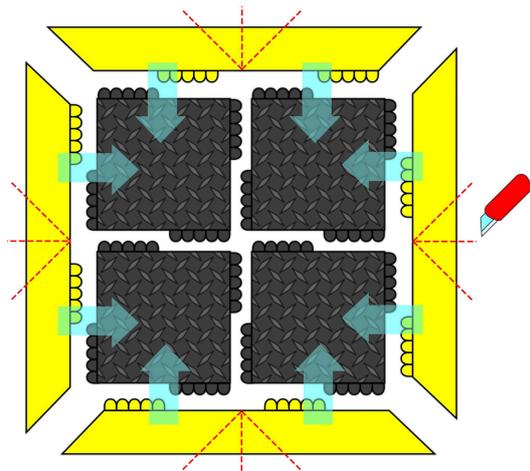

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

De-Flex® Nitrile FR

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	575
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	De-Flex® Nitrile FR
Utilizzo consigliato	Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
Series	De-Flex® Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	True
	1

Tests

Classificazione di resistenza al fuoco EU	EN 13501-1 Bfl-S1
---	-------------------

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Ignifugo composti al 100% di gomma nitrilica
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

De-Flex™ Nitrile FR Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
575B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
575S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

Accessori

571 De-Flex™ Safety INS
Ramp Nitrile