


## Op de vloer gemonteerde onverwarmde veiligheidsdouche

EXP-18G  
EXP-18GS

Deze onverwarmde staande veiligheidsdouche voor noodgevallen is een populaire keuze voor veel toepassingen binnenshuis om werknemers te beschermen die het risico lopen bloot te staan aan gevaarlijke stoffen.

Ontworpen om een continue gecontroleerde waterstroom te leveren die voldoet aan de EN- en ANSI-normen van 76 liter per minuut voor een volledige ontsmetting. Met de eenvoudige bediening van de trekstang of het optionele voetpedaal voor handsfree bediening, kan deze douche in enkele seconden worden geactiveerd om letsel tot een minimum te beperken.

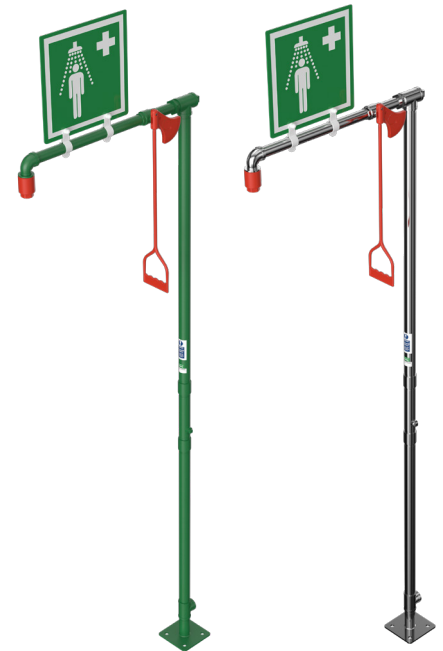

## Specificaties

CONSTRUCTIEMATERIAAL	
LEIDINGEN EN FITTINGEN	Roestvrij staal (GS) of gegalvaniseerd zacht staal (G)
BEDIENINGSKRAAN	Roestvrij staal, volle doorlaat, klep die open blijft
DOUCHEMONDSTUK	Spuitgegoten nylon 6
STANDAARD AFWERKING	Geborstelpolijst (GS) of groene poederlaklaag (G)
DIENSTEN	
WATERINVOER	1¼" vrouwelijke BSP
WERKDRUK	2 tot 6 BAR G / 29 tot 87 PSI
MINIMALE STROOMSNELHEDEN	76 L per minuut / 20 US gal per minuut
OMGEVINGSTEMPERATUUR	
MINIMUM	5C / 41F
MAXIMUM	35C / 95F
WERKING	
DOUCHE	Trek aan de hendel
AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN (BxDxH)	200 mm (7,9in) x 782 mm (30,8in) x 2320 mm (91,3in)
GEWICHT	12 kg (26lb)

# Algemene overzichtstekening

## Op de vloer gemonteerde onverwarmde veiligheidsdouche

EXP-18G  
EXP-18GS

