

445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Modulaire Systemen

445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

De Skywalker HD™ accessoires behouden hetzelfde gevoel als de Skywalker HD™ matten met een ergonomisch noppenmotief en overeenkomende rubbersamenstellingen. Deze naadloze integratie maakt oneindige configuraties mogelijk.

- Slipvastheid R9 volgens DIN 51130
- Bestendig tegen de meeste industriële oliën en is geschikt voor laswerkzaamheden
- 100% nitrilrubbersamenstelling

Aanbevolen gebruik

- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

Kleuren:


- Zwart

Afmetingen:

- 91cm x 22.5 deg

Accessoires:

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

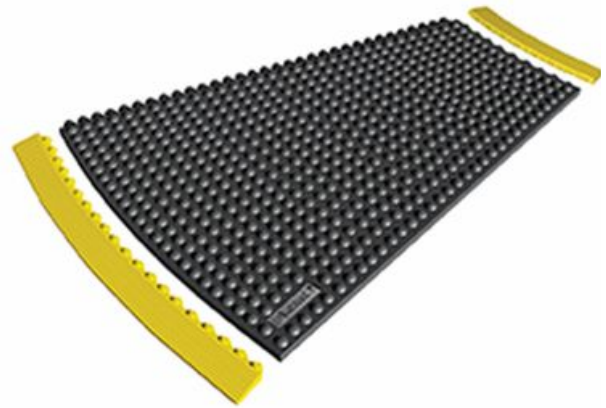

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen Modulaire Systemen Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	445
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Series	Skywalker HD™
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Accessoires - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie	1

Tests

Slijtvastheid 1000	0.739
Uitrekking	240%
Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	68 Shore A
Antislip	R9
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald
Scheursterkte	19.53 N/mm

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	5.50 Mpa
Randen	Koppelbare randen beschikbaar
Materiaal	100% brandvertragend nitrilrubbersamenstelling
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR Zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
445SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

Accessoires

INS

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

469 Skywalker HD Marking Line™

481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp