



Justrite Safety Group

646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Lasmat met traanplaat motief voor de individuele werkplek



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Oliebestendige en brandvertragende lasmat met traanplaat reliëf voor zeer intensief gebruik. Geproduceerd uit een 100% nitril rubber samenstelling waardoor de mat extreem slijtvast is en zelfs bestand is tegen lasvonken. De matten hebben standaardafmetingen voor individuele werkplekken waardoor ze meteen neergelegd kunnen worden zonder verdere installatie.

Aanbevolen gebruik


- Droge werkomgevingen
- Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
- Intensief gebruik

Kleuren:

- Zwart
- Zwart/geel

Afmetingen:

- 102 cm x 163 cm
- 97cm x 163cm

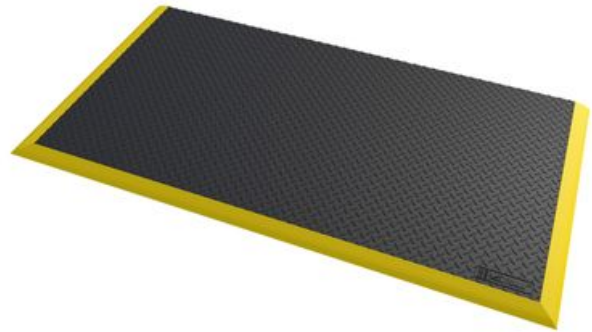

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Droge Omgevingen

Individuele Matten

Diamond Flex™ Nitrile FR

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Droge Omgevingen Individuele Matten
Produktnummer	646
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Diamond Flex™ Nitrile FR
Aanbevolen toepassing	Voor plaatsing in fabrieken, assemblagelijnen, logistieke magazijnen en individuele werkstations.
Series	Diamond Flex™
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Droge omgevingen - Losliggende rubbermatten
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie (jaar)	1

Tests


Brandklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Antislip	R10
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Chemische bestendigheid	Cat. II Nitrilrubber
Randen	Afgeschuinde rubberen randen aan alle vier de zijdes
Materiaal	100% brandvertragend nitrilrubbersamenstelling
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen
Temperatuur reeks	- 40 ° C tot + 120 ° C

646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Zwart/geel

646S4064BY



646S3864BY

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
646S3864BY	97cm x 163cm	20.3	18.7
646S4064BY	102 cm x 163 cm	21.3	18.7

646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Zwart

646S4064BL



646S3864BL

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
646S3864BL	97cm x 163cm	20.3	18.7
646S4064BL	102 cm x 163 cm	21.3	18.7