


562 SanitopTM Caillebotis en Caoutchouc avec bordures moulées

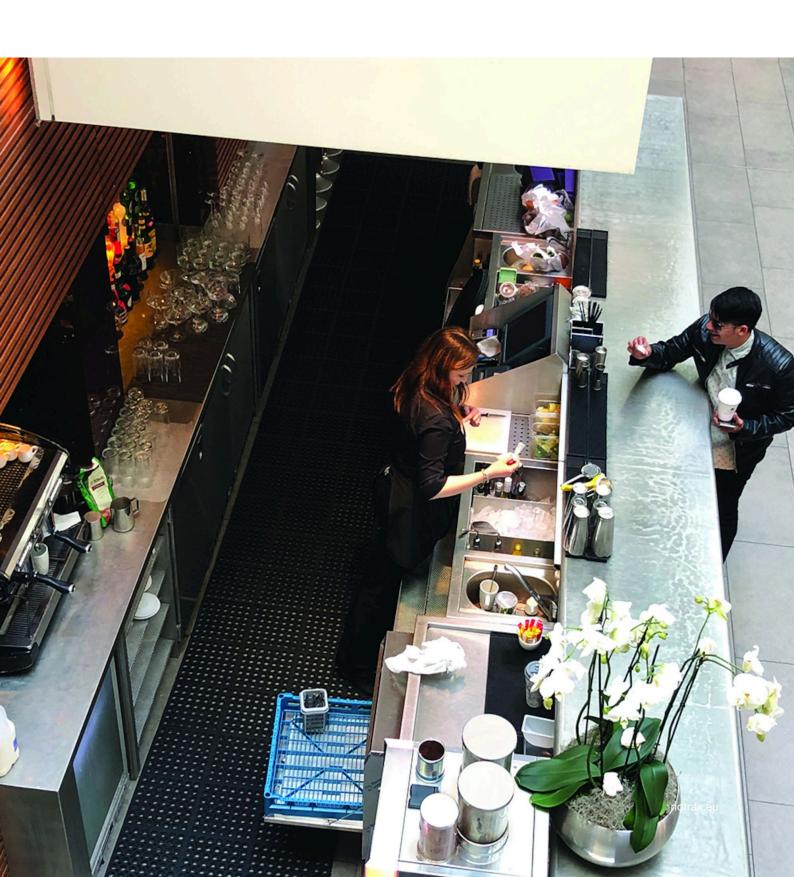

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Individuels

562 Sanitop™

Tapis pour environnement humide offrant un drainage efficace grâce aux perforations et surélévations, les débris passent ainsi en dessous du tapis et laissent une surface sèche et

- Les bordures moulées sur les 4 côtes préviennent les chutes et rendent l'accès facile aux chariots
- Fournit un confort de base et un bon maintien dans des zones humides
- Composé de caoutchouc 100% naturel pour applications générale
- Pour une durée de vie optimale, l'entretien est recommandé avec un détergent ou un jet hautepression

Usage recommandé

- Milieux Humides / Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage modéré



Noir

Dimensions:

- 91cm x 152cm
- 91cm x 297cm
- 91cm x 594cm



RÉSISTANCE À LUSURE

PROPRIÉTÉ ANTIDÉRAPANTE

ANTIFATIGUE















Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Milieux Humides Tapis Individuels Sanitop™

Général

Marque	Notrax		
Catégorie	Milieux Humides Tapis Individuels		
Numéro produit	562		
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux		
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité		
Nom produit	Sanitop™		
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels		
Lieu dexpédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States		
Туре	Milieux Secs/Humides - Caillebotis en Caoutchouc		
Update trigger	20210310-1301		
Intensité dUsage	Usage modéré		

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)	
	True	
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).	
Développement durable	Matériaux recyclables	
Garantie	1	

Tests

Résistance usure 1000	6% weight loss
Elongation	227.7%
Classement feu US	Pass
Dureté	52 Shore A
Coefficient de frottement	0.59
Surface inflammable	II a passé

Technical Specifications

Application	Milieux Industriels	
Charge de freinage	37.5 lb	
Bordures	Bordures intégrées sur les quatre côtés	
Matériel	Caoutchouc naturel	
Material Group	Caoutchouc naturel	
Procédé	Moulage par compression	
Plage de température	- 40 ° C à + 120 ° C	

Sanitop™ Noir

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
562S0310BL	91cm x 297cm	22	12.7
562S0320BL	91cm x 594cm	44	12.7
562S0035BL	91cm x 152cm	11	12.7