




Justrite Safety Group

580 Sorb Stance™

Tapetes anti fadiga resistentes com absorventes

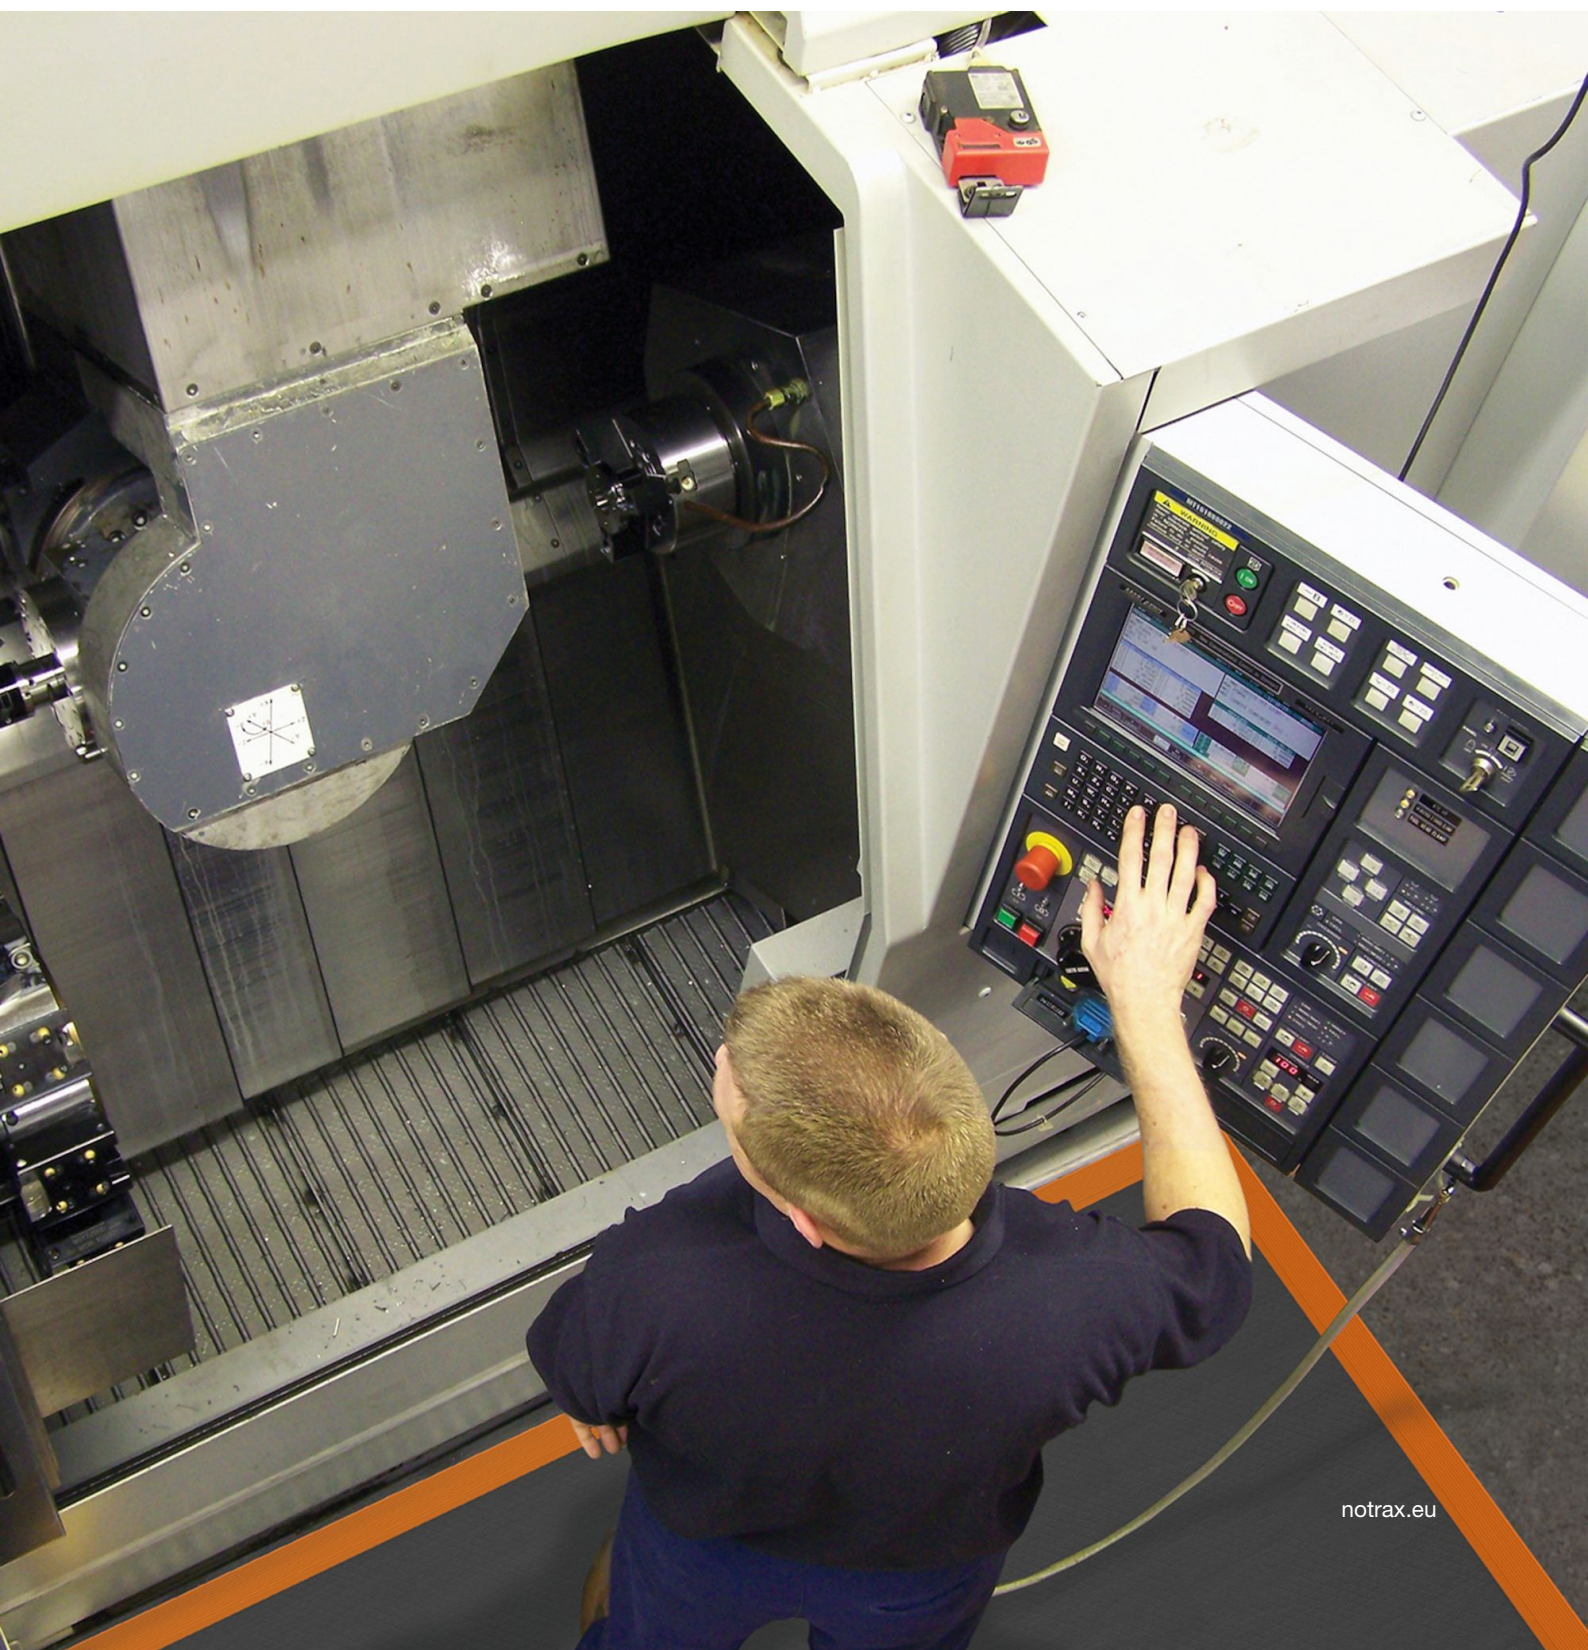

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Especialidades industriais

580 Sorb Stance™

Tapetes anti fadiga para uso combinado com absorventes.
Fabricados em composto de borracha nitrílica de alta qualidade resistentes à maioria dos óleos industriais e concebidos para grande longevidade.

- As rampas nos quatros lados são salientes para formarem uma bacia de retenção em volta do tapete
- A sua superfície anti escorregamento não permite o deslizamento do absorvente
- Benefícios ergonómicos derivados da sua plataforma de trabalho com espessura de 16 mm
- Botões salientes na parte inferior para lhes conferir capacidade de aerização e excelente conforto graças ao efeito de almofada



Utilização recomendada

- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
- Uso Intenso

Cores:

- Preto/laranja

Tamanhos:

- 91cm x 163cm
- 91cm x 316cm
- 91cm x 468cm
- 91cm per 30cm

Acessórios:

- 580H Heavy Duty Sorbent for Sorb Stance™



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Especialidades industriais

Sorb Stance™

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Especialidades industriais
Modelo	580
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Sorb Stance™
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Húmidas / Oleosas - Passadeiras Absorvente
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability

REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
	True
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Tests

Resistência à abrasão 1000	1.4% weight loss
	11.9 lb/in ² (25%)
	64.3lb/in ² (50%)
Elongação	496.7 %
Bateria de espuma	35.7 lb/in ²
Dureza	65 Shore A
Coeficiente de fricção	0.71
Inflamabilidade da superfície	Passar

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Carga de ruptura	117.2 lb
Bordas	Orlas na cor laranja para cumprirem o Código OSHA 1910-144
Material	100% Borracha nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão

Sorb Stance™ Laranja/preto

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
580S0315OB	91cm x 468cm	56.7	21
580S0310OB	91cm x 316cm	37.8	21
580S0000OB	91cm per 30cm	3.4	21
580S0035OB	91cm x 163cm	18.9	21

Acessórios

580H Heavy Duty Sorbent
for Sorb Stance™