



Justrite Safety Group

574 De-Flex[®] ESD Nitrile FR

Tapis ESD en nitrile avec un double système de connexion



Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

574 De-Flex[®] ESD Nitrile FR

Système de tapis antifatigue pour usage intense extrêmement confortable, avec surface en tôle de diamant, facilement assemblable pour couvrir de grandes surfaces ou créer des postes individuels.

- Ces dalles modulables en caoutchouc ont été conçues avec un double système de connexion universel sur les 4 côtés pour assurer une connexion robuste, parfaite et facile à installer
- Les tapis de 19 mm d'épaisseur isole l'ouvrier du sol dur et les dômes à bulles sous la semelle permettent au tapis de rester souple et flexible sous chaque mouvement
- Bordures préviennent les chutes et trébuchements et permettent un accès facile pour les chariots., solution pour angles intérieur et extérieur
- Résistant à la plupart des huiles industrielles, convient aux postes de soudure

Usage recommandé

- Milieux Secs
- Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
- Usage intensif

Coloris :


- Noir

Dimensions :

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessoires :

- 571 Rampe de sécurité De-Flex[™] en nitrile

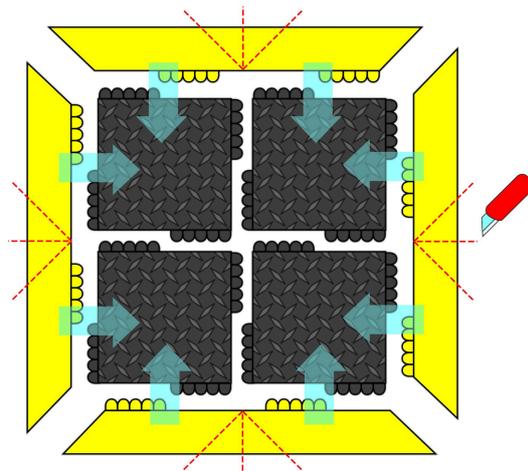

Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité - Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires

De-Flex® ESD Nitrile FR

Général

Marque	Notrax
Catégorie	Tapis Antistatique (ESD) et Accessoires
Numéro produit	574
Famille de produits	Tapis industriels et commerciaux
Groupe produit	Tapis ergonomique, antifatigue et de sécurité
Nom produit	De-Flex® ESD Nitrile FR
Usage recommandé	Pour installation dans usines de fabrication, lignes d'assemblage, emballage, entrepôts logistiques et postes individuels
Series	De-Flex®
Lieu d'expédition	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Milieus Industriels Secs - Très Intense Tapis Caoutchouc Modulaire
Update trigger	20210310-1301
Intensité d'Usage	Usage intensif

Sustainability

REACH	Reach Conforme (enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des produits chimiques)
	True
Garantie	1

Tests

Classement feu EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Taux antidérapant	R10

Technical Specifications

Application	Milieus Industriels
Bordures	Bordures biseautées connectables disponibles
Material Group	Caoutchouc nitrile
Procédé	Moulage par compression

De-Flex™ ESD Nitrile FR Noir



574B1818BL



574S1818BL

Nr. Art.	Dimension (cm)	Poids (kg)	Epaisseur (mm)
574B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19
574S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19

Accessoires

571 Rampe de sécurité
De-Flex™ en nitrile