


# 649 Safety Stance Solid™


Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte

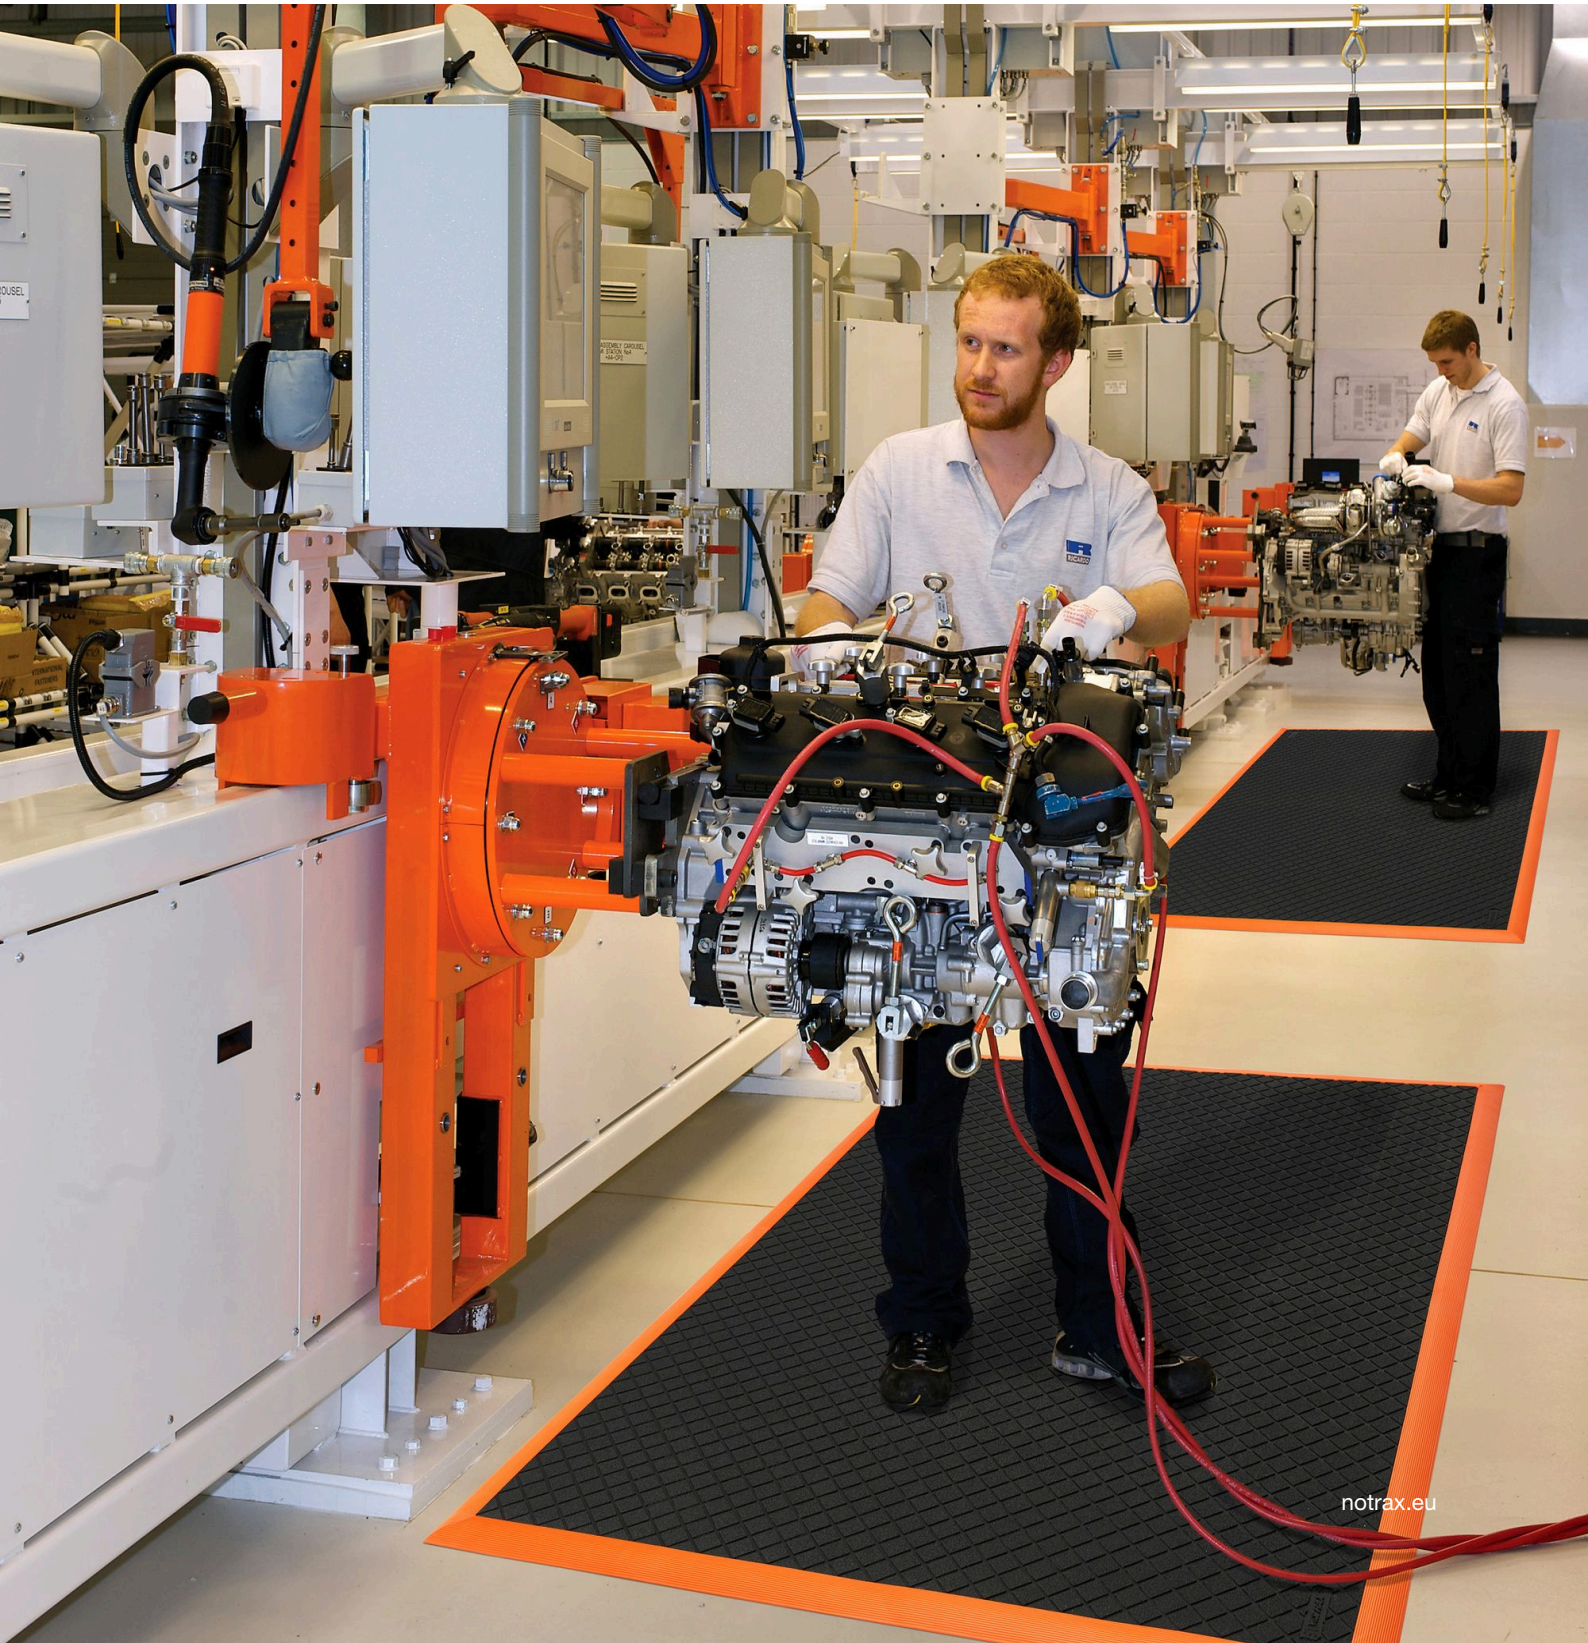

# 649 Safety Stance Solid™

## Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme

Hochwertige Anti-Ermüdungsmatte für hohe Beanspruchung in industriellen Bereichen. Die einzigartige DiamondGrid™ Oberflächenstruktur sorgt für guten Halt während Öl durch Kanäle abfließen kann.

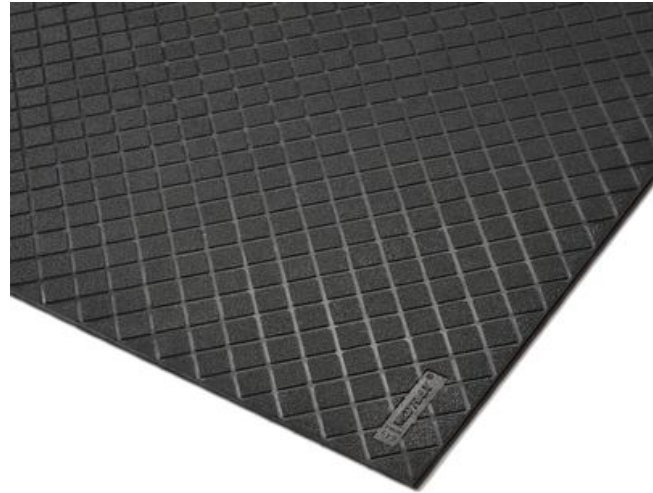

- Geschlossenes Design erleichtert die Reinigung und verhindert, dass kleine Gegenstände unter die Matte fallen
- 20 mm starke Arbeitsfläche für höchsten ergonomischen Nutzen
- Inklusive gut sichtbare orange-farbene Nitril Gummiränder an drei Seiten für erhöhte Sicherheit
- Hergestellt aus 100% Nitril-Gummi, konzipiert für die Beständigkeit gegen industrielle Öle und aggressive Chemikalien

- Trockene und fettige Umgebungen
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
- Hohe Beanspruchung

Empfohlener  
Gebrauch

VERSCHLEIßFESTIGKEIT

ANTI-RUTSCH

ANTI-ERMÜDUNG

GOOD BETTER BEST



# Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme Safety Stance Solid™

## Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	649
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Safety Stance Solid™
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Produktionslinien, an Fließbändern, an CNC Maschinen, Metallarbeiten für individuelle Arbeitsplätze und maßgeschneiderte Arbeitsplattformen
Series	Safety Stance™
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Typ	Trockene Umgebungen- Nitril Matten für die hohe Beanspruchung
Update trigger	20241001
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

## Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Recycelt	True
Gewährleistung (Jahr)	1

## Tests

Abriebfestigkeit 1000	3.1%
Ausdehnung	258.2%
Druckfederung	40 lb/in <sup>2</sup>
Härtegrad	33 Shore A
Rutsch Bewertung	R10
Reibungskoeffizient	0.65
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden

## Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Kanten	Integrierte orangene Ränder an 3 Seiten
Material	100% Nitril Gummi
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

## Safety Stance Solid™ Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
649S3864BL	97 x 163 cm	54.5	20

## Safety Stance Solid™ Orange/Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
649S0000BL	per m2	15	20
649S2640OB	66cm x 102cm	10.4	20
649S3864OB	97cm x 163cm	24.7	20
649S3124OB	97cm x 315cm	43.74	20


## Safety Stance Solid™ Schwarz - Ohne Kantenleisten

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
649S0035BL	90cm x 150cm	20.25	20

## Accessories

549K  
**Safety Stance™  
Verbindungsstecker**

549N  
**Safety Stance™  
Ramps Nitrile 5  
mm**



INS

Technical Drawings  
Safety Stance Solid™