



Justrite Safety Group

564 Oct-O-Mat™ 23 mm


La clásica alfombra de caucho octogonal



564 Oct-O-Mat™ 23 mm

Alfombras de control de suciedad - Moqueta a medida y para instalación en exterior

La alfombra tradicional octogonal Oct-O-Mat™ es conocida por sus grandes agujeros que proporcionan tracción y un excelente drenaje en condiciones atmosféricas extremas, y raspan los zapatos para evitar que la suciedad, la arena y la mugre entren al edificio.

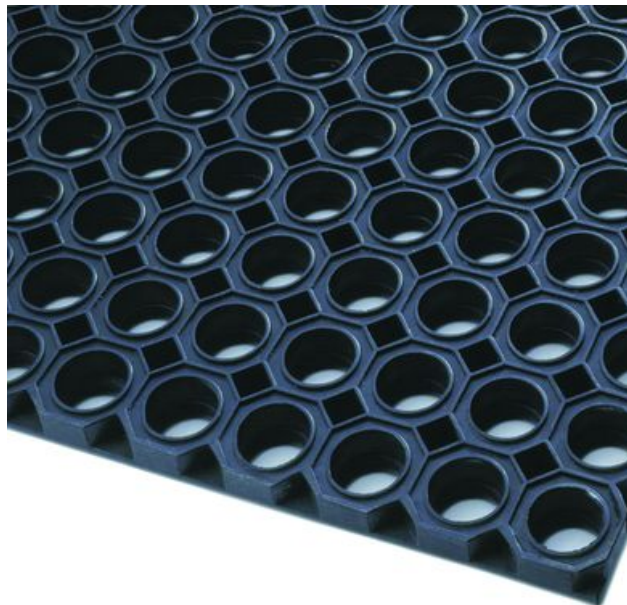

- Fabricadas con compuestos de caucho de gran durabilidad, estas alfombras resisten el tránsito peatonal más intenso, son fáciles de limpiar y resistentes a la intemperie
- Sus tacos elevados en la parte inferior permiten que los líquidos y la suciedad lo traspasen, dejando así la superficie seca y limpia
- Disponible en nitrilo resistente al aceite o compuesto retardante al fuego bajo pedido

- Exterior
- Colocación encastrada en fosos en interior o exterior
- Tráfico intenso

Uso recomendado

RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO

CLASIFICACIÓN DE CONTROL DE SUCIEDAD

GOOD BETTER BEST



Alfombras de control de suciedad - Moqueta a medida y para instalación en exterior

Oct-O-Mat™ 23 mm

General

| | |
|----------------------|--|
| Marca | Notrax |
| categoría | Moqueta a medida y para instalación en exterior |
| número del producto | 564 |
| Familia de productos | Revestimientos industriales y comerciales |
| Grupo de producto | Alfombras de control de suciedad |
| Nombre del producto | Oct-O-Mat™ 23 mm |
| Uso recomendado | Colocación encastrada en fosos en interior o exterior |
| Lugar de envío | Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Tipo | Exterior A medida y para instalación - Clásicas de caucho |
| Update trigger | 20210310-1301 |
| Intensidad de uso | Tráfico intenso |

Sustainability

| | |
|-----------------|--|
| REACH | La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas) |
| Reciclado | True |
| Garantía (años) | 1 |

Tests

| | |
|---------------------------------|------|
| Pruebas sanitarias | Pass |
| Inflamabilidad de la superficie | Pasó |

Technical Specifications

| | |
|----------------------|--------------------------|
| Bordes | Sin bordes |
| Material | Caucho natural |
| Material Group | Caucho natural |
| proceso | Moldeado por compresión |
| Rango de temperatura | - 40 ° C hasta + 120 ° C |

Oct-O-Mat™ 23 mm Negro

| Art. n.º | Dimensiones (cm) | Peso (kg) | Altura (cm) |
|------------|------------------|-----------|-------------|
| 564S3248OB | 80cm x 120cm | 12.2 | 2.3 |
| 564S3039OB | 75cm x 100cm | 10 | 2.3 |
| 564S3959OB | 100cm x 150cm | 20 | 2.3 |
| 564S2432OB | 60cm x 80cm | 6.1 | 2.3 |
| 564S2039OB | 50cm x 100cm | 6.6 | 2.3 |
| 564S0000OB | per m2 | 13.3 | 2.3 |

Accesorios



**564B Oct-O-Mat™
Brushes**
Las plaquitas de
cepillo para Oct-O-
Mat proporcionan una
mayor acción de raspado.
Disponible en 6 colores.
Paquetes de 10.



**564K Oct-O-Mat™
Connectors**
Conectores Oct-O-
Mat para extensión
longitudinal o ancha