



Justrite Safety Group

445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR 22.5- Grad Matte



Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme 445 Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

Die Skywalker HD™ Zubehör ist angepasst an die Skywalker HD™ Matten mit ergonomischer Noppen-Oberfläche und aus den gleichen Gummimischungen hergestellt. Diese vollkommene Integration bietet unendlich viele Gestaltungsmöglichkeiten.

- Rutschfestigkeit R9 gemäß DIN 51130
- Beständig gegen die meisten industriellen Öle und geeignet für Schweißarbeitsplätze
- 100% Nitril-Gummi

Empfohlener Gebrauch

- Trockene Umgebung
- Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistiklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
- Hohe Beanspruchung

Farben:


- Schwarz

Abmessungen:

- 91cm x 22.5 deg

Zubehör:

- INS
- 441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp

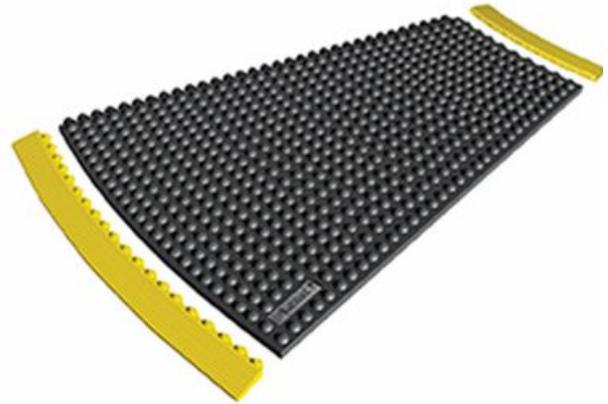

Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung - Trockene Bereiche Stecksysteme

Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR

Allgemeines

Marke	Notrax
Kategorie	Trockene Bereiche Stecksysteme
Produktnummer	445
Produktfamilie	Industrielle & kommerzielle Matten
Produktgruppe	Arbeitsplatzmatten Ergonomie Anti- Ermüdung
Produktname	Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR
Vorgeschriebene Anwendung	Für die Platzierung in Fertigungsstätten, an Fließbändern, an Verpackungsstationen und Logistikklagern, als auch an individuellen Arbeitsplätzen.
Series	Skywalker HD™
Versand Standort	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Typ	Zubehör - Skywalker HD™
Update trigger	20210310-1301
Nutzungsstärke	Hohe Beanspruchung

Sustainability

REACH	Reach Compliant (Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Substanzen)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Nachhaltigkeit	Recyclbares Material
Gewährleistung	1

Tests

Abriebfestigkeit 1000	0.739
Ausdehnung	240%
Brandschutzklasse EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Brandschutzklasse US	Pass
Härtegrad	68 Shore A
Rutsch Bewertung	R9
Oberflächen Brennbarkeit	Bestanden
Reißfestigkeit	19.53 N/mm

Technical Specifications

Anwendung	Industrielle Umgebungen
Bruchbelastung	5.50 Mpa
Kanten	Flexible Kantenleistenlösungen sind erhältlich
Material	Feuerbeständige 100% Nitril Gummi Mischung
Material Group	Nitril Gummi
Prozess	Formpressen

Skywalker HD o-Curve™ Nitrile FR Schwarz

Art. Nr.	Abmessungen (cm)	Gewicht (kg)	Stärke (mm)
445SC045BL	91cm x 22.5 deg	6.4	13

Zubehör

INS

441 SkywalkerHD o-Curve™ Safety Ramp Nitrile

469 Skywalker HD Marking Line™

481 Skymaster® Hd O-Curve™ Ramp