



Justrite Safety Group

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Tapetes modulares com um sistema de fecho duplo



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 5S

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Sistema de tapetes extremamente confortável para uma utilização intensiva anti fadiga com uma popular superfície de tração com placa diamantífera, que pode ser facilmente montada para cobrir áreas grandes ou tapetes para estações individuais de trabalho.

- Estes placas modulares de borracha estão desenhados com um sistema universal de fecho duplo em todos os seus lados para garantir uma conexão extra forte e ininterrupta, assegurando uma instalação rápida
- A plataforma com uma grossura de 19 mm isola o trabalhador do piso duro, enquanto as cúpulas marcadas na parte inferior garantem que o tapete é dobrado e fletido a cada movimento
- A escarpa singularmente estendida previne tropeções e possibilita o acesso com carrinhos graças a soluções de biselamento inteligente para ângulos internos e externos
- Resistente à maior parte dos óleos industriais

Utilização recomendada

- Áreas Secas
- Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
- Uso Intenso

Cores:


- 5S cinzenta

Tamanhos:

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Acessórios:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

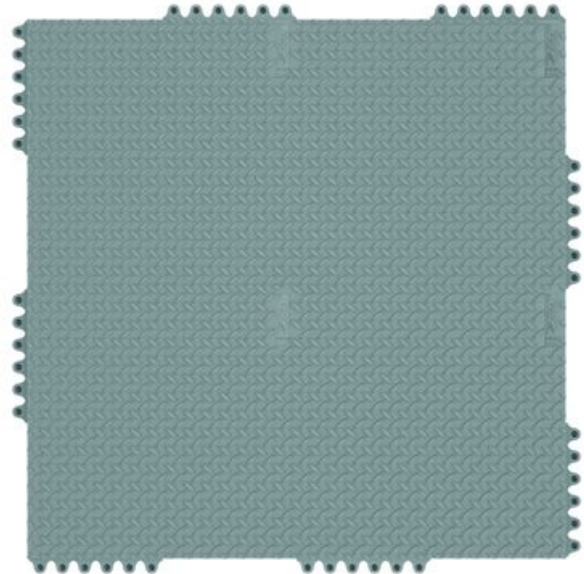

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 5S

De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Geral

Brand	Notrax
Categoria	ORGANIZAÇÃO DO LOCAL DE TRABALHO 5S
Modelo	572G
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	De-Flex™ Nitrile - 5S Grey
Utilização recomendada	Para colocação em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia para estações individuais de trabalho e plataformas personalizadas de trabalho
Series	De-Flex®
	Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designação	Áreas Secas - Uso Industrial Intenso
	Uso Intenso

Tests

Anti escorregamento	R10
---------------------	-----

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais secos
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	100% Borracha nitrílica
Material Group	Borracha nitrílica
Processo	Moldagem por compressão
	- 40 ° C a + 120 ° C

De-Flex™ Nitrile 5S - Cinza

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
572B1818GY	45cm x 45cm	26.4	19
572S1818GY	45cm x 45cm	3.3	19

Acessórios

571 De-Flex™ Safety
Ramp Nitrile