



Justrite Safety Group

465 Skywalker HD™ Nitrile FR

Unità in gomma Nitrile FR con una superficie a bolle



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

465 Skywalker HD™ Nitrile FR

Unità in gomma per uso intenso con dimensioni che possono essere assemblate facilmente per la copertura di grandi aree o singole postazioni di lavoro. Il beneficio ergonomico deriva dalla base calpestabile con spessore di 13 mm, con una superficie a bolle per il massimo sollievo dalla stanchezza in aree asciutte di ambienti industriali.

- Il design unico e artigianale rende il tappetino maneggevole e facile da installare in loco
- La griglia di lavoro di 30 cm x 30 cm sul lato inferiore del tappetino, rende l'ulteriore personalizzazione facile e veloce
- I bordi di fissaggio smussati evitano l'inciampo e consentono angoli interni e esterni
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali e adatti per aree di saldatura

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

Colori:


- Nero

Dimensioni

- 91cm x 91cm
- per m2

Accessori:

- INS
- 469 Skywalker HD Marking Line™
- 461 Skywalker HD™ Safety Ramp Nitrile

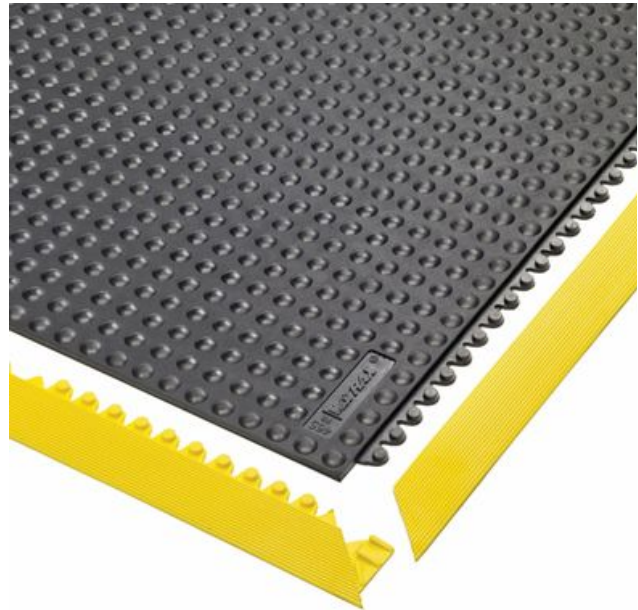

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti modulati per aree asciutte

Skywalker HD™ Nitrile FR

Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti modulati per aree asciutte
Numero del prodotto	465
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Skywalker HD™ Nitrile FR
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	Skywalker HD™
	Chicago, IL 60638, United States, Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Soluzioni modulari in gomma per uso intenso
Update trigger	20210310-1301
Tipo di utilizzo	Uso intenso

Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

Tests

Resistenza all'abrasione 1000	0.739
Allungamento	240%
Classificazione di resistenza al fuoco EU	EN 13501-1 Bfl-S1
	Pass
Durezza	68 Shore A
Capacità antiscivolo	R9
Infiammabilità superficiale	Passare
Resistenza allo strappo	19.53 N/mm

Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
Carico di rottura	5.50 Mpa
Bordi	Sono disponibili bordi smussati attaccabili
Materiale	Ignifugo composti al 100% di gomma nitrilica
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione

Skywalker HD™ Nitrile FR Nero

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
465S0033BL	91cm x 91cm	10.5	13
465S0000BL	per m2	12.3	13

Accessori

INS

469 Skywalker HD
Marking Line™

461 Skywalker HD™
Safety Ramp Nitrile