

# 549 Safety Stance™

Hoogkwalitatieve antivermoeidheidsmatten



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

## 549 Safety Stance™

Hoogkwalitatieve antivermoeidheidsmatten voor gebruik in omgevingen waar vaak olie gemorst wordt. Afvoergaten en verhoogde noppen zorgen voor ventilatie en laten vloeistoffen en vuil door, waardoor de oppervlakte droog en schoon blijft.

- Ergonomisch comfort door een 22 mm dik robuust werkplatform
- Goed zichtbare oranje nitrilrubber randen standaard aan 3 zijdes voor extra veiligheid
- Aggressief antislip oppervlakte

### Aanbevolen gebruik

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

### Kleuren:


- Zwart
- Zwart/oranje

### Afmetingen:

- 66cm x 102cm
- 90cm x 150cm
- 97cm x 163cm
- 97cm x 315cm
- per m2

### Accessoires:

- 552 MD-X Ramp System™ Nitrile
- 549K Safety Stance™ Connectors
- 549N Safety Stance™ Ramps Nitrile 5 mm
- INS
- 551 MD Ramp System™ Nitrile

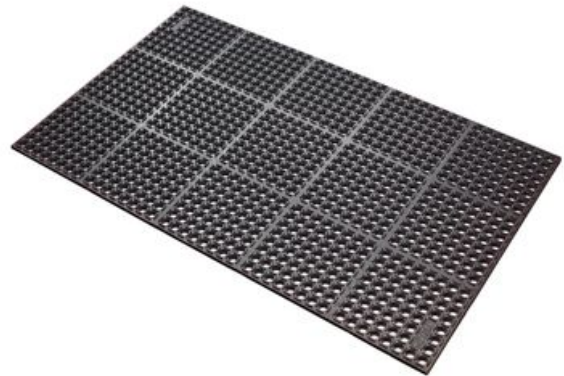

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

GOOD BETTER BEST



# Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen

## Safety Stance™

### Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Vochtige Omgevingen Modulaire Systemen
Produktnummer	549
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Safety Stance™
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Type	Vochtige/ Olieachtige Omgevingen - Nitril Matten voor Intensief Gebruik
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

### Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantie (jaar)	1

### Tests

Slijtvastheid 1000	3.1%
Brandklasse VS	Pass
Hardheid	33 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	0.65
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

### Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	258.2%
Randen	Oranje gekleurde randen aan 3 zijdes
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

# Safety Stance™ Oranje/zwart

549S0000BL

549S3124OB

549S2640OB



549S3864OB

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
549S0000BL	per m2	13.8	22
549S3864OB	97cm x 163cm	21	22
549S3124OB	97cm x 315cm	37.2	22
549S2640OB	66cm x 102cm	8.8	22

# Safety Stance™ Zwart - Geen Randen



549S0035BL

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
549S0035BL	90cm x 150cm	15.7	22

## Accessoires

552 MD-X Ramp  
System™ Nitrile

549K Safety Stance™  
Connectors

549N Safety Stance™  
Ramps Nitrile 5 mm

INS

551 MD Ramp System™  
Nitrile