




Justrite Safety Group

580 Sorb Stance™

Stevige antivermoeidheidsmat met sorbent

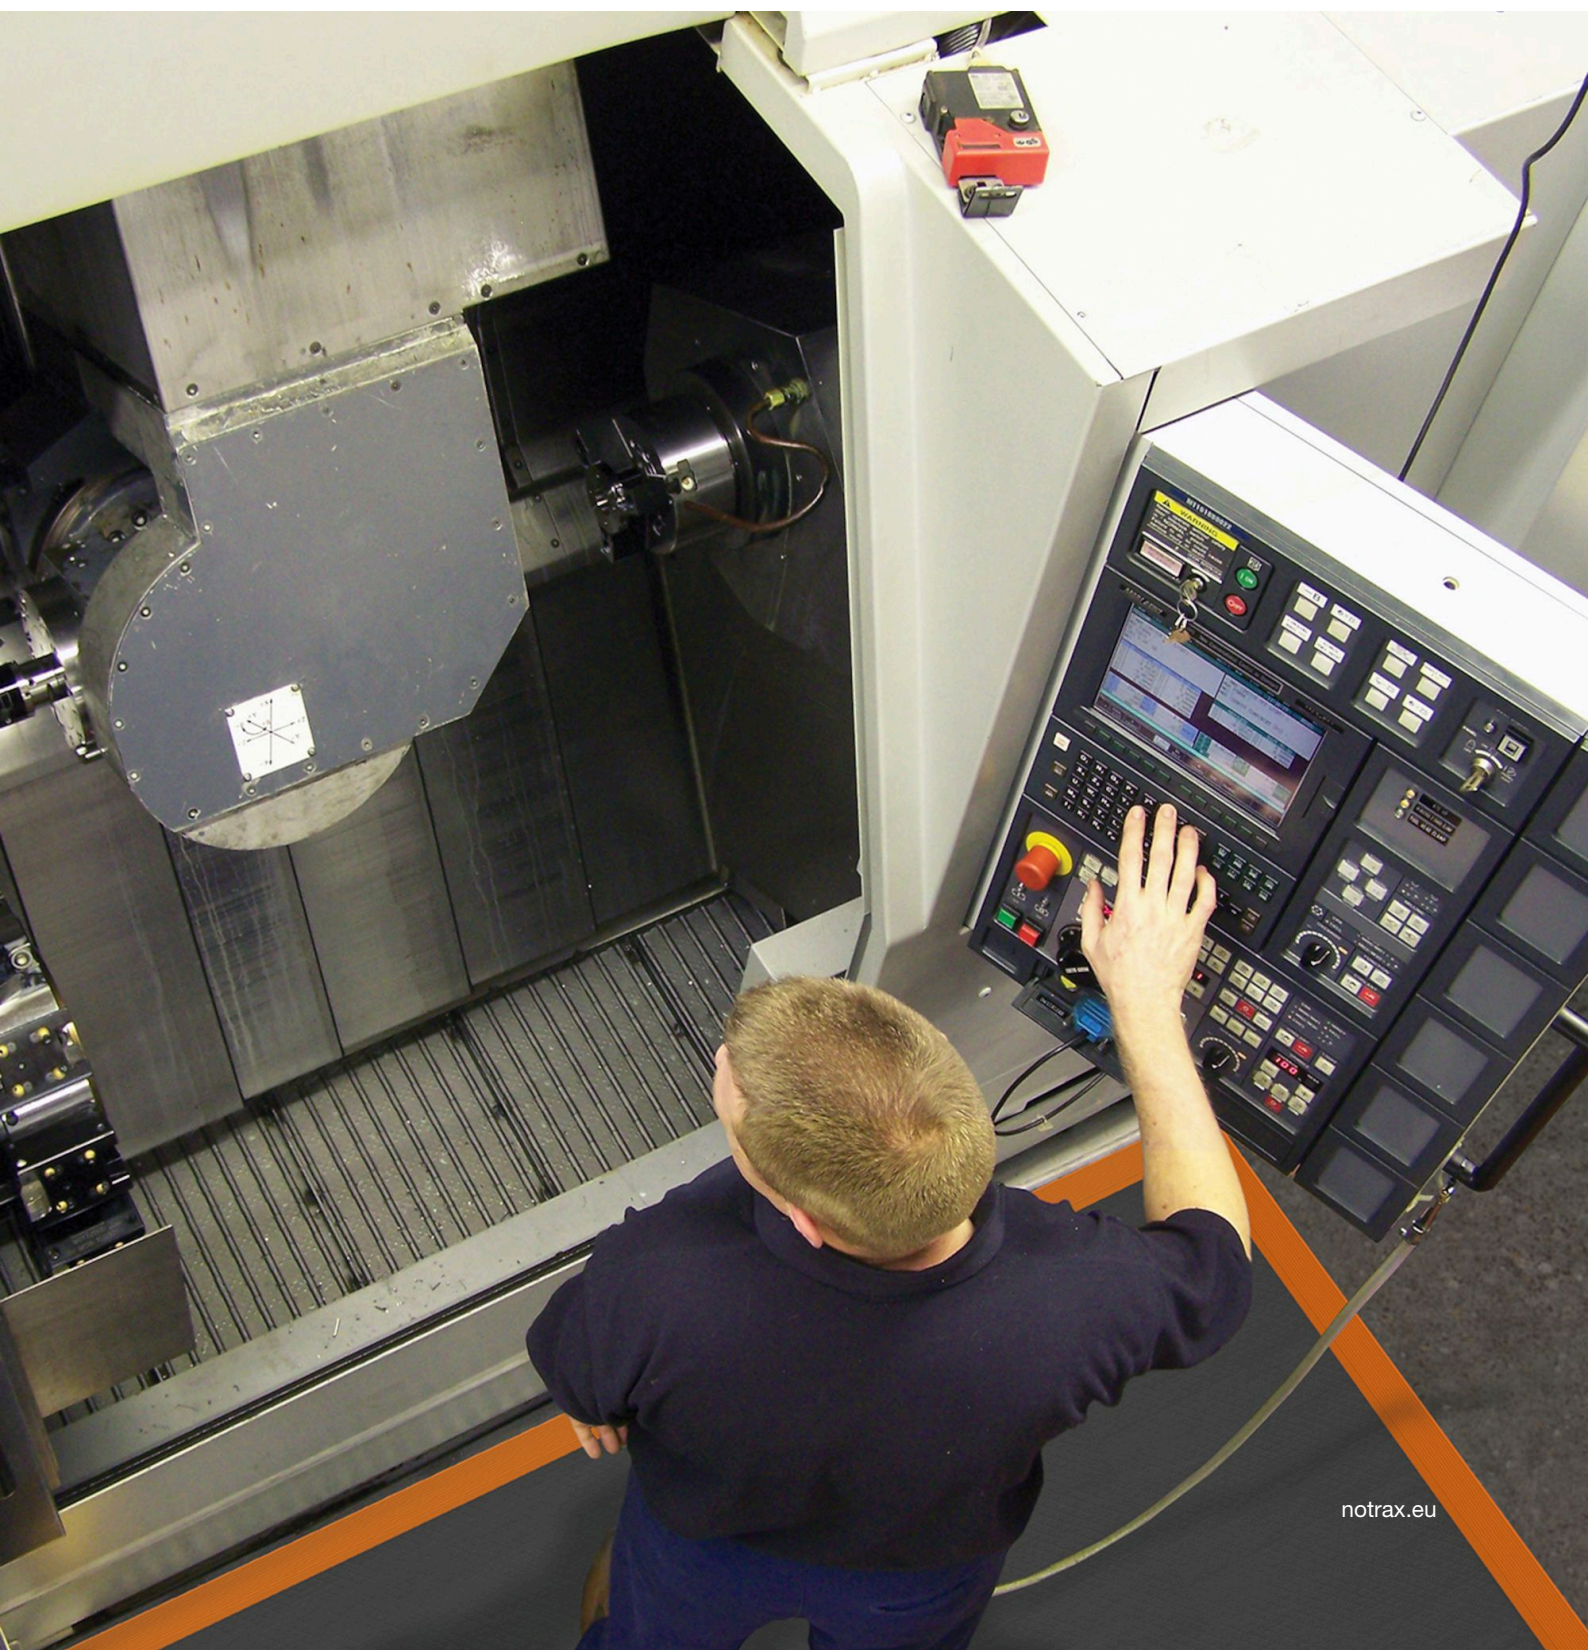

580 Sorb Stance™

Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Specialiteiten

Antivermoeidheidsmatten, ontwikkeld om te combineren met een sorbent. Gemaakt van een hoogkwalitatieve nitrilrubbersamenstelling welke bestendig is tegen de meeste industriële oliën en ontworpen is voor een zeer lange levensduur.



- Randen aan alle vier de zijdes zijn verhoogd om een houder te maken rond de mat
- Grip aan de bovenzijde voorkomt schuiven van de sorbent
- Ergonomisch comfort door een 16 mm werkplatform
- Verhoogde noppen aan de onderkant voor ventilatie en uitstekend dempend comfort

- Vochtige/Droge en Olieachtige Werkomgevingen
- Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
- Intensief gebruik

Aanbevolen gebruik

SLIJTVASTHEID

ANTISLIP

ANTIVERMOEIDHEID

GOOD BETTER BEST



Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten - Industriële Specialiteiten

Sorb Stance™

Algemeen

Merk	Notrax
Categorie	Industriële Specialiteiten
Produktnummer	580
Productfamilie	Industriële en commerciële matten
Productgroep	Ergonomische Antivermoeidheids- en Veiligheidsmatten
Productnaam	Sorb Stance™
Aanbevolen toepassing	Geschikt voor fabrieken, productielijnen, assemblagelijnen, CNC machines, metaalbewerking op individuele werkplekken en werkplatforms op maat
Verzendlocatie	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Type	Vochtige / Olieachtige Omgevingen - Sorbent Duckboards
Update trigger	20210310-1301
Gebruiksintensiteit	Intensief gebruik

Sustainability

REACH	REACH conform (registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemicaliën)
Recycled	True
Duurzaamheid	Recyclebaar materiaal
Garantie (jaar)	1

Tests

Slijtvastheid 1000	1.4% weight loss
Compressie deflectie 1.4	11.9 lb/in ² (25%)
Compressie deflectie 2.8	64.3lb/in ² (50%)
Uitrekking	496.7 %
Test schuim	35.7 lb/in ²
Hardheid	65 Shore A
Coefficiënte wrijving Droog	0.71
Brandbestendigheid oppervlak	Gehaald

Technical Specifications

Applicatie	Industriële omgevingen
Breukbelasting	117.2 lb
Randen	Inclusief oranje gekleurde randen in overeenstemming met OSHA Code 1910-144
Materiaal	100% Nitrilrubber
Material Group	Nitrilrubber
Proces	Persen van vormen

Sorb Stance™ Oranje/zwart

Art. nr.	Afmetingen (cm)	Gewicht (kg)	Dikte (mm)
580S0315OB	91cm x 468cm	56.7	21
580S0310OB	91cm x 316cm	37.8	21
580S0000OB	91cm per 30cm	3.4	21
580S0035OB	91cm x 163cm	18.9	21

Accessories

