


製品データシート

床置き式非加熱安全シャワー

EXP-18G
EXP-18GS

この床置き式の非加熱緊急安全シャワーは、多くの屋内用途で使用実績があり、危険物質にさらされる危険性のある作業員を保護します。

ENおよびANSIの基準である毎分76リットルの連続制御水流を供給し、徹底した除染が行えるよう設計されています。握りやすいプルハンドルや、ハンズフリー操作のための足踏みレバー（オプション）により、シャワーが数秒で作動し、怪我を最小限に抑えることができます。

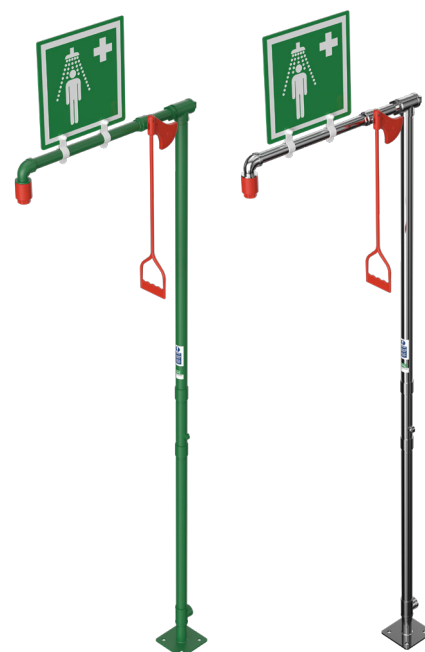





仕様

構造材料	
配管および継手	ステンレス鋼 (GS) または亜鉛メッキ軟鋼 (G)
操作弁	ステンレス鋼、フルボア、ステイオープンバルブ
シャワーノズル	射出成形ナイロン6
標準仕上げ	ポリッシュブラシ (GS) またはグリーンパウダーコート (G)
サービス	
水入口	1¼インチメスBSP
作動圧力	2~6 BARG / 29~87 PSI
最低流量	毎分76リットル / 毎分20米ガロン
周囲動作温度	
最低限	5C / 41F
最大	35C / 95F
操作	
シャワー	プルハンドル
寸法および重量	
寸法 (幅×奥行×高さ)	200mm (7.9インチ) × 782mm (30.8インチ) × 2320mm (91.3インチ)
重量	12kg (26ポンド)

一般配置図

床置き式非加熱安全シャワー

EXP-18G
EXP-18GS

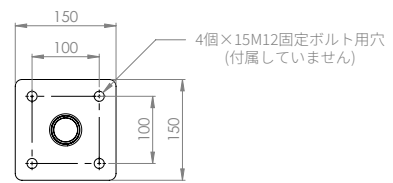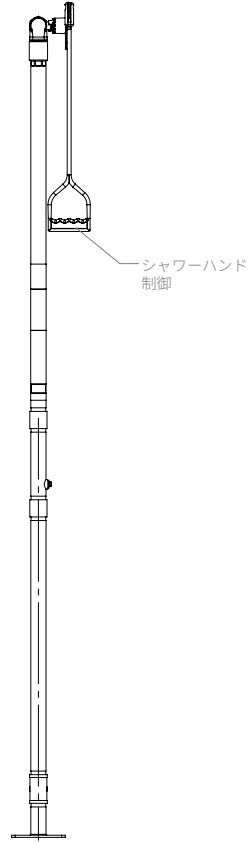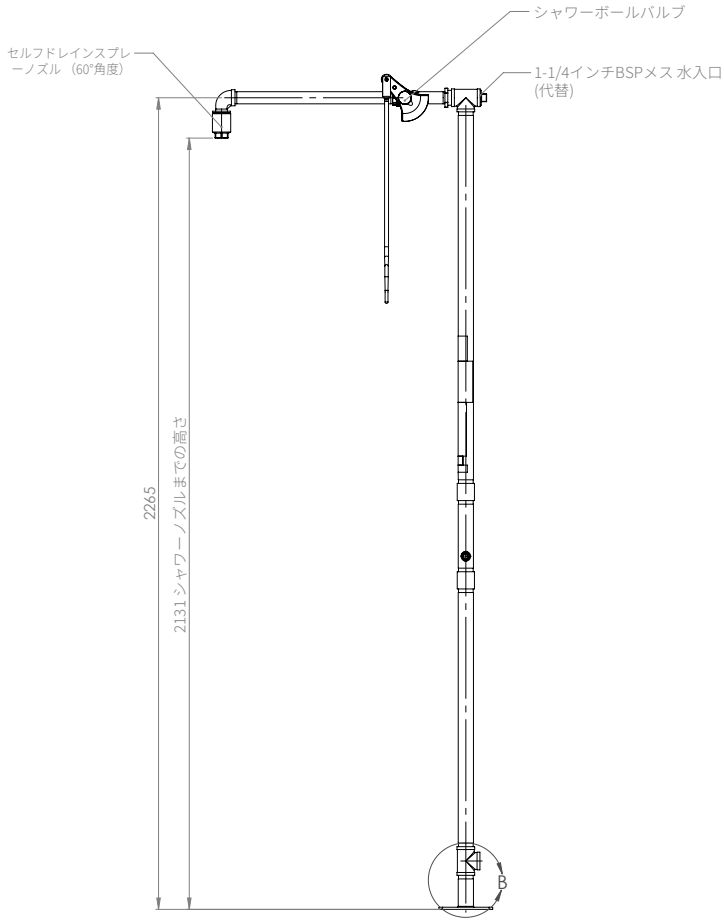

詳細 A
(取付詳細)
縮尺 1:8