



Justrite Safety Group

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Tappetini modulari con un sistema a doppia chiusura



Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - ORGANIZZAZIONE 5S SUL LUOGO DI LAVORO

572G De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Sistema modulare di tappetini anti-fatica estremamente confortevoli indicati per calpestio intenso con la famosa superficie a disegno tipo piastra diamantata. Di facile montaggio può essere utilizzata per la copertura di ampie aree o per postazioni di lavoro individuali.

- Queste piastrelle in gomma modulari sono progettate con un sistema universale a doppia chiusura su tutti i lati per garantire una connessione extra resistente senza interruzioni per un'installazione rapida
- Lo spessore di 19 mm isola il lavoratore dal pavimento mentre le forme emisferiche a cupola presenti sotto i tappeti gli permettono di piegarsi e flettersi ad ogni movimento
- L'esclusiva rampa estesa impedisce lo sgancio e consente l'accesso ai carrelli con soluzioni di smussatura intelligente per angoli interni ed esterni
- Resistenti alla maggior parte degli oli industriali

Utilizzo consigliato

- Aree Asciutte
- Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere.
- Uso intenso

Colori:


- 5S Grigio

Dimensioni

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accessori:

- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

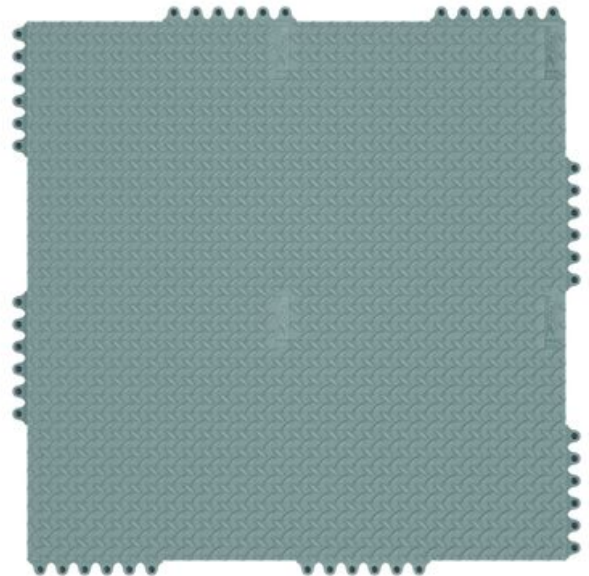

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - ORGANIZZAZIONE 5S SUL LUOGO DI LAVORO

De-Flex™ Nitrile - 5S Grey

Generale

| | |
|----------------------|--|
| Brand | Notrax |
| Categoria | ORGANIZZAZIONE 5S SUL LUOGO DI LAVORO |
| Numero del prodotto | 572G |
| Famiglia di prodotti | Tappeti industriali & commerciali |
| Gruppo di prodotti | Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza |
| Nome del prodotto | De-Flex™ Nitrile - 5S Grey |
| Utilizzo consigliato | Negli impianti di produzione, nelle linee di assemblaggio e produzione, macchine CNC, lavorazione dei metalli, fabbricazione e produzioni in genere. |
| Series | De-Flex® |
| | Barendrecht 2992SB, The Netherlands |
| Designazione | Aree asciutte - Uso industriale intenso |
| Tipo di utilizzo | Uso intenso |

Tests

| | |
|----------------------|-----|
| Capacità antiscivolo | R10 |
|----------------------|-----|

Technical Specifications

| | |
|----------------|---|
| Utilizzo | Ambienti industriali asciutti |
| Bordi | Sono disponibili bordi smussati attaccabili |
| Materiale | Gomma nitrilica 100% |
| Material Group | Gomma nitrilica 100% |
| Processi | Stampaggio a compressione |
| | - 40 ° C fino a + 120 ° C |

De-Flex™ Nitrile 5S - Grigio

| Art. no. | Dimensioni (cm) | Peso (kg) | Spessore (mm) |
|------------|-----------------|-----------|---------------|
| 572B1818GY | 45cm x 45cm | 26.4 | 19 |
| 572S1818GY | 45cm x 45cm | 3.3 | 19 |

Accessori

571 De-Flex™ Safety
Ramp Nitrile