



Justrite Safety Group

# 646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Tappeto con rilievi a diamante per postazione di saldatura



## Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree asciutte

### 646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Tappeto ad elevata resistenza con rilievi a diamante ignifugo e resistente agli oli per postazione di saldatura. La robusta mescola 100% gomma nitrilica è estremamente durevole e resiste anche alle scintille di saldatura. I tappeti di dimensioni standard per le singole postazioni di lavoro sono a posa libera e non richiedono installazione.

#### Utilizzo consigliato


- Aree Asciutte
- Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
- Uso intenso

#### Colori:

- Nero
- Nero/giallo

#### Dimensioni

- 102 cm x 163 cm
- 97cm x 163cm

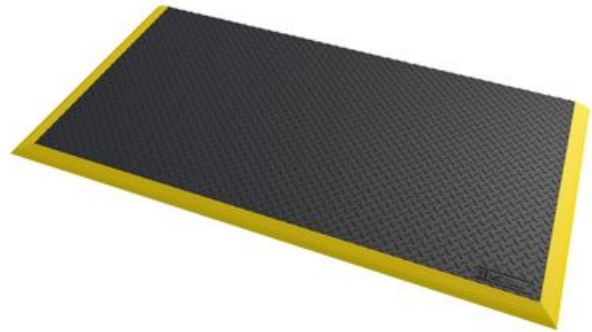

Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza - Tappeti autonomi per aree asciutte

## Diamond Flex™ Nitrile FR

### Generale

Brand	Notrax
Categoria	Tappeti autonomi per aree asciutte
Numero del prodotto	646
Famiglia di prodotti	Tappeti industriali & commerciali
Gruppo di prodotti	Tappetini ergonomici, antifatica e di sicurezza
Nome del prodotto	Diamond Flex™ Nitrile FR
Utilizzo consigliato	Utilizzo in impianti di produzione, linee di assemblaggio, magazzini di logistica e imballaggio, postazioni di lavoro individuale.
Series	Diamond Flex™
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Designazione	Aree asciutte - Tappetini a isola in gomma
Tipo di utilizzo	Uso intenso

### Sustainability

REACH	REACH Conforme (registrazione, valutazione, autorizzazione e Restrizione delle sostanze chimiche)
Riciclato	True
Sostenibilità	Materiale riciclato
	1

### Tests


Classificazione di resistenza al fuoco EU	EN 13501-1 Bfl-S1
Capacità antiscivolo	R10
Infiammabilità superficiale	Passare

### Technical Specifications

Utilizzo	Ambienti industriali
	Cat. II Gomma nitrilica
Bordi	Bordi in gomma smussati su tutti e quattro i lati
Materiale	Ignifugo composti al 100% di gomma nitrilica
Material Group	Gomma nitrilica 100%
Processi	Stampaggio a compressione
	- 40 ° C fino a + 120 ° C

## 646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Nero/giallo

646S4064BY



646S3864BY

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
646S3864BY	97cm x 163cm	20.3	18.7
646S4064BY	102 cm x 163 cm	21.3	18.7

## 646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Nero

646S4064BL



646S3864BL

Art. no.	Dimensioni (cm)	Peso (kg)	Spessore (mm)
646S3864BL	97cm x 163cm	20.3	18.7
646S4064BL	102 cm x 163 cm	21.3	18.7