



Justrite Safety Group

573 De-Flex[®] ESD

Alfombras modulares ESD con un sistema de doble cierre



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

573 De-Flex® ESD

Alfombra anti-fatiga para cargas pesadas extremadamente confortable, con una superficie de diseño de chapa metálica lagrimada que proporciona una buena tracción. Puede ser fácilmente ensamblada para cubrir grandes zonas o estaciones de trabajo individuales.

- Estas losetas modulares de caucho están diseñadas con un sistema universal de doble cierre en todos sus lados, asegurando una conexión extra fuerte sin fisuras para una rápida instalación
- La plataforma de 19 mm de grosor aísla al trabajador del suelo duro, mientras que los pivotes de la parte inferior permiten a la alfombra doblarse y flexionarse con cada movimiento
- Sus amplias rampas evitan tropiezos y permiten el acceso de carros, con una solución inteligente de bordes interiores y exteriores



Uso recomendado

- Zonas Secas
- Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

Colores:


- Nero

Tamaños

- 45cm x 45cm
- 45cm x 45cm

Accesorios:

- 825-C
- 051 ESD Floor Grounding Cord
- 571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile

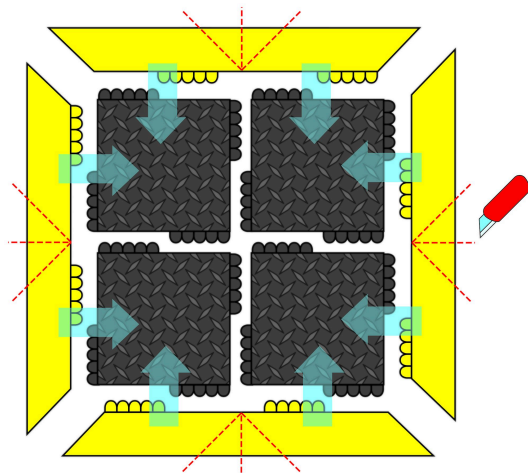

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Accesorios y esteras de descarga electrostática

De-Flex® ESD

General

Marca	Notrax
categoría	Accesorios y esteras de descarga electrostática
número del producto	573
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	De-Flex® ESD
Uso recomendado	Para colocar en líneas de montaje de ESD, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Series	De-Flex®
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Chicago, IL 60638, United States
Tipo	Zonas Secas - Alfombras Modulares de Caucho Para Cargas Pesadas
Update trigger	20210310-1301
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
	True
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Garantía	1

Tests

Clasificación al fuego EUA	Pass
Calificación de deslizamiento	R10

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
Bordes	Bordes biselados disponibles
Material	Caucho natural disipador estático
Material Group	Caucho
proceso	Moldeado por compresión

De-Flex™ ESD Negro



573S1818BL



573B1818BL

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
573S1818BL	45cm x 45cm	3.3	19
573B1818BL	45cm x 45cm	26.4	19

Accesorios

825-C

051 ESD Floor Grounding Cord
571 De-Flex™ Safety Ramp Nitrile