



Justrite Safety Group

646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Alfombra con superficie de placa de diamante para estaciones de trabajo de soldadura



Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

646 Diamond Flex™ Nitrile FR

Alfombra con superficie de placa de diamante, ignífuga y resistente a los aceites, para estaciones de trabajo de soldadura para trabajos pesados. El resistente compuesto de caucho de nitrilo 100% es extremadamente duradero y resiste chispas de soldadura. Las esteras de tamaño estándar están sueltas y no requieren instalación.

Uso recomendado


- Zonas Secas
- Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
- Cargas pesadas

Colores:

- Nero
- Negro/amarillo

Tamaños

- 102 cm x 163 cm
- 97cm x 163cm

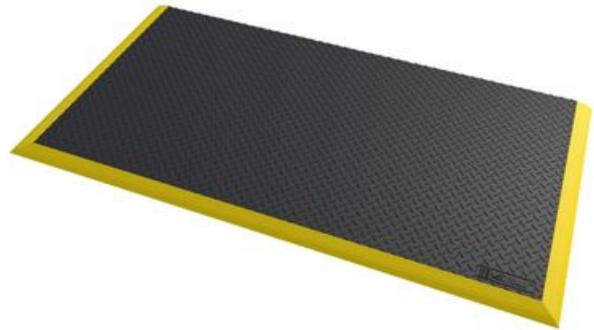

Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad - Alfombras independientes para zonas secas

Diamond Flex™ Nitrile FR

General

Marca	Notrax
categoría	Alfombras independientes para zonas secas
número del producto	646
Familia de productos	Revestimientos industriales y comerciales
Grupo de producto	Alfombras ergonómicas, anti-desgaste y de seguridad
Nombre del producto	Diamond Flex™ Nitrile FR
Uso recomendado	Para colocar en plantas de fabricación, líneas de montaje, zonas de picking, embalaje y almacenes logísticos, puestos de trabajo individuales
Series	Diamond Flex™
Lugar de envío	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands
Tipo	Áreas secas - Alfombras de goma independientes
Intensidad de uso	Cargas pesadas

Sustainability

REACH	La normativa Reach (Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de Sustancias Químicas)
Reciclado	True
Sostenibilidad	Material reciclable
Garantía (años)	1

Tests


Clasificación al fuego UE	EN 13501-1 Bfl-S1
Calificación de deslizamiento	R10
Inflamabilidad de la superficie	Pasó

Technical Specifications

Solicitud	Ambientes Industriales
resistencia química	Cat. II Caucho de Nitrilo
Bordes	Bordes biselados de caucho en los cuatro lados
Material	Compuesto de caucho de nitrilo 100%
Material Group	Caucho nitrilo
proceso	Moldeado por compresión
Rango de temperatura	- 40 ° C hasta + 120 ° C

646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Negro/amarillo

646S4064BY



646S3864BY

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
646S3864BY	97cm x 163cm	20.3	18.7
646S4064BY	102 cm x 163 cm	21.3	18.7

646 Diamond Flex™ Nitrile FR - Negro

646S4064BL



646S3864BL

Art. n.º	Dimensiones (cm)	Peso (kg)	Grosor (mm)
646S3864BL	97cm x 163cm	20.3	18.7
646S4064BL	102 cm x 163 cm	21.3	18.7