




Justrite Safety Group

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Ladrilhos


Diamond Flex Lok™ Superfície modular de PVC

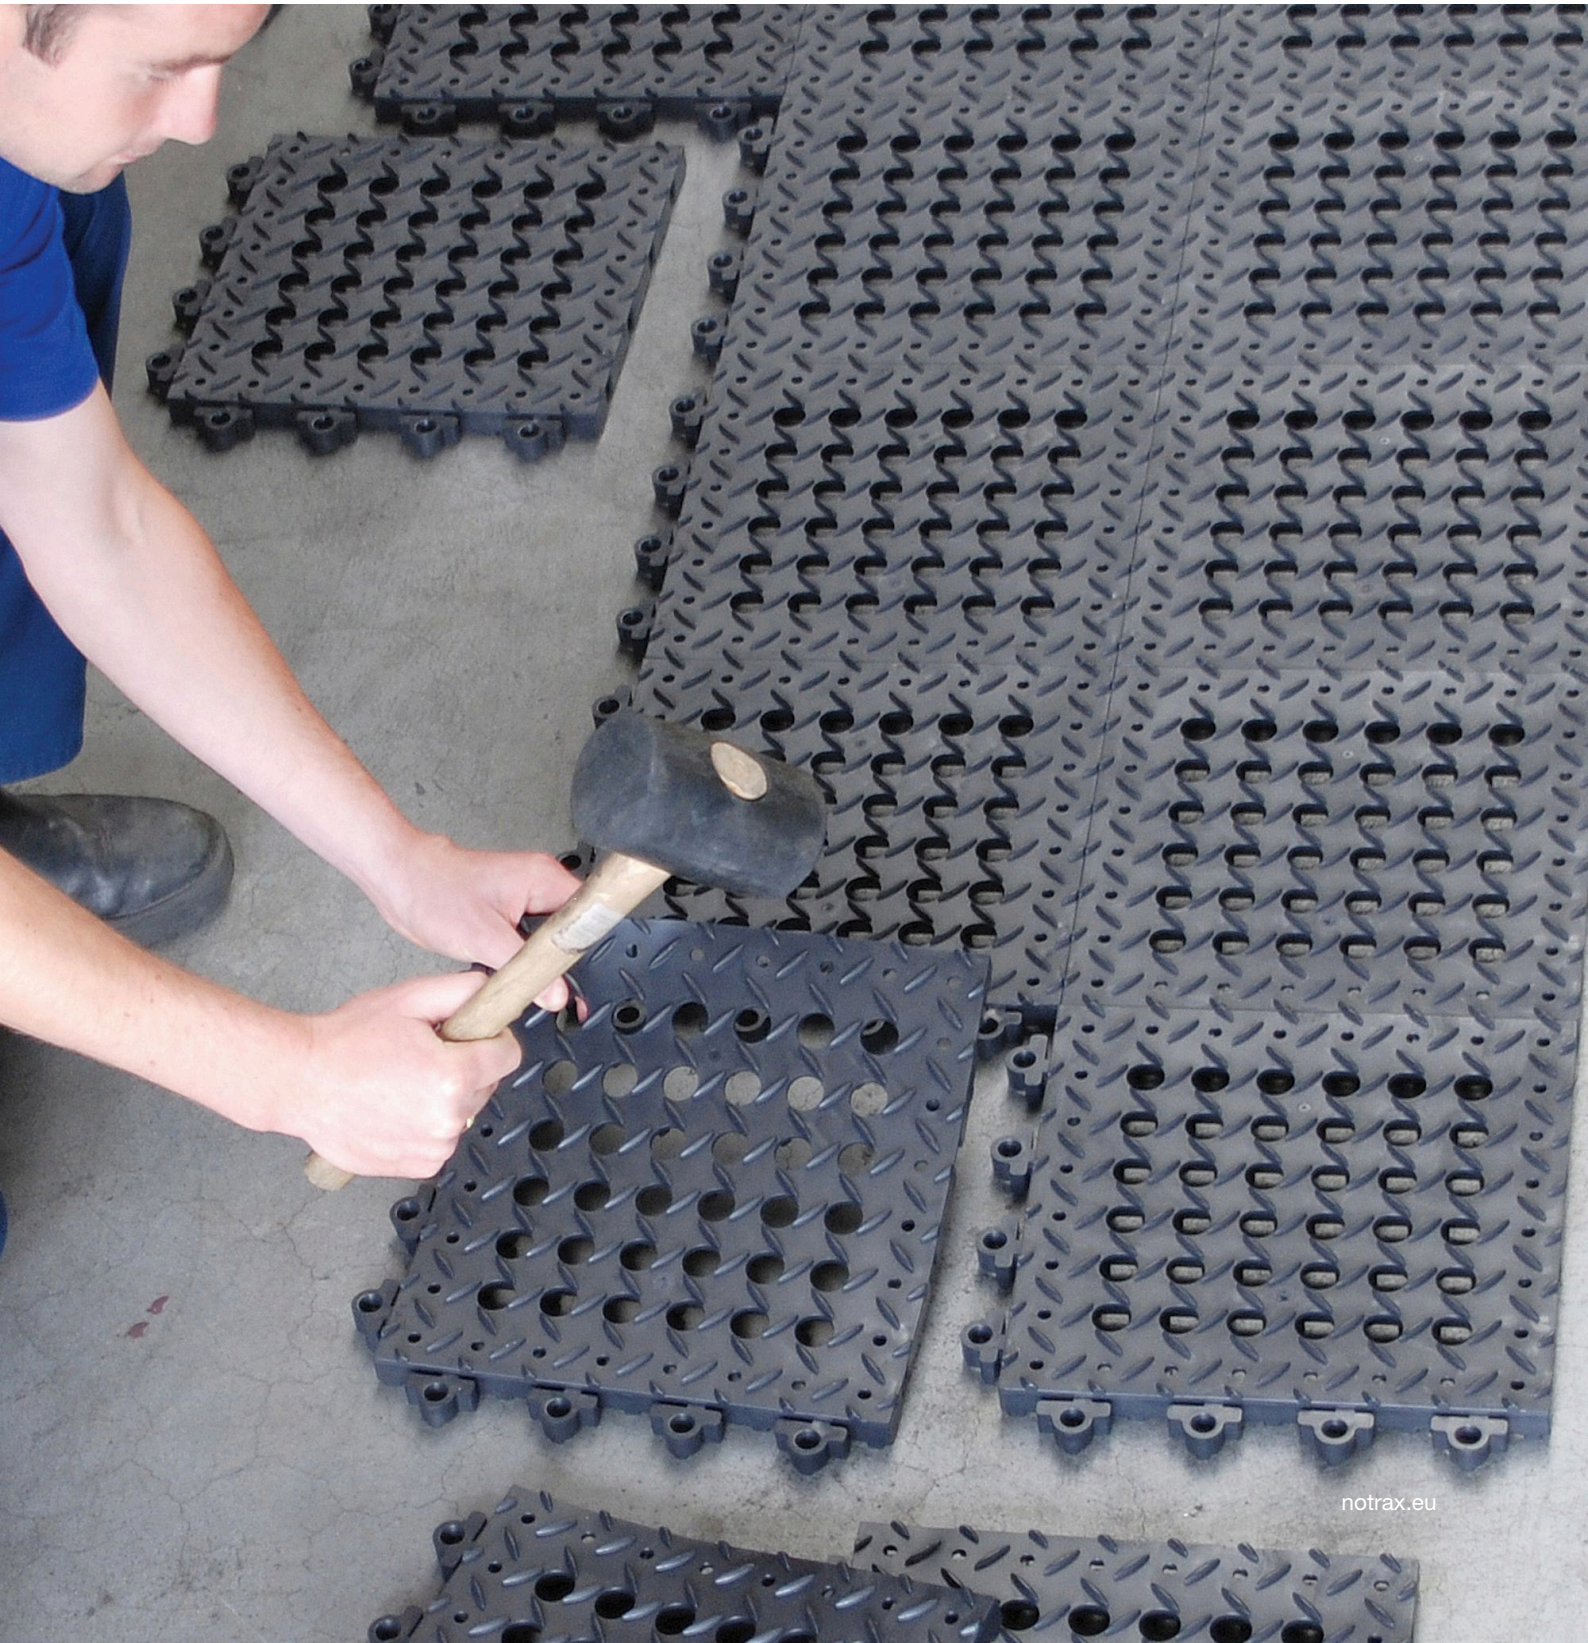

620-Tile Diamond Flex-Lok™ Ladrilhos

Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Molhadas

Sensação alívio de fadiga excepcional graças à conceção "flex" do seu lado inferior. Sistema de drenagem com orifícios redondos de 22 mm diâmetro para facilitarem o escoamento dos líquidos e detritos da área de trabalho para estes não provocarem obstruções, deixando assim a superfície limpa.

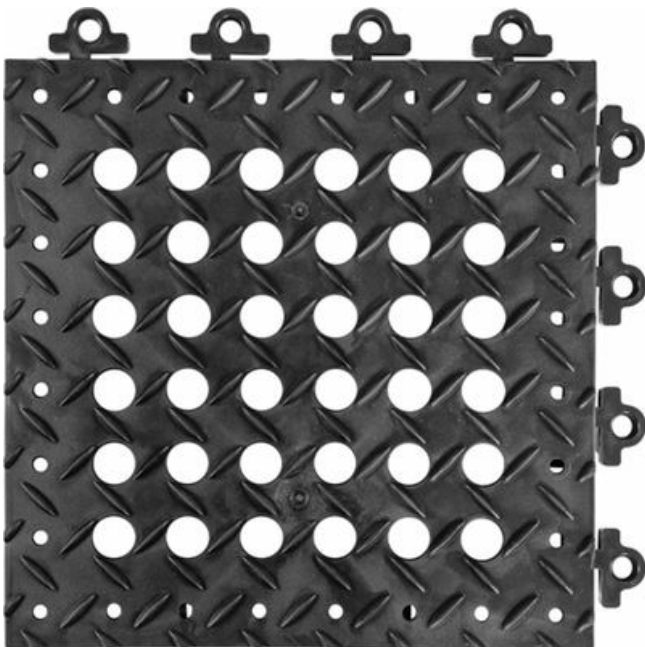

- Disponíveis na versão pré-montados ou na forma de placas soltos para montagem nos locais de trabalho
- Um sistema de interligação permanente assegura que os tapetes não se desagregam
- Resistência ao deslizamento R10 conforme DIN51130 e regras BG BGR181
- Estão disponíveis rampas biseladas para se eliminar o risco de tropeçamento e facilitar o acesso de equipamentos com rodados

- Áreas Húmidas/Secas e Oleosas
- Em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia, fabrico
- Uso Intenso

Utilização
recomendada



Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança - Tapetes Modulares para Áreas Molhadas

Diamond Flex-Lok™ Ladrilhos

Geral

Brand	Notrax
Categoria	Tapetes Modulares para Áreas Molhadas
Modelo	620-Tile
Produto familiar	Cobertura de Pisos Industriais e Comerciais
Grupo de produtos	Tapetes Ergonómicos Anti-Fadiga e Segurança
Nome do Produto	Diamond Flex-Lok™ Ladrilhos
Utilização recomendada	Em fábricas de produção, linhas de produção, linhas de montagem, maquinaria CNC, metalurgia, fabrico
	Achterzeedijk 57, Unit 15, Barendrecht 2992SB, The Netherlands, Moselle, MS 39459, United States
Designação	Áreas Húmidas/Secas e Oleosas - Sistemas Modulares Uso Intenso
Update trigger	20210310-1301
	Uso Intenso

Sustainability


REACH	REACH Compatível (Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de Químicos)
Rohs US	Rohs compliant (Restriction of Hazardous Substances).
Sustentabilidade	Material Reciclável
	1

Technical Specifications

Application	Ambientes industriais
Bordas	Bordas biseladas anexáveis estão disponíveis
Material	PVC
Material Group	PVC
Processo	Moldagem por injeção

Art. n.º	Dimensões (cm)	Peso (kg)	Profundidade (mm)
620S1212BL	30cm x 30cm	0.9	25

Accessories



INS



620

Diamond Flex Lok™

Sensação alívio de fadiga excepcional graças à conceção “flex” do seu lado inferior. Disponíveis na versão pré-montados ou na forma de placas soltos para montagem nos locais de trabalho. Um sistema de interligação permanente assegura que os tapetes não se desagregam.



620R

Diamond Flex-Lok™ Borda



620C

Diamond Flex-Lok™ Canto